

# VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN FIJA SERIE V

## CARACTERÍSTICAS:

- . Función 5/2 o 3/2.
- . Filtrado de aire necesario: 40 µm.
- . Cuerpo: Aluminio.
- . Junta estándar: NBR.
- . Caudal: 1380 l/min.
- . Clase de aislamiento: IP65.
- . Frecuencia máxima: 5 ciclos/s.

- . Temperatura de Trabajo: -20..60°C.
- . Presión de Trabajo: 1,5..8bar.



VÁLVULA NAMUR CON FUNCIÓN FIJA

## CÓMO PEDIR SU REFERENCIA ELECTROVÁLVULAS NAMUR CON FUNCIÓN FIJA 5/2 O 3/2


| Serie | Vías                   | Posiciones    | Tamaño      | Control                        | - | Conexión | Serie | Voltaje                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V     | 3: 3 Vías<br>5: 5 Vías | 2: Posiciones | 3: Tamaño 3 | 1: Monoestable<br>2: Biestable |   | 08: 1/4" | M     | <b>E1:</b> AC 110V<br><b>E2:</b> AC 220V<br><b>E3:</b> AC 380V<br><b>E4:</b> DC 24V<br><b>E5:</b> DC 12V<br><b>E6:</b> AC 36V<br><b>E7:</b> AC 24V<br><b>E8:</b> DC 110V<br><b>E9:</b> DC 48V<br><b>E10:</b> DC 36V |

## EJEMPLOS DE REFERENCIA:


| Ref.        | Estado     | Conexión | Voltaje | Caudal      |
|-------------|------------|----------|---------|-------------|
| V5231-08ME4 | Monostable | G 1/4"   | DC24V   | 1380 l/min. |
| V3232-08ME2 | Biestable  | G 1/4"   | AC220V  | 1380 l/min. |
| V5232-08ME4 | Biestable  | G 1/4"   | 24 VDC  | 1380 l/min. |

Contáctenos para otros tamaños, funciones y otros accesorios.

## MEDIDAS DE LA VÁLVULA NAMUR 3/2

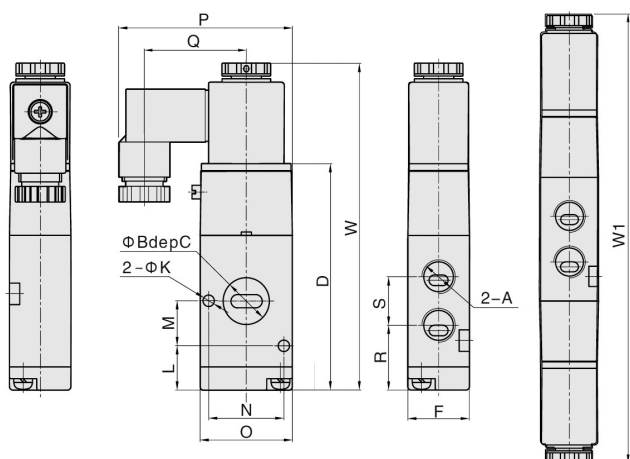

## MEDIDAS DE LA VÁLVULA NAMUR 5/2

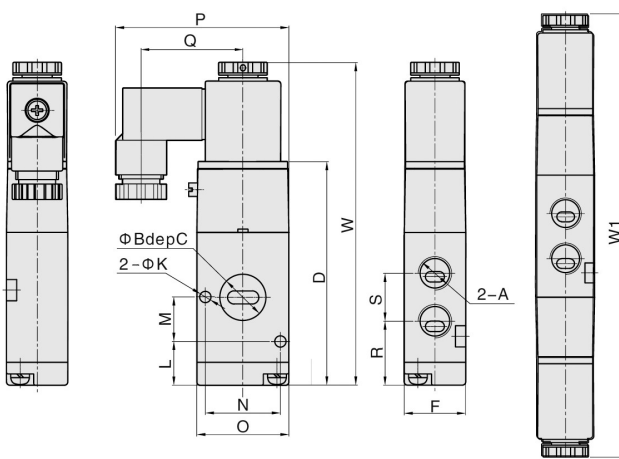

| Modelo    | A    | B    | C   | D    | F  | K   | L  | M  | N  | O  | P  | Q    | R    | S    | W     | W1  |
|-----------|------|------|-----|------|----|-----|----|----|----|----|----|------|------|------|-------|-----|
| V3231-08M | G1/4 | 19,5 | 1,5 | 93,5 | 27 | 5,2 | 14 | 24 | 32 | 40 | 70 | 40,5 | 26,5 | 21,5 | 130,5 | 186 |

| Modelo    | A    | B    | C  | D  | E  | F  | G    | G1  | H  | I  | J   | O  | P  | Q    | R    | S  | T  | W   | W1  |
|-----------|------|------|----|----|----|----|------|-----|----|----|-----|----|----|------|------|----|----|-----|-----|
| V5231-08M | G1/4 | G1/4 | 24 | 32 | 28 | 27 | 19,5 | 1,5 | 28 | 24 | 5,2 | 40 | 70 | 40,5 | 17,5 | 45 | 40 | 135 | 190 |