



ADAPTADORES Y ACOPLAMIENTOS PARA IBC



CARACTERÍSTICAS:


- . Cuerpo: polipropileno.
- . Junta rosca S60x6: Santoprene.
- . Junta rosca BSP: PE.



CONSULTAR OTRAS MEDIDAS Y FIGURAS.

BENEFICIOS:

- . Rápida y segura conexión.
- . Su excelente resistencia química y bajo peso del polipropileno combinado con partes móviles en acero inoxidable hacen de estos productos la mejor solución de coste efectivo.

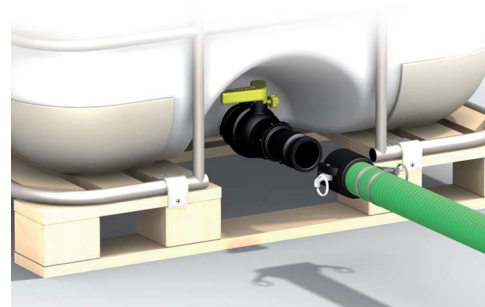

ADAPTADOR KAMLOK TIPO "A" X ROSCA HEMBRA

Ref.	Kamlok	Rosca hembra
CMA/075UD/027	3/4"	S60X6
CMA/10UD/027	1"	S60X6
CMA/15UD/027	1-1/2"	S60X6
CMA/20UD/027	2"	S60X6
CMA/30U/027	3"	S100X8



CMA

ADAPTADOR ROSCA MACHO X ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca macho	Rosca hembra
HMFB/075UD/027	3/4" BSP	S60X6
HMFB/10UD/027	1" BSP	S60X6
HMFB/15UD/027	1-1/2" BSP	S60X6
HMFB/20UD/027	2" BSP	S60X6
HMFB/30U/027	3" BSP	S100X8



HMFB

KAMLOK TIPO "C" X CONEXIÓN MANGUERA

Ref.	Kamlok	Manguera
CFC/21T/027	2"	1" (25 mm)
CFC/212T/027	2"	1-1/4" (32 mm)
CFC/215T/027	2"	1-1/2" (38 mm)
CFC/20T/027	2"	2" (50 mm)



CFC

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA-HEMBRA

Ref.	Rosca hembra	Rosca hembra
	1	2
HFFB/12UD/027	1-1/4" BSP	S60X6
HFFB/15UD/027	1-1/2" BSP	S60X6
HFFB/20UD/027	2" BSP	S60X6



HFFB

ADAPTADOR ROSCA MACHO-MACHO

Ref.	Rosca macho	Rosca macho
	1	2
HMMU/20B/027	2" BSP	S60X6
DBMMB/56U20B/027	2" BSP	S56X4



HMMU

ADAPTADOR GIRATORIO HEMBRA-HEMBRA

Ref.	Rosca hembra	Rosca hembra
	1	2
HFFSB/60UD075B/027	S60X6	3/4" BSP
HFFSB/60UD10B/027	S60X6	1" BSP
HFFSB/60UD12B/027	S60X6	1-1/4" BSP
HFFSB/60UD15B/027	S60X6	1-1/2" BSP
HFFSB/60UD20B/027	S60X6	2" BSP



HFFSB

ADAPTADOR ROSCA MACHO-HEMBRA

Ref.	Rosca macho	Rosca hembra
HMFU/32U/027	S60X6	S100X8
HMFU/20B/027	S60X6	2" BSP



HMFU

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA GIRATORIA CONEXIÓN MANGUERA

Ref.	Rosca hembra	Manguera
HFUD/21T/027	S60X6	1" (25 mm)
HFUD/212T/027	S60X6	1-1/4" (32 mm)
HFUD/215T/027	S60X6	1-1/2" (38 mm)
HFUD/20T/027	S60X6	2" (50 mm)



HFUD

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA-HEMBRA

Ref.	Rosca hembra	Rosca hembra
	1	2
HFFB/32U/027	2" BSP	S100X8



HFFB

ANTIRRETORNO DE ADAPTACIÓN A VÁLVULA IBC

Ref.	Rosca hembra	Conexión
	CORTA	KAMLOK "A"
CIMA/20UD0B/101	S60X6	2"



CIMA

Provista con tapa.
En cumplimiento con los requisitos de la EPA.
Fabricación en Santopreno grado alimentario.

VÁLVULA DE VENTEO ANTI-VACÍO

Ref.	Rosca macho
	DE VENTEO
HMVN/20BR/027	2" BSP



HMVN

Para instalar en tapa de boca de carga.
1 psi de vacío y presión.

JUNTAS ESTANQUEIDAD 2" (S60X6)

Ref.	Descripción
FS20/EPD/NA	Junta Plana 2", EPDM/P.P. (Santoprene)
FS202/PEE/NA	Junta redondeada Plana S60X6 (2" BSP/NPS), Etileno



FS