


CILINDRO COMPACTO GUIADO NORMALIZADO ISO 21287

SERIE SFM

CARACTERÍSTICAS:

- Amortiguación elástica.
- Según ISO 21287.
- Carrera máxima estándar: 100 mm.
- Cuerpo: Aluminio.
- Material del Vástago: Acero de aleación fina S45C.
- Temperatura de Trabajo: -20..80°C.
- Junta estándar: NBR.
- Presión de Trabajo: 1..10bar.
- Filtraje de aire necesario: 40 µm.



Configurable



CÓMO PEDIR SU REFERENCIA:

Indicar Serie, Diámetro, X, Carrera, -, letra Detección* (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	Ø	X	Carrera	-	Detección
SFM	20		5		Sin detección* S: Magnética
	25		10		
	32		15		
	40		...		

EJEMPLOS DE REFERENCIA:

Ref.	Ø (mm)	Carrera (mm)	Rosca conexión	Fuerza (N)
SFM20x15-S	20	15	M5X0,8	188
SFM25x30-S	25	30	M5X0,8	294
SFM32x55-S	32	55	G 1/8	482
SFM40x90-S	40	90	G 1/8	753



SFM

Ø (mm)	Carrera estándar (mm)	Carrera máxima
Doble efecto 20-40	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100	100

Contáctenos o vea tarifa para otros tamaños, carreras y accesorios.

Sensor magnético de posición recomendado:

HX-07R (ver página 340 para información adicional) HX-31R (ver página 343 para información adicional)

PRODUCTOS RELACIONADOS:

RACORES PAG. 34-119



TUBERÍA PAG. 120-177




VÁLVULAS PAG 344-350



TRATAMIENTO DE AIRE PAG. 382-410




MEDIDAS:

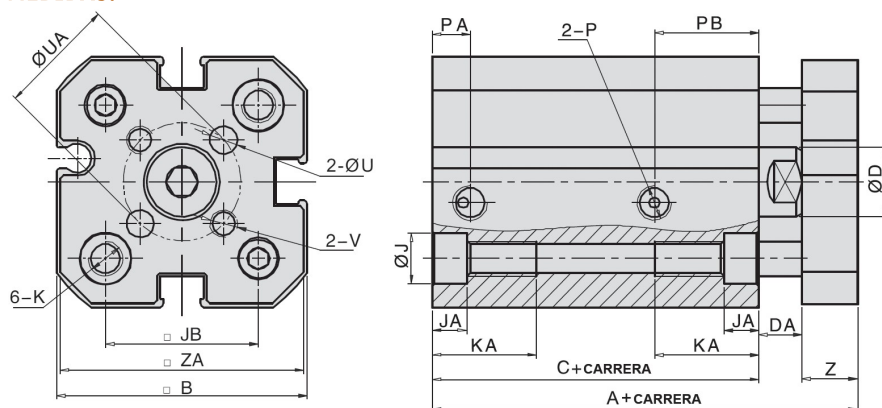

Ø	A	B	C	D	DA	J	JA	JB	K	KA	P	PA	PB	U	UA	V	Z	ZA
20	51	36	37	10	6	7,3	5	22	M5X0,8	15	M5X0,8	5,5	15	4	17	M4X0,7	8	35
25	53	40	39	12	6	7,3	5	26	M5X0,8	15	M5X0,8	5,5	17	5	22	M5X0,8	8	39

CILINDRO COMPACTO GUIADO NORMALIZADO ISO 21287 SERIE SFM

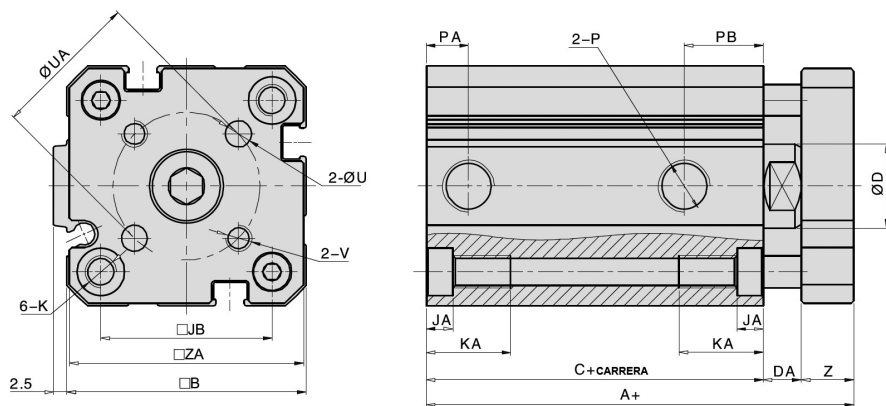

Ø	A	B	C	D	DA	J	JA	JB	K	KA	P	PA	PB	U	UA	V	Z	ZA
32	61	46	44	16	7	9	5	33	M6X1,0	16	1/8"	8	15	5	28	M5X0,8	10	45
40	63	53	45	16	7,5	9	5	38	M6X1,0	16	1/8"	9,5	17	5	33	M5X0,8	10	52

ACCESORIOS DE MONTAJE PARA CILINDRO COMPACTO SF:

Pie de fijación



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32LB	32
FJ-VBC40LB	40
FJ-VBC50LB	50
FJ-VBC63LB	63
FJ-VBC80LB	80
FJ-VBC100LB	100



Fijación delantera

Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32FA	32
FJ-VBC40FA	40
FJ-VBC50FA	50
FJ-VBC63FA	63
FJ-VBC80FA	80
FJ-VBC100FA	100

Basculante hembra



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32CA	32
FJ-VBC40CA	40
FJ-VBC50CA	50
FJ-VBC63CA	63
FJ-VBC80CA	80
FJ-VBC100CA	100



Basculante macho

Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32CB	32
FJ-VBC40CB	40
FJ-VBC50CB	50
FJ-VBC63CB	63
FJ-VBC80CB	80
FJ-VBC100CB	100

Basculante hembra



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC32CR	32
FJ-VBC40CR	40
FJ-VBC50CR	50
FJ-VBC63CR	63
FJ-VBC80CR	80
FJ-VBC100CR	100