


CILINDRO COMPACTO MINI

SERIE SD



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: Aluminio.
- Amortiguación elástica.
- Junta estándar: NBR.
- Carrera máxima estándar: 60 mm.
- Filtraje de aire necesario: 40 µm.
- Temperatura de Trabajo: -20...80°C.
- Presión de Trabajo: 1..10bar.

Configurable



CÓMO PEDIR SU REFERENCIA:

Indicar Serie, letra Vástago*, Diámetro, X, Carrera, -, letra Detección*, -, letra Rosca Vástago+ (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	Vástago	Ø	X	Carrera	-	Detección	-	Rosca Vástago
SD	Estándar*	12		5		Sin detección*		Hembra*
		16		10			M: Macho	
				15			N: Sin rosca	
				20				
	D: Doble vástago			...				
	SA: Simple efecto a tracción					S: Magnética		
	SB: Simple efecto a empuje							

EJEMPLOS DE REFERENCIA:

Ref.	Ø (mm)	Carrera (mm)	Rosca conexión	Rosca vástago	Fuerza (N)
SD12X10-S	12	10	M5x0,8	M3x0,5	68
SD12X25-S-M	12	25	M5x0,8	M5x0,8	68
SD16X15-S	16	15	M5x0,8	M3x0,5	121
SD16X20-S-M	16	20	M5x0,8	M5x0,8	121



SD



Ø (mm)	Carrera estándar (mm)	Carrera máxima
Doble efecto	12/16	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Simple efecto	12/16	5 10 15 20 25 30

Contáctenos o vea tarifa para otros tamaños, carreras y accesorios.

Sensor magnético de posición recomendado:

HX-31 (ver página 343 para información adicional)

MEDIDAS:

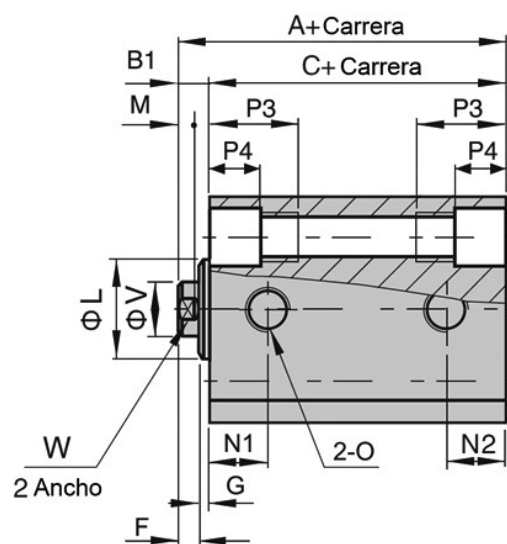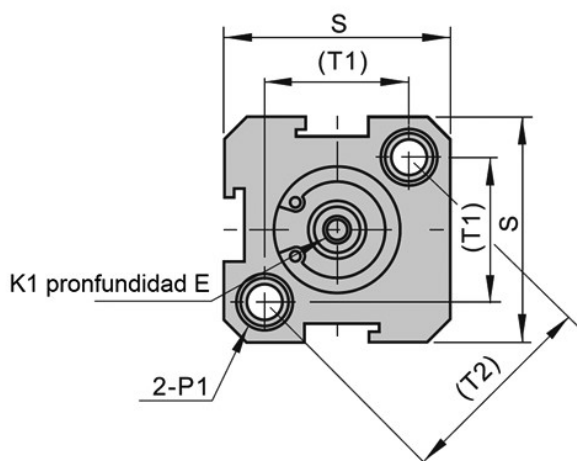

Ø	A		C		B1	E	F	G	K1	L	M	N1		N2		O
	Sin S	Con S	Sin S	Con S								Sin S	Con S	Sin S	Con S	
12	22	32	17	27	5	6	4	1	M3X0,5	10,2	3	7,5	7,5	5	5	M5X0,8
16	24	34	18,5	28,5	5,5			1,5		10		8	8	5,5		


P1	P3	P4	S	T1	T2	V	W
Pasante 6,5 / 4,2 roscado M5x0,8	12	4,5	25 29	16,2 19,8	23 28	6	5

CILINDRO COMPACTO MINI


SERIE SD



MEDIDAS:

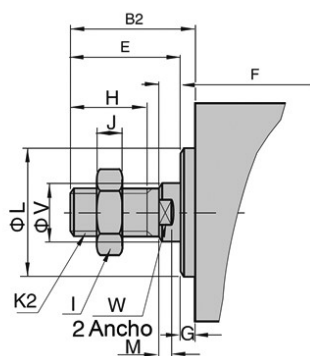

Ø	B2	E	F	G	H	I	J	K2	L	M	V	W
12	17	16	4	1	10	8	4	M5X0,8	10,2	3	6	5
16	17,5	16	4	1,5	10	8	4	M5X0,8	10	3	6	5

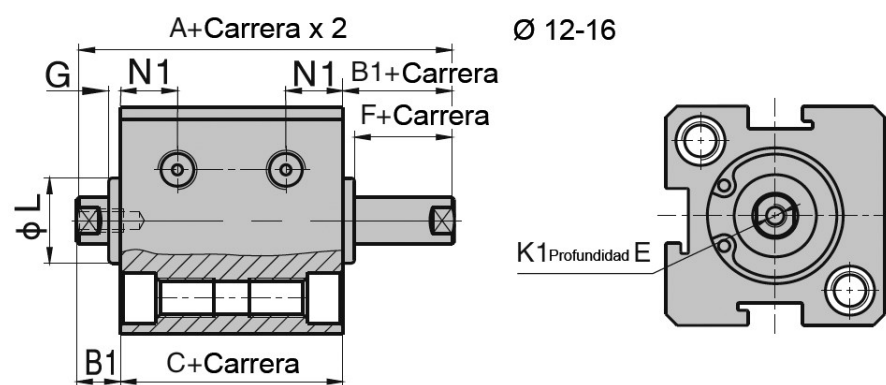

Ø	Básico		Con detector		E	B1	F	G	K1	L	N1	
	A	C	A	C							S=5	S>5
12	27	17	37	27	6	5	4	1	M3X0,5	10,2	5,5	6,3
16	29,5	18,5	39,5	28,5	6	5,5	4	1,5	M3X0,5	10	6	7,3