

CILINDRO CUADRADO NORMALIZADO ISO 15552 SERIE VBC



Configurable



CARACTERÍSTICAS:

- Según ISO 15552.
- Amortiguación de aire regulable.
- Cuerpo: Aluminio.
- Material del Vástago: Acero de aleación fina S45C.
- Disponibles para diámetros grandes, de 125 a 320 mm.
- Carrera máxima estándar: 1900 mm.
- Junta estándar: NBR.
- Temperatura de Trabajo: -20...80°C.
- Filtraje de aire necesario: 40 µm.
- Presión de Trabajo: 1...10bar.

CÓMO PEDIR SU REFERENCIA:

Indicar Serie, letra Amortiguación, letra Vástago*, Diámetro, X, Carrera, -, letra Detección* (*opción sin letra, no indicar nada)

Serie	Amortiguación	Vástago	Ø	X	Carrera	-	Detección
VB	C: Neumática regulable	Estándar* D: Doble vástago	125 160 200 250 320		25 50 80 100 125 ...		Sin detección* S: Magnética

EJEMPLOS DE REFERENCIA:

Ref.	Ø (mm)	Carrera (mm)	Rosca conexión	Rosca vástago	Fuerza (N)
VBC125X100-S	125	100	1/2"	M27x2,0	7363
VBC160X100-S	160	100	3/4"	M36x2,0	12064
VBC200X100-S	200	100	3/4"	M36x2,0	18850
VBC250X100-S	250	100	1"	M42x2,0	29452
VBC320X100-S	320	100	1"	M48X2,0	48255



Ø (mm)	Carrera estándar (mm)	Carrera máxima
125-320	25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000	1900

Contáctenos o vea tarifa para otros tamaños, carreras y accesorios.


Sensor magnético de posición recomendado:

HX-21 (ver página 341-342 para información adicional)


Pídanos el Kit de juntas especificando: "Kit VBC - (diámetro)"

IH, Accesorios de fijación de sensor magnético de posición:

IH-125 VBC Ø125



MEDIDAS:

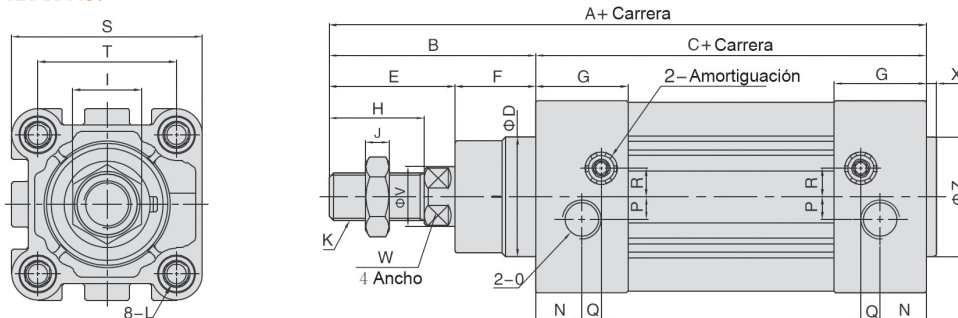

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Z
125	279	119	160	60	74	45	46	54	41	13,5	M27X2,0	M12	23	1/2"	14	12	14	140	110	32	27	-	-
160	332	152	180	65	94	58	50	72	55	18	M36X2,0	M16	25	3/4"	15	12	20	180	140	40	36	-	-
200	347	167	180	75	110	57	50	72	55	18	M36X2,0	M16	25	3/4"	-	-	-	220	175	40	36	-	-
250	388	188	200	90	121	67	52	83	65	21	M42X2,0	M20	26,5	1"	20,5	7,5	21	270	220	50	45	10	90
320	434	215	219	110	134	81	52	95	75	24	M48X2,0	M20	26	1"	-	-	-	340	270	63	57	10	110

CILINDRO CUADRADO NORMALIZADO ISO 15552 SERIE VBC



ACCESORIOS DE MONTAJE PARA CILINDROS VBC:

Pie de fijación (suministro 2 unidades)



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC125LB	125
FJ-VBC160LB	160
FJ-VBC200LB	200

Fijación delantera



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC125FA	125
FJ-VBC160FA	160
FJ-VBC200FA	200

Basculante hembra



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC125CA	125
FJ-VBC160CA	160
FJ-VBC200CA	200

Basculante macho



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC125CB	125
FJ-VBC160CB	160
FJ-VBC200CB	200

Basculante hembra



Ref.	Ø (mm)
FJ-VBC125CR	125
FJ-VBC160CR	160
FJ-VBC200CR	200

Horquilla



Ref.	Ø (mm)
FJ-M27X2YCJ	125
FJ-M36X2YJ	160 / 200
FJ-M42X2YJ	250
FJ-M48X2YJ	320

Rótula




Ref.	Ø (mm)
FJ-M27X2BJ	125
FJ-M36X2BJ	160 / 200

Compensador



Ref.	Ø (mm)
FJ-M27X2FD	125
FJ-M36X2FD	160 / 200



Servicio Express de fabricación de cilindros ISO15552

Disponemos de taller propio para la fabricación de cilindros con la maquinaria, componentes y equipo técnico necesario para poner a su disposición cilindros de cualquier diámetro estándar y carrera con el compromiso de un plazo máximo de 24/48h. También fabricamos cilindros neumáticos a medida y especiales (Modificaciones de vástago como: Vástago en Acero Inox, alargado, rosca especial, sin rosca, etc...).

