


CARACTERÍSTICAS:

- Reemplaza sistemas de refrigeración por líquidos refrigerantes.
- Mejora el mecanizado en seco con aire limpio y frío.
- El sistema Cold Gun Aircoolant produce una salida de aire frío a -28°C por debajo de la temperatura de entrada del aire comprimido de alimentación.
- Equipo silencioso en cumplimiento con la norma OSHA.
- Provisto con soporte articulado magnético y lanza de orientación de aire.
- Hay dos versiones dependiendo del nivel de refrigeración deseada.

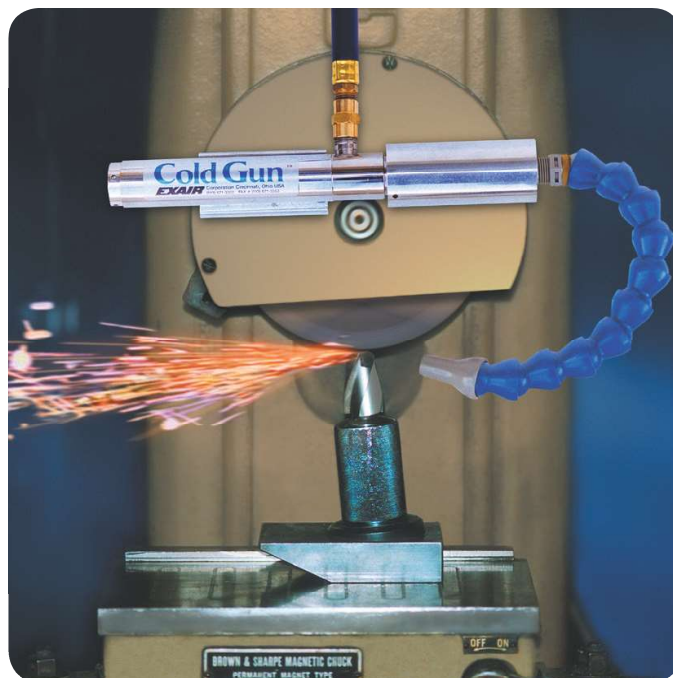

COLD GUN AIRCOOLANT

Ref.	(*) Capacidad Refrigeración	Consumo aire	Nivel sonoro	Lanza	Conexión
	Kcal/h	l/min (6,9 bar)	dBA		
KCG 5015	252	425	70	Sin	1/4"
KCG 5215	252	425	70	Simple	1/4"
KCG 5315	252	425	70	Doble	1/4"
KCG 5030	504	850	83	Sin	1/4"
KCG 5230	504	850	83	Simple	1/4"
KCG 5330	504	850	83	Doble	1/4"

KCG

KCG 5015, KCG 5215 y KCG 5315 - Versión estándar.

KCG 5030, KCG 5230 y KCG 5330 - Versión High Power.

OPCIONALES

Ref.	
KCSA 5901	Lanza simple de recambio
KCSA 5902	Lanza doble de recambio

IMPORTANTE: no se suministra el filtro de separación de agua con los equipos, solicitar oferta como opcional.