

TAPÓN PARA BOTELLAS CON CONECTOR Y VENDEO SERIE BQ45GL



CARACTERÍSTICAS:

- . Base tapón: polietileno alta densidad.
- . Junta: polietileno baja densidad.
- . Membrana ventilación: PTFE Hidrofónico.
- . Enchufes: Serie PMC12 Polipropileno con muelle Inox 316 y juntas EPDM.
- . Conector Fitquik: polipropileno.
- . Color tapón: azul.
- . Tamaño rosca tapón: diseñado para botellas de vidrio tipo 45GL (Consúltenos para versión rosca botellas plásticas)
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +49°C.


- . Manejo de reactivos, instrumentación analítica y medicina.
- . Laboratorios.
- . Diagnóstico In Vitro.

BENEFICIOS:

- . Trasvase seguro con protocolo de productos agresivos.
- . Sellado seguro del tapón a la botella que asegura la no evaporación del líquido.
- . Evita derrames accidentales.
- . Ayuda a mantener la garantía, integridad y la protección del producto.

APLICACIONES:

- . Sistemas de envasado botellas vidrio tamaño 45GL.



Tubo: Tapón con espiga incorporada para tubo ID,6,4mm

TAPÓN HDPE CON JUNTA ESTANQUEIDAD POLIETILENO, VENDEO HIDROFÓNICO Y CONECTOR PMC12 CON VÁLVULA

Ref.	Tamaño espiga tubo	Tamaño conector	A	B	C
BQ45GL1001	1/4" ID (6,4mm)	1/4" OD	17,3	21,1	51,8



BQ45GL1001

TAPÓN HDPE CON JUNTA ESTANQUEIDAD POLIETILENO, VENDEO HIDROFÓNICO Y ADAPTADOR PMC12 CON VÁLVULA

Ref.	Tamaño espiga tubo	Tamaño conector	A	B	C
BQ45GL2001	1/4" ID (6,4mm)	1/4" OD	27,4	21,1	51,8



BQ45GL2001

TAPÓN HDPE CON JUNTA ESTANQUEIDAD POLIETILENO, VENDEO HIDROFÓNICO Y ADAPTADOR FITQUIK ESPIGA TUBO ID. 1/4" POLIPROPILENO

Ref.	Tamaño espiga tubo	Tamaño conector	A	B	C
BQ45GL5001	1/4" ID (6,4mm)	1/4" ID	16	21,1	51,8



BQ45GL5001

CONECTOR SNAPQUIK®



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: Acetal.
- . Juntas: NBR.
- . Presión trabajo: Desde vacío hasta 1 bar.
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +50°C

- . Conducción aire.
- . Para circuitos reusables (testado para miles de ciclos).


- . No se puede acoplar con conectores LUER, por lo que es ideal para conexiones seguras de circuitos anexos.

APLICACIONES:

- . Equipos médicos (Dispositivos respiratorios, Monitorización,...)
- . Aplicaciones hospitalarias de seguridad para el paciente.
- . Succión.

BENEFICIOS:

- . No requiere orientación para conectar
- . Ideal para mayor caudal en diseño compacto con microtubos.
- . Rápida conexión con "click" audible
- . Cierre interno que permite una sencilla limpieza externa del conector.

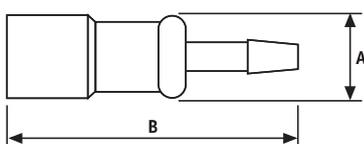

Ref.	Ø tubo	A	B
BSQ17015	2,4	9,1	27,7
BSQ1702	3,2	9,1	27,7



BSQ

Ref.	Ø tubo	A	B
BSQ22015	2,4	10,7	28,9
BSQ2202	3,2	10,7	28,9



BSQ