



ENCHUFE RÁPIDO

CARA PLANA ANTIGOTEO NS1



Doble válvula,
enchufe y adaptador.

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: polipropileno fibra vidrio
- . Válvulas y Pulsador: polipropileno y PEEK®
- . Muelle válvula: acero Inox 316
- . Juntas: EPDM.
- . Color: gris.
- . Presión trabajo: desde vacío hasta 1 bar.
- . Pérdidas desconexión:
< 0,02cc para desconexión presión 1 bar.
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +49°C.
- . Inclusión conexión: 0,01 cc/ciclo.

APLICACIONES:

- . Equipos médicos (Material de diagnóstico, analítica y dosificación).
- . Equipos de alta frecuencia de conexión-desconexión.

- . Aplicaciones industriales de muy baja presión con fluidos químicos.
- . Tapones de botellas y distribuidores.

BENEFICIOS:

- . Diseño antigoteo.
- . Desconexión bajo presión sin fugas de fluidos.
- . Diseño reducido.
- . Elimina la necesidad de purga del circuito.
- . Rotación permitida del conjunto que elimina daños en el tubo.
- . Excelente compatibilidad con fluidos químicos.

Ref.	Ø tubo	A	B
NS1D170212	3,2	15,5	33,8



NS1
Conexión espiga.

Ref.	Rosca H	A	B
NS1D19042812	1/4 - 28	15,5	30,7



NS1
Conexión rosca hembra.

Ref.	Rosca M	A	B
NS1D10042812	1/4 - 28	15,5	32,5



NS1
Conexión rosca macho.

Ref.	Ø tubo
2418900	1/16" (1,8mm)
2419000	1/8" (3,0mm)



NS1
Adaptador tubo para rosca 1/4 - 28

Ref.	Ø tubo	A	B
NS1D220212	3,2	11,2	26,4



NS1
Conexión espiga.

Ref.	Ø tubo	A	B
NS1D420212	1/8	11,2	26,4



NS1
Conexión espiga - pasamuros.

Ref.	Rosca H	A	B
NS1D26042812	1/4 - 28	11,2	23,4



NS1
Conexión rosca hembra.

Ref.	Rosca H	A	B
NS1D48042812	1/4 - 28	11,2	23,4




NS1
Conexión rosca hembra - pasamuros.

Ref.	Rosca M	A	B
NS1D24042812	1/4 - 28	12,4	25,2



NS1
Conexión rosca macho

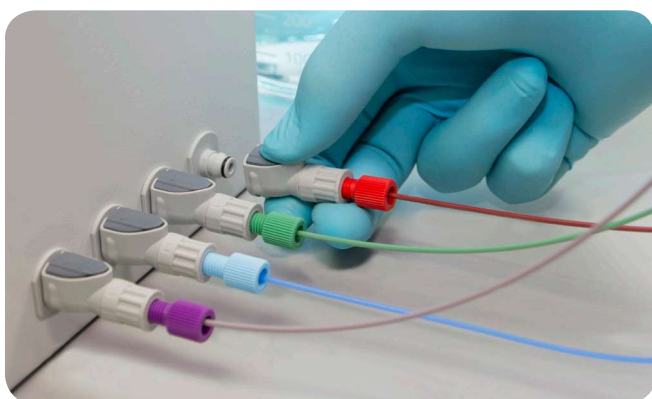

Ref.	Ø tubo	Color
2419300	1/16"	Azul
2419400	1/8"	Amarillo
2419500	1,8 mm	Verde
2419600	3,0 mm	Naranja



NS1
Ferrule ETFE tubo para rosca 1/4 - 28