

CARACTERÍSTICAS:


- Cuerpo: polipropileno.
- Válvulas y Pulsador: polipropileno.
- Muelle válvula: acero Inox 316/Tapón Acero Inox 302.
- Juntas: UDC EPDM, silicona, NBR.
- Tapón UDC: acetal y polipropileno.
- Adaptador CIP: acetal.
- Tamaño rosca tapón: SP-400/38mm snap-in.
- Presión trabajo: desde vacío 20" hg hasta 1 bar (sólo cuerpo).
- Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

APLICACIONES:

- Sistemas de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB).
- Envases flexibles y rígidos.
- Aplicaciones alimentarias.
- Opcional con sistema de identificación por radiofrecuencia RFID.


BENEFICIOS:

- Diseño antigoteo que minimiza el derrame.
- Fácil desconexión ergonómica con una mano.
- Conexiones estándar SP-400 / universal 38mm (rosca o clip).
- Ayuda a mantener la garantía, integridad y la protección del producto.

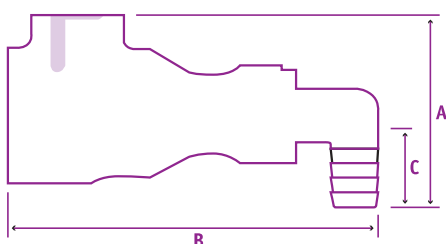

Ø tubo	Enchufe con Junta Silicona	Enchufe con Junta NBR	Enchufe con Junta EPDM	A	B
3/8"	99000	98400	98500	43,9	77,7
1/2"	95600	97600	95300	43,9	77,7
5/8"	99100	97900	98100	43,9	81,3
3/4"	99200	98600	98700	43,9	81,3

Ø tubo	Enchufe con Junta Silicona	Enchufe con Junta NBR	Enchufe con Junta EPDM	A	B	C
3/8"	99300	97800	99400	43,9	82,5	23,6
1/2"	95400	97700	95100	43,9	82,5	23,6



Descripción	Adaptador con Junta Silicona	Adaptador con Junta NBR	Adaptador con Junta EPDM	A	B
Sin junta rosca	95800	96400	97400	43,2	37,3
Con junta rosca	95801	96401	97401	43,2	37,3

Conexión	Descripción	Adaptador con Junta Silicona	Adaptador con Junta NBR	Adaptador con Junta EPDM	A	B
Snap-in 38mm		9461300	x	9500000	29,2	44,9
Rosca 38 mm	Sin junta rosca	x	x	9462000	43,2	37,6

Conexión	Ø tubo	Referencia	A	B
Espiga	1/2" (sin junta)	96000	29,2	39,6



UDC
Enchufe espiga recta.



UDC
Enchufe espiga codo.



UDC
Adaptador acetal con válvula. Rosca 38 mm.



UDC
Adaptador polipropileno con válvula.



UDC
Adaptador acetal sin válvula.