



# IMAVAC®

## MANGUERA REFORZADA CON ESPIRAL SS316 SILICONA SANITARIA PLATINUM CURED



NEW!

Rollo de 5 m.



CERTIFICACIÓN  
**FDA**

**USP Class VI**

**ROHS COMPLIANT**  
2002/95/EC

### CARACTERÍSTICAS:


- Nuestra manguera de silicona reforzada curada "Platinum", está fabricada en sala blanca con los más estrictos estándares de calidad.
- Cumple todas las certificaciones exigidas en los procesos más críticos de distintos sectores.
- Materia prima 100% silicona pura manipulada por maquinaria de alta tecnología y precisión con el más exigente control del proceso.
- Disponible versión montada con diferentes gamas de racores en uno o ambos extremos.
- Refuerzo en Acero Inox 316.
- Temperatura: -80°C a +180°C.
- Propiedades antiestáticas.

### CERTIFICACIONES:

- USP Class VI.
- ISO 10933 - 1.
- NSF - 51.
- US - FDA 21 CFR 177.2600.
- PHTHALATE - BISPENOL FREE.
- TSE/BSE.
- ROHS.

### APLICACIONES:

- Alto vacío.
- Industria Farmacéutica.
- Biotecnología.
- Cultivo y cargas de células.
- Cosmética.
- Industria Alimentaria.
- Analítica Laboratorios.
- Aplicaciones antiestáticas.

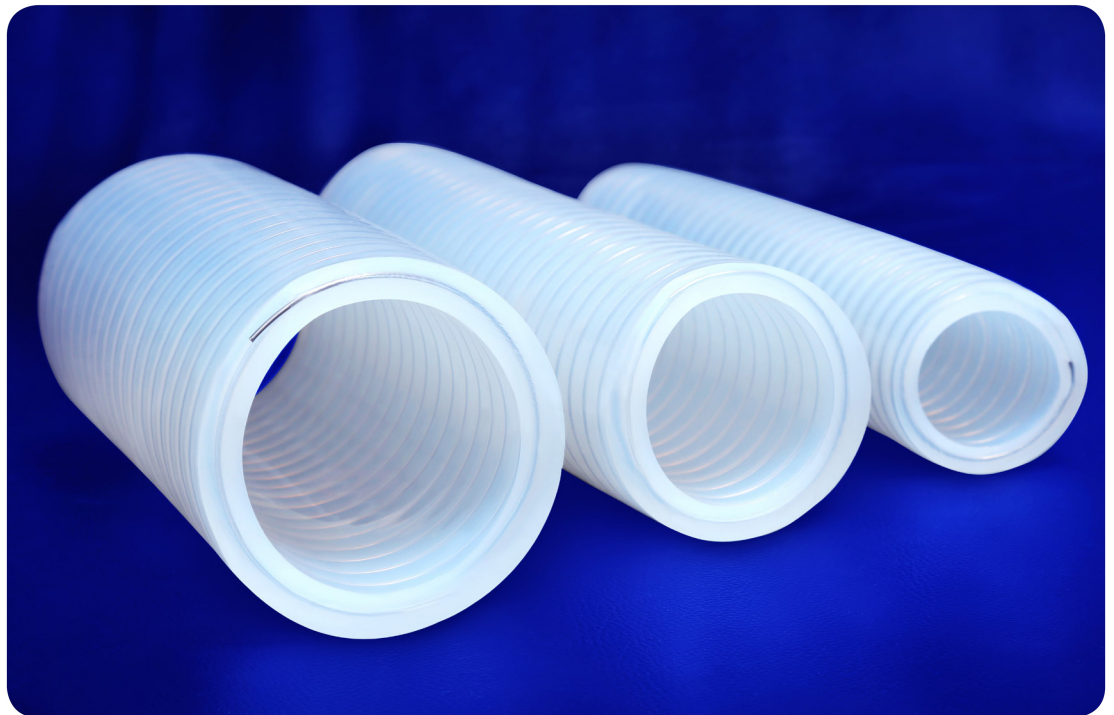

IMAVAC®

Ref.	Dimensiones en mm		Dimensiones en pulgadas	Espesor pared	Presión trabajo	Radio curvatura mínima	Vacío 27°C	Longitud rollos
	ID	OD	ID	mm	bar	mm	mm Hg	mts*
0613VC	6	13	1/4"	3,5	12	50	760	5
0916VC	9	16	11/32"	3,5	11,5	60	760	5
1220VC	12	20	1/2"	4	10,5	70	760	5
1624VC	16	24	5/8"	4	10	80	760	5
1927VC	19	27	3/4"	4	8,5	90	760	5
2535VC	25	35	1"	5	8,5	125	760	5
3242VC	32	42	1-1/4"	5	8	140	600	5
3747VC	37	47	1-1/2"	5	7,5	170	600	5
5062VC	50	62	2"	5	6	240	550	5
6476VC	64	76	2-1/2"	4	4	330	500	5
7587VC	75	87	3"	3	3	420	400	5
100112VC	100	112	4"	2	2	550	400	5

\* Otras longitudes de rollo disponibles bajo pedido.