




ACCESORIOS



MANGUERA PARA CONFORMAR M-H Y M-M

- Interior de Cobre, rácores de latón y recubrimiento exterior de PVC.
- Para aplicaciones donde se requiera reposicionar boquillas u otros equipos de soplado.
- Estas adaptan la forma ideal para su aplicación.
- Temperatura de trabajo 70°C.
- Conexiones macho - hembra

Ref. M-H	Longitud - Roscas BSP
KBPA 9262	305 mm, 1/4" (M) x 1/8" (H)
KBPA 9268	457 mm, 1/4" (M) x 1/8" (H)
KBPA 9274	610 mm, 1/4" (M) x 1/8" (H)
KBPA 9280	762 mm, 1/4" (M) x 1/8" (H)
KBPA 9286	914 mm, 1/4" (M) x 1/8" (H)

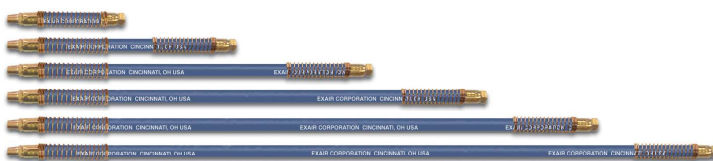

KBPA

Ref. M-M	Longitud - Roscas
KBPA 9212	305 mm, 1/4" (M) x 1/4" (M)
KBPA 9218	457 mm, 1/4" (M) x 1/4" (M)
KBPA 9224	610 mm, 1/4" (M) x 1/4" (M)
KBPA 9230	762 mm, 1/4" (M) x 1/4" (M)
KBPA 9236	914 mm, 1/4" (M) x 1/4" (M)



KBPA



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA



EFC CONTROL ELECTRÓNICO DEL CAUDAL

CARACTERÍSTICAS:

- Minimiza el consumo de aire comprimido en procesos de soplado, secado, enfriado y de eliminación de estática.
- Se trata de activar los equipos sólo en el momento requerido, por detección de pieza.



Ref.	Caudal máx. l/min	Rosca BSP	Componentes
KEFC 9055	1100	1/4"	Armario maniobra c/ electroválvula 100-240 V. AC 50/60 Hz. Célula fotoeléctrica 12-24 V. DC, 30 mA (distancia máx. reflectiva 1 m). Temporizador analógico, botón externo de 0,10 seg a 120 horas. Equipo con grado de protección IP56/NEMA 4.
KEFC 9056	2800	1/2"	
KEFC 9057	5600	3/4"	
KEFC 9064	9900	1"	

KEFC

ULTRASONIC LEAK DETECTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Detector de fugas en redes de aire comprimido por ultrasonidos, vacío o gases no inflamables.
- Detectar, señalar y reparar fugas.
- Sustancial ahorro energético para tener en cuenta en el mantenimiento preventivo.



Ref.	Componentes
KULD 9061	Medidor ultrasonido con lectura a través de leds. Cascos de medición. Extensor tubular y batería 9V.

KULD

TABLA FUGAS

LAS PÉRDIDAS ENERGÉTICAS POR FUGAS PUEDEN LLEGAR HASTA EL 30%.

Diámetro del agujero (mm)	Caudal a 7 bar l/seg.	Potencia requerida Kw
1	1,2	0,4
3	11,1	4
5	31	10,8
10	124	43

Consulte a nuestro departamento técnico para aplicaciones específicas: 937 811 612