

VÁLVULAS MODULARES


VÁLVULA BOLA LATÓN, PASO TOTAL PN 40

AR^{NET}

- Cuerpo en latón niquelado y bola cromada.
- Asiento de teflón.
- Maneta de acero zincado de color rojo.
- -20 a +150°C en ausencia de vapor.
- Opcional bajo pedido, válvulas para aplicación de oxígeno.

- Designación para roscas G:
Rosca BSP cilíndrica, norma DIN 228.
- Designación para roscas R:
Rosca BSP cónica, norma DIN 2999.

Ref.	Rosca H	Presión máx. trabajo (bar)
VBH 04-04	G 1/2"	50
VBH 05-05	G 3/4"	40
VBH 06-06	G 1"	40
VBH 07-07	G 1-1/4"	30
VBH 08-08	G 1-1/2"	30
VBH 09-09	G 2"	25
VBH 10-10	G 2-1/2"	18
VBH 11-11	G 3"	16
VBH 12-12	G 4"	14

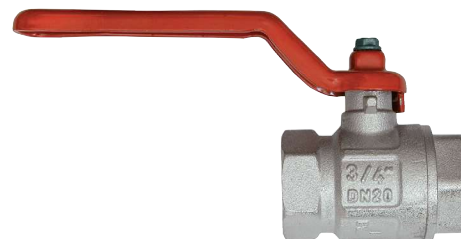


VBH
Válvula bola.

Ref.	D	Conexión	L (mm)	H (mm)	Fig.
JNVF 2005	20	R 3/4" H	92,8	84,7	A
JNVF 2506	25	R 1" H	111,9	88,7	A
JNVF 4008	40	R 1-1/2" H	151,3	114,3	A
JNVF 5009	50	R 2" H	151,3	114,3	A
JNVF 6310	63	JNBRI 63	175	217	B
JNVF 8011	80	JNBRI 80	203	220	B



JNVF

Ref.	D	L (mm)	H (mm)	Fig.
JNVUC 20	20	92,8	84,7	A
JNVUC 25	25	111,9	88,7	A
JNVUC 40	40	151,3	114,3	A
JNVUC 50	50	151,3	114,3	A
JNVUC 63	63	175	217	B
JNVUC 80	80	203	220	B

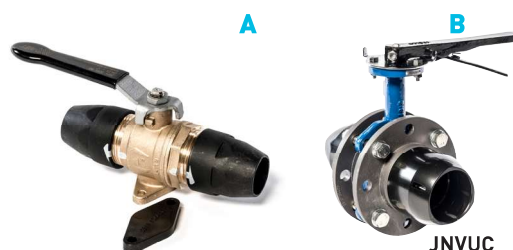

JNVUC

Ref.	Ø Tubo (mm)	L (mm)	W (mm)
JNVUC 100	100	52	380
JNVUC 158	158	62	451

BRIDAS NECESARIAS

2xJNBRI 100

2xJNBRI 158



JNVUC

RECAMBIOS PARA RACORES RÁPIDOS

Ref.
JNRE 2000
JNRE 2500
JNRE 4000
JNRE 5000
JNRE 6300
JNRE 8000



JNRE
Guía, pinza y junta OR.