



SENSOR MAGNÉTICO DE POSICIÓN


SERIE HX-07



Sensor Transistorizado **PNP**, normalmente abierto.



Sensor Transistorizado **NPN**, normalmente abierto.



Sensor de contacto **Reed**, normalmente abierto.



HX-07

CÓMO PEDIR SU REFERENCIA:


Indicar Serie, -, 07, -, letra Tipo, núm. Longitud cable*, núm. Conexión* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	-	07	Tipo	-	Longitud cable	Conexión
HX		07	R: Contacto Reed N: Transistorizado NPN P: Transistorizado PNP		Estándar 1M* 2M: 2Metros 5M: 5Metros	Extremo Abierto* QD8: QD8 conector macho QD12: QD12 conector macho


* 1. Conexión estándar: conexión macho 3PIN / M8 2. Longitud estándar 0.15M

Tipo	ESPECIFICACIONES		
	HX-07N	HX-07P	HX-07R
Número de hilos	3 Hilos		2 Hilos
Tipo de sensor	Transistorizado NPN	PNP	Contacto REED
Margen de tensión de funcionamiento DC	5 - 30V DC		5 - 240V AC/DC
Corriente máxima de salida	200mA máx.		100mA máx.
Potencia de conmutación máxima DC	6W máx.		10W máx.
Caída de tensión	1 V máx. @200 mA DC		2,5 V máx. @100mA DC
Indicación del estado	LED Rojo		
Frecuencia máx. de conmutación	1000Hz		200Hz
Temperatura de Trabajo	-10... -70°C		
Tipo de protección	IEC 529 IP67 (NEMA 6)		
Circuito de protección	Protección a la sobretensión y conexión inversa		
Cable	2,6Ø, 3C, PVC Resistente al aceite, Negro		2,6Ø, 2C, PVC Resistente al aceite, Gris

MEDIDAS:

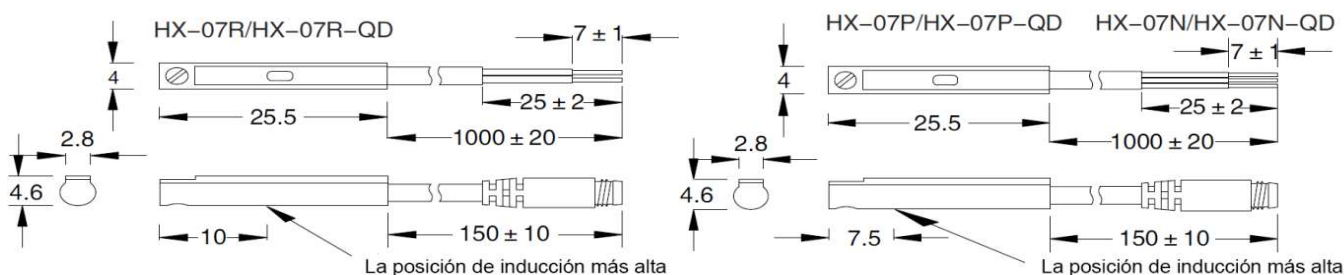

MEDIDAS RANURA:

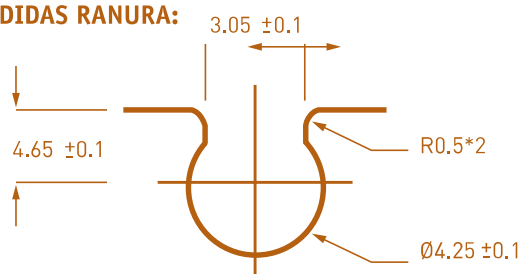

ESQUEMA CABLEADO:

2 CABLES (Reed)



3 CABLES (Transistorizado)

