



Pack de 25-50 m.



Rollo de 100 m.

TUBO POLIAMIDA PA12 SUPERFLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo PA12 de alta flexibilidad.
- . Alta resistencia mecánica.
- . Gran resistencia a agentes químicos (consúltenos)
- . Poca absorción de agua.
- . Baja permeabilidad a los gases.
- . Color negro apto para uso a la intemperie.

TEMPERATURA:


- . -40°C a +80°C

COLORES:

- . Natural (Estándar).
- . Opcional bajo pedido mínimo (Azul / Negro / Rojo).

APLICACIONES:

- . Neumática.
- . Gas, lubricantes y aceites.
- . Maquinaria herramienta.

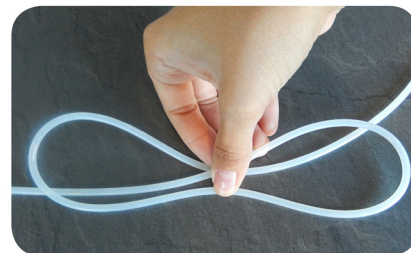

Escala corrección de la presión en función del incremento de temperatura

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
x1	x1	x0,84	x0,74	x0,64	x0,57	x0,52	x0,47

SUPERFLEXIBLE

Calidad: PA 12.

Presiones a 23°C

PARA PEDIR REFERENCIA			Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Longitud rollo
Ref.	- Formato*	- Color**	Ø int.	Ø ext.	bar	bar	mm	metros
PAFLEX2X4	-	-	2	4	27	80	10	100
PAFLEX4X6	-	-	4	6	15	44	25	100
PAFLEX6X8	-	-	6	8	11	34	40	100
PAFLEX7X10	-	-	7	10	13	65	65	50
PAFLEX9X12	-	-	9	12	12	36	90	50

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.) / R (rollo completo)

** Indicar en el recuadro, el color requerido: N (Natural translúcido estándar) Bajo pedido: A (Azul) / NE (Negro) / R (Rojo)



Pack de 25 - 50 m.



Rollo de 100 m.

TUBO POLIAMIDA PA12 ALTA PRESIÓN-HL

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo PA12 de alta presión.
- . Alta resistencia mecánica.
- . Gran resistencia a agentes químicos (consúltenos)
- . Poca absorción de agua.
- . Alta resistencia mecánica y fluidos químicos (consúltenos).
- . Baja permeabilidad a los gases.
- . Color negro apto para uso a la intemperie.

TEMPERATURA:

- . -40°C a +80°C

COLORES:

- . Negro (Estándar).
- . Opcional sólo para medidas Ø2x4 mm y Ø3x6 mm (Natural)

APLICACIONES:

- . Líneas de engrase.
- . Neumática.
- . Gas, lubricantes y aceites.



ALTA PRESIÓN-HL

Calidad: PA 12.

Escala corrección de la presión en función del incremento de temperatura

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
x1	x1	x0,81	x0,61	x0,50	x0,44	x0,39	x0,34

Presiones a 23°C

PARA PEDIR REFERENCIA			Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Longitud rollo	DIN
Ref.	- Formato*	- Color**	Ø int.	Ø ext.	bar	bar	mm	metros	
PAHL2X4	-	-	2	4	91	272	25	100	74324/73378
PAHL3X6	-	-	3	6	93	280	36	100	73378
PAHL4X8	-	-	4	8	93	280	46	100	-
PAHL7X10	-	-	7	10	49	148	125	50	-

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: P25 (pack 25 m.) / P50 (pack 50 m.) / R (rollo completo)

** Indicar en el recuadro, el color requerido: NE (Negro) Bajo pedido: N (Natural translúcido)