

## ENCHUFE RÁPIDO LATÓN HIDRÁULICO SERIE HK



Doble válvula (punzón),  
enchufe y adaptador.



### CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo y válvula: latón.
- . Muelle y bolas: acero Inox.
- . Juntas: NBR (posibilidad en VITÓN, EPDM, TEFLÓN, KALREZ, NEOPRENO).
- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C (con junta NBR).
- . Opcional: Tapones protección PVC o latón.
- . Gran caudal.

### PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Industria automóvil, siderurgia, fluidos no corrosivos, refrigeración, aeronáutica e industria en general.
- . Muy buen caudal.

### NORMAS:

- . ISO7241-1-B (intercambiable).
- . 2014/68/EU "PED".



HK

Enchufe y adaptador de latón.

**ADVERTENCIA:** para aplicaciones con fluidos peligrosos, la presión de trabajo disminuye en DN superiores a 19,6mm.

| Rosca   | DN   | Presión máx. trabajo | Ref. enchufe | Ref. adaptador |
|---------|------|----------------------|--------------|----------------|
| hembra  | mm   | bar                  | parte hembra | parte macho    |
| G 1/4"  | 5,9  | 185                  | B2H 16BS     | B2K 16BS       |
| G 3/8"  | 7,8  | 150                  | B3H 21BS     | B3K 21BS       |
| G 1/2"  | 10   | 155                  | B4HP 26BS    | B4KP 26BS      |
| G 3/4"  | 17   | 140                  | B6HP 31BS    | B6KP 31BS      |
| G 1"    | 19,6 | 100                  | B8HP 36BS    | B8KP 36BS      |
| G 1"1/4 | 35,1 | 100                  | B12H 41BS    | B12K 41BS      |
| G 1"1/2 | 35,1 | 100                  | B12H 46BS    | B12K 46BS      |
| G 2"    | 46   | 50                   | B20H 51BS    | B20K 51BS      |

Rosca NPT opcional.

## ENCHUFE RÁPIDO INOX HIDRÁULICO SERIE HK



Doble válvula (punzón),  
enchufe y adaptador.



### CARACTERÍSTICAS:


- . Cuerpo: acero Inox AISI 303 (posibilidad AISI 316).
- . Válvula : acero Inox AISI 303.
- . Muelle y bolas: acero Inox.
- . Juntas: NBR (posibilidad en VITÓN, EPDM, TEFLÓN, KALREZ, NEOPRENO).
- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C (con junta NBR).
- . Gran caudal.

### PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Industria automóvil, química, alimentación, productos petrolíferos, refrigeración, laboratorios y aeronáutica.

### NORMAS:

- . ISO7241-1-B (intercambiable).
- . 2014/68/EU "PED".

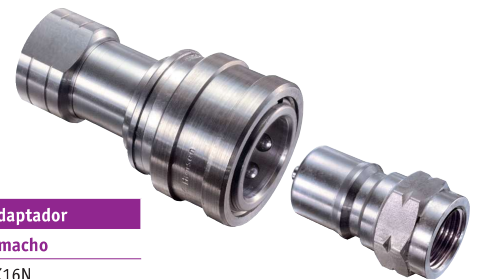

HK

Enchufe y adaptador en Inox

**ADVERTENCIA:** para aplicaciones con fluidos peligrosos, la presión de trabajo disminuye en DN superiores a 19,6mm.

| Rosca   | DN   | Presión máx. trabajo | Ref. enchufe | Ref. adaptador |
|---------|------|----------------------|--------------|----------------|
| hembra  | mm   | bar                  | parte hembra | parte macho    |
| G 1/4"  | 5,9  | 255                  | ELL 2H16N    | ELL 2K16N      |
| G 3/8"  | 7,8  | 255                  | ELL 3H21N    | ELL 3K21N      |
| G 1/2"  | 10   | 290                  | ELL 4HP26N   | ELL 4KP26N     |
| G 3/4"  | 17   | 240                  | ELL 6HP31N   | ELL 6KP31N     |
| G 1"    | 19,6 | 170                  | ELL 8HP36N   | ELL 8KP36N     |
| G 1"1/4 | 26,7 | 120                  | ELL 10H41N   | ELL 10K41N     |
| G 1"1/2 | 35,1 | 150                  | ELL 12H46N   | ELL 12K46N     |
| G 2"    | 46   | 100                  | ELL 20H51N   | ELL 20K51N     |

Rosca NPT opcional.