

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL EN ACERO SERIE UNIAC/UMUAC

CARACTERÍSTICAS:


- Cuerpo en acero templado mecanizado en CNC.
- Muelle Inox. Junta NBR.
- Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
- Temperatura de trabajo: -15°C a + 60°C.
- Presión de trabajo: 0-16 bar.
- DN-7,2 mm.

APLICACIONES:



- Aire comprimido.

BENEFICIOS:

- Alta demanda de resistencia mecánica.
- Ideal para aplicaciones con golpe de ariete.

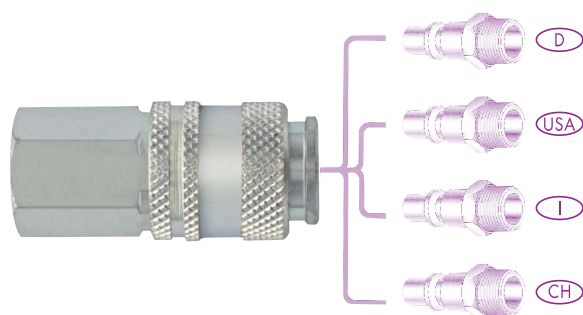

Perfiles adaptables al enchufe universal UNI

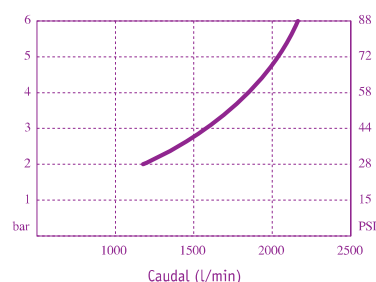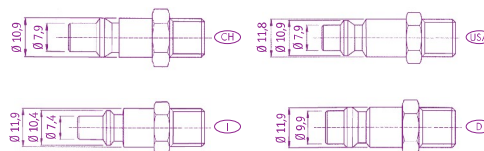

Ref.	R	Ud./caja
UNIAC 18102	1/4"	25
UNIAC 18103	3/8"	25
UNIAC 18104	1/2"	25



UNIAC
Enchufe Rosca Macho BSPT.

Ref.	R	Ud./caja
UNIAC 18202	1/4"	25
UNIAC 18203	3/8"	25
UNIAC 18204	1/2"	25



UNIAC
Enchufe Rosca Hembra BSPP.

Ref.	Ø int. tubo	Ud./caja
UNIAC 18406	6	25
UNIAC 18408	8	25
UNIAC 18410	10	25
UNIAC 18412	12	25



UNIAC
Enchufe Espiga Estriada.

Ref.	Ø Tubo	Ud./caja
UNIAC 18558	5x8	25
UNIAC 18561	6,5x10	25
UNIAC 18582	8x12	25
UNIAC 18510	10x15	25



UNIAC
Enchufe Racor Reutilizable manguera

PERFIL CONEXIÓN EUROPEO DN 7,2 (Tipo UMD)

Ref.	R	Ud./caja
UMUAC 19101	1/8"	100
UMUAC 19102	1/4"	100
UMUAC 19103	3/8"	100
UMUAC 19104	1/2"	50



UMUAC
Adaptador Rosca Macho BSPT.

Ref.	R	Ud./caja
UMUAC 19201	1/8"	100
UMUAC 19202	1/4"	100
UMUAC 19203	3/8"	100
UMUAC 19204	1/2"	50



UMUAC
Adaptador Rosca hembra BSPP.

Ref.	Ø int. tubo	Ud./caja
UMUAC 19406	6	100
UMUAC 19408	8	100
UMUAC 19410	10	100
UMUAC 19412	12	100



UMUAC
Adaptador Espiga Estriada.

Ref.	Ø Tubo	Ud./caja
UMUAC 18558	5x8	50
UMUAC 18561	6,5x10	50
UMUAC 18582	8x12	50
UMUAC 18510	10x15	50



UMUAC
Adaptador Racor Reutilizable manguera.