


# ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL EN LATÓN NIQUELADO SERIE UNI



· Enchufe rápido universal, conexión con 6 bolas Inox, adaptable a varios perfiles (según esquema), con caudal de aire muy elevado.

## CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo en acero niquelado.
- Muelle Inox. Junta NBR.
- Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CEJN 300-310-320, PARKER 30-50 y ARO210.
- Temperatura de trabajo: -15°C a + 80°C.
- Presión de trabajo: 0-16 bar.
- DN-7,2.

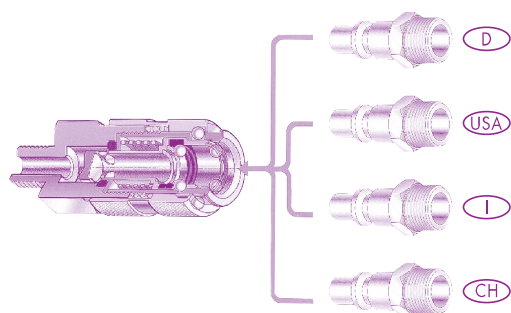

## Perfiles adaptables al enchufe universal UNI

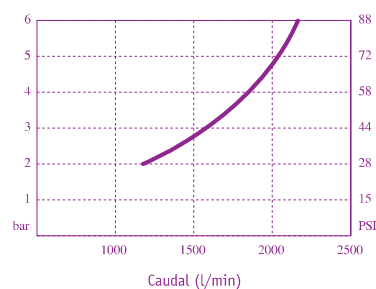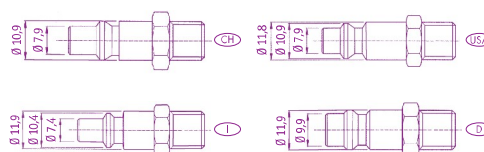

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNI 18102	R 1/4"	25
UNI 18103	R 3/8"	25
UNI 18104	R 1/2"	25



**UNI**  
Macho.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNI 18202	G 1/4"	25
UNI 18203	G 3/8"	25
UNI 18204	G 1/2"	25



**UNI**  
Hembra.

Ref.	Tubo	Ud./caja
UNI 18305	5x8	15
UNI 18306	6x8	15
UNI 18308	8x10	15
UNI 18310	6,5x10	15
UNI 18312	8x12	15
UNI 18314	10x12	15



**UNI**  
Tubo PA y PUR.

Ref.	Tubo	Ud./caja
UNI 18560	6x10	25
UNI 18562	6x12	25
UNI 18582	8x12	25
UNI 18584	8x15	25
UNI 18510	10x15	25
UNI 18517	10x17	25



Adaptador reutilizable para manguera tipo AIRPASS y AIRFLOW.

Ref.	Ø int.	Ud./caja
UNI 18406	6	25
UNI 18408	8	25
UNI 18410	10	25
UNI 18413	12-13	25



**UNI**  
Espiga manguera.