

ENCHUFES RÁPIDOS

Enchufes para la conducción técnica
de fluidos y aire comprimido

ÍNDICE ENCHUFES RÁPIDOS

ENCHUFE RÁPIDO LATÓN MICRO DN 2,7	204	ENCHUFE RÁPIDO ACERO SERIE W-6000	224
ENCHUFE RÁPIDO LATÓN MINIATURA DN 5	205	ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN9 LATÓN	225
ENCHUFE RÁPIDO LATÓN MINIATURA DN 5 CON DOBLE VÁLVULA	206-207	ADAPTADORES PARA ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN9 LATÓN	226
ENCHUFE RÁPIDO DN5.5 LATÓN SIMPLE VÁLVULA PERFIL INDUSTRIAL ISO 6150 B	208-209	ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN13 LATÓN	227
ENCHUFE RÁPIDO INOX DN 7.2 CON DOBLE Y SIMPLE VÁLVULA	210	ADAPTADORES PARA ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN13 LATÓN	228
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL EN LATÓN NIQUELADO SERIE UNI	211	ENCHUFE RÁPIDO PARA MOLDES SERIE J-70000	229
ADAPTADORES PARA ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL	212	ENCHUFE RÁPIDO CARA PLANA ANTIGOTEÓ PARA REFRIGERACIÓN SERIE LQ6	230
ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD SERIE MAGNUM CON DESPRESURIZACIÓN Y HASTA 50 BAR	212	ENCHUFE RÁPIDO SERIE MC LATÓN CROMADO	231-232
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL EN ACERO SERIE UNIAC/UMUAC	213	ENCHUFE RÁPIDO SERIE LC LATÓN CROMADO	233-234
ENCHUFE RÁPIDO SERIE MAGNUM	214	ENCHUFE RÁPIDO PARA TUBO PLÁSTICO, BAJA PRESIÓN SERIE PMC ACETAL	235-236
ADAPTADORES PARA ENCHUFE RÁPIDO SERIE MAGNUM	214	ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC ACETAL	237-238
ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD	215	ENCHUFE RÁPIDO SERIE APC ACETAL	239
ENCHUFE RÁPIDO LATÓN HIDRÁULICO SERIE HK	216	ENCHUFE RÁPIDO SERIE PMC12 POLIPROPILENO	240
ENCHUFE RÁPIDO INOX HIDRÁULICO SERIE HK	216	ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC12 POLIPROPILENO	241
ENCHUFE RÁPIDO ACERO HIDRÁULICO SERIE HK	217	ADAPTADORES PARA ENCHUFE RÁPIDO COLDER SERIE PLC12 POLIPROPILENO	242
ENCHUFE RÁPIDO ACERO HIDRÁULICO SERIE H-15000	217	ENCHUFE RÁPIDO SERIE HFC POLIPROPILENO	243
ENCHUFE RÁPIDO ACERO HIDRÁULICO SERIE H-5000	218	ENCHUFE RÁPIDO SERIE UDC	244
ENCHUFE RÁPIDO INOX SERIE MLDB SISTEMA ANTIGOTEÓ "BAJA PRESIÓN"	218	ENCHUFE RÁPIDO SERIE PUNCTURE SEAL	245
ENCHUFE RÁPIDO ACERO SERIE FF SISTEMA ANTIGOTEÓ "FLAT FACE"	219	TAPÓN PARA BOTELLAS CON CONECTOR Y VENTEO SERIE BQ45GL	246
ENCHUFE RÁPIDO ACERO INOX AISI 316 SERIE MLFF SISTEMA ANTIGOTEÓ "FLAT FACE"	220	CONECTOR SNAPQUIK®	246
ENCHUFE RÁPIDO INOX SERIE L-7000	220	ENCHUFE RÁPIDO CARA PLANA ANTIGOTEÓ NS1	247
ENCHUFE RÁPIDO ALUMINIO SERIE ADB SISTEMA ANTIGOTEÓ "FLAT FACE"	221	SISTEMA DE TRASVASE DRUMQUIK® PRO / DRUMQUIK® PUR	248-249
ENCHUFE RÁPIDO LATÓN / INOX SERIE ST	222		
ENCHUFE RÁPIDO INOX SERIE 2HKIG/2HKIL	223		



EN FORMATO PDF,
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN
TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA
Y DATOS ESPECÍFICOS
DE NUESTRAS REFERENCIAS.

Pídalo a través de accesfluid@accesfluid.com

ENCHUFE RÁPIDO LATÓN MICRO DN 2,7



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: latón niquelado.
- Juntas NBR.
- Partes metálicas en Inox AISI 304.
- Norma ISO 6150 C.
- PN 35 bar.

· Caudal: 160 l/min.

· Intercambiable con Rectus 20, Legris 20.

APLICACIONES:

- Regulación, instrumentación, control, laboratorios y médico-dental.
- Posibilidad de pedido con el pulsador en color rojo o azul.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNREM 201M5	M5	25
UNREM 20101	G 1/8"	25



UNREM
Enchufe macho.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNREH 202M5	M5	25
UNREH 20101	G 1/8"	25



UNREH
Enchufe hembra.

Ref.	Ø tubo	L	d	Ud./caja
UNRETP 20634	3x4	45	10	25
UNRETP 20635	3x5	45	10	25
UNRETP 20646	4x6	45	10	25



UNRETP
Enchufe conexión rápida-pasamuros.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UMREM 301M5	M5	50
UMREM 30101	G 1/8"	50



UMREM
Adaptador macho.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UMREH 302M5	M5	50
UMREH 30201	G 1/8"	50



UMREH
Adaptador hembra.

Ref.	Ø tubo	I	Ud./caja
UMRETP 20634	3x4	38	25
UMRETP 20635	3x5	38	25
UMRETP 20646	4x6	38	25



UMRETP
Adaptador conexión rápida-pasamuros.

Ref.	ID. Tubo	Ud./caja
UNREE 20303	3	25
UNREE 20304	4	25
UNREE 20305	5	25



UNREE
Enchufe espiga.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
UNRET 20434	3x4	25
UNRET 20435	4x5	25
UNRET 20446	4x6	25



UNRET
Enchufe conexión rápida tubo PA y PUR.

Ref.	ID. Tubo	L	d	Ud./caja
UNREEP 20603	3 mm	51	10	25
UNREEP 20604	4 mm	51	10	25
UNREEP 20605	5 mm	51	10	25



UNREEP
Enchufe espiga-pasamuros.

Ref.	ID. Tubo	Ud./caja
UMREE 30303	3	50
UMREE 30304	4	50
UMREE 30305	5	50



UMREE
Adaptador espiga.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
UMRET 30434	3x4	50
UMRET 30435	4x5	50
UMRET 30446	4x6	50



UMRET
Adaptador conexión rápida tubo PA y PUR.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
UMREEP 20603	3 mm	45	25
UMREEP 20604	4 mm	45	25
UMREEP 20605	5 mm	45	25



UMREEP
Adaptador espiga-pasamuros.



ENCHUFE RÁPIDO LATÓN MINIATURA DN 5

LÜDECKE

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: latón niquelado.
- Juntas NBR (Opcional EPDM /FKM /FFKM).
- Partes metálicas en Inox AISI 304.
- PN 35 bar.
- Caudal: 560 l/min.
- Intercambiable con Rectus 21, Legris 21.

APLICACIÓN:

- Regulación, instrumentación, control, automatización neumática, utillaje-herramienta neumática.
- Posibilidad de pedido con el pulsador en color rojo o azul.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNRM 80101	G 1/8"	25
UNRM 80102	G 1/4"	25
UNRM 80103	G 3/8"	25



UNRM
Enchufe macho.

Ref.	ID. Tubo	Ud./caja
UNRE 80504	4	25
UNRE 80506	6	25
UNRE 80508	8	25



UNRE
Enchufe espiga.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNRH 80201	G 1/8"	25
UNRH 80202	G 1/4"	25
UNRH 80203	G 3/8"	25



UNRH
Enchufe hembra.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
UNRT 80404	4x6	25
UNRT 80406	6x8	25



UNRT
Enchufe conexión rápida tubo PA y PUR.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
UNRN 80304	4x6	25
UNRN 80306	6x8	25



UNRN
Enchufe tubo PA y PUR con muelle.

Ref.	ID. Tubo	L	d	Ud./caja
UNREP 80604	4 mm	60	17	25
UNREP 80606	6 mm	60	17	25
UNREP 80609	9 mm	60	17	25



UNREP
Enchufe espiga-pasamuros, sin niquelar.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UMRM 90101	G 1/8"	50
UMRM 90102	G 1/4"	50
UMRM 90101A	G 1/8" acero	25
UMRM 90102A	G 1/4" acero	25



UMRM
Adaptador macho.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UMRH 90201	G 1/8"	50
UMRH 90202	G 1/4"	50
UMRH 90201A	G 1/8" acero	25
UMRH 90202A	G 1/4" acero	25



UMRH
Adaptador hembra.

Ref.	ID. Tubo	Ud./caja
UMRE 90504	4	50
UMRE 90506	6	50
UMRE 90508	8	50



UMRE

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
UMRT 90404	4x6	50
UMRT 90406	6x8	50



UMRT
Adaptador conexión rápida tubo PA y PUR.

Ref.	Ø tubo	Ud./caja
UMRN 90304	4x6	50
UMRN 90306	6x8	50



UMRN
Adaptador tubo PA y PUR con muelle.

Ref.	ID. Tubo	L	Ud./caja
UMREP 90604	4 mm	50	25
UMREP 90606	6 mm	50	25
UMREP 90609	9 mm	50	25




UMREP
Adaptador espiga-pasamuros, sin niquelar.



CONSÚLTENOS
PARA LA VERSIÓN
"ANTI-GOTEO"

ENCHUFE RÁPIDO LATÓN MINIATURA DN 5 CON DOBLE VÁLVULA



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: latón MS 58 sin niquelar.
- Muelle válvula y bolas: acero Inox 1.4310 (ASTM 301)
- Juntas NBR (Opcional EPDM y FKM).
- PN 35 bar.
- Caudal: 450 l/min.

APLICACIONES:

- Control paneles de refrigeración, regulación e instrumentación, automatización neumática, utillajes-herramientas neumáticas.

BENEFICIOS:

- Válvula cierre en enchufe y adaptador.
- Diseño robusto, seguro y compacto.

ADVERTENCIA:

no intercambiable con DN5 simple válvula.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESM 18 AAB	G 1/8"	36,5	17	25
ESM 14 AAB	G 1/4"	38	17	25
ESM 38 AAB	G 3/8"	38	17	25
ESM 101 AAB	M 10x1	36	17	25
ESM 121 AAB	M 12x1,5	40	17	25
ESM 141 AAB	M 14x1,5	40	17	25



d

ESM

Enchufe rosca macho.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESM 18 IAB	G 1/8"	38	17	25
ESM 14 IAB	G 1/4"	38	17	25
ESM 38 IAB	G 3/8"	38,5	17	25
ESM 101 IAB	M 10x1	38	17	25
ESM 121 IAB	M 12x1,5	38	17	25
ESM 141 IAB	M 14x1,5	38	17	25



d

ESM

Enchufe rosca hembra.

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TAB	4 mm	46,5	17	25
ESM 5 TAB	5 mm	46,5	17	25
ESM 6 TAB	6 mm	46,5	17	25
ESM 8 TAB	8 mm	46,5	17	25
ESM 9 TAB	9 mm	46,5	17	25



d

ESM

Enchufe espiga.

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TSVAB	4 mm	59,5	17	25
ESM 6 TSVAB	6 mm	59,5	17	25
ESM 9 TSVAB	9 mm	59,5	17	25



d

ESM

Enchufe espiga-pasamuros.

Ref.	Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TQAB	4x6	43	17	25
ESM 6 TQAB	6x8	43	17	25



d

ESM

Enchufe conexión rápida.

Ref.	Tubo	I	d	Ud./caja
ESM 4 TQFAB	4x6	120	17	25
ESM 6 TQFAB	6x8	120	17	25



ESM

Enchufe conexión rápida.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESM 18 NAAB	G 1/8"	40,5	25
ESM 14 NAAB	G 1/4"	42	25
ESM 38 NAAB	G 3/8"	42	25
ESM 121 NAAB	M 12x1,5	44	25
ESM 141 NAAB	M 14x1,5	44	25



ESM

Adaptador rosca macho.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESM 18 NIAB	G 1/8"	42	25
ESM 14 NIAB	G 1/4"	42	25
ESM 38 NIAB	G 3/8"	43,5	25
ESM 121 NIAB	M 12x1,5	42	25
ESM 141 NIAB	M 14x1,5	42	25



ESM

Adaptador rosca hembra.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SAB	4 mm	50,5	25
ESM 6 SAB	6 mm	50,5	25
ESM 8 SAB	8 mm	50,5	25
ESM 9 SAB	9 mm	50,5	25



ESM

Adaptador espiga.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SSVAB	4 mm	64	25
ESM 6 SSVAB	6 mm	64	25
ESM 9 SSVAB	9 mm	64	25



ESM

Adaptador espiga-pasamuros.

Ref.	Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SQAB	4x6	47	25
ESM 6 SQAB	6x8	47	25



ESM

Adaptador conexión rápida.

Ref.	Tubo	I	Ud./caja
ESM 4 SQFAB	4x6	135	25
ESM 6 SQFAB	6x8	135	25



ESM

Adaptador conexión rápida.



ENCHUFE RÁPIDO INOX MINIATURA DN 5

LÜDECKE

CON DOBLE VÁLVULA (opcional simple válvula)

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo, válvulas y pulsador: acero Inox 1.4305 (ASTM 303).
- Muelle válvula y bolas: acero Inox 1.4310 y 1.4401.
- PN 35 bar.
- Caudal: 200 l/min.
- Temperatura: -15°C a +200°C.
- Junta: FKM (Opcional EPDM y FFKM)

APLICACIONES:

- Fluidos líquidos en industria farmacéutica, industria alimentaria, ingeniería química y médica, salas blancas y aplicaciones con alta demanda de higiene y de pureza.

BENEFICIOS:

- Válvula cierre en enchufe y adaptador.
- Diseño robusto, seguro y compacto.

ADVERTENCIA:

no intercambiable con DN5 simple válvula.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESME 18 AAB	G 1/8"	36	16	25
ESME 14 AAB	G 1/4"	38	16	25
ESME 38 AAB	G 3/8"	38	16	25



d **ESME**
Enchufe rosca macho.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESME 18 IAB	G 1/8"	38	16	25
ESME 14 IAB	G 1/4"	38	16	25
ESME 38 IAB	G 3/8"	39,5	16	25



d **ESME**
Enchufe rosca hembra.

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESME 4 TAB	4 mm	46,5	16	25
ESME 6 TAB	6 mm	46,5	16	25
ESME 8 TAB	8 mm	46,5	16	25
ESME 9 TAB	9 mm	46,5	16	25
ESME 10 TAB	10 mm	46,5	16	25



d **ESME**
Enchufe espiga.

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESME 5 TSVAB	5 mm	59,5	16	25
ESME 6 TSVAB	6 mm	59,5	16	25
ESME 8 TSVAB	8 mm	59,5	16	25



d **ESME**
Enchufe espiga-pasamuros.

Ref.	Tubo	I	d	Ud./caja
ESME 4 TQAB	4x6	43	16	25
ESME 6 TQAB	6x8	43	16	25



d **ESME**
Enchufe conexión rápida.

Ref.	Tubo	I	d	Ud./caja
ESME 4 TQSVAB	4x6	54	16	25
ESME 6 TQSVAB	6x8	54	16	25



d **ESME**
Enchufe conexión rápida-pasamuros.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESME 18 NAAB	G 1/8"	40	25
ESME 14 NAAB	G 1/4"	42	25
ESME 38 NAAB	G 3/8"	42	25
ESME 1415 NAAB	M 14x1,5	41,5	25



I **ESME**
Adaptador rosca macho.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESME 18 NIAB	G 1/8"	41,5	25
ESME 14 NIAB	G 1/4"	41,5	25
ESME 38 NIAB	G 3/8"	41,5	25
ESME 101 NIAB	M 10x1	41,5	25
ESME 1215 NIAB	M 12x1,5	41,5	25
ESME 1415 NIAB	M 14x1,5	41,5	25



I **ESME**
Adaptador rosca hembra.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESME 4 SAB	4 mm	50	25
ESME 6 SAB	6 mm	50	25
ESME 8 SAB	8 mm	50,5	25
ESME 9 SAB	9 mm	50,5	25
ESME 10 SAB	10 mm	50	25



I **ESME**
Adaptador espiga.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESME 5 SSVAB	5 mm	63	25
ESME 6 SSVAB	6 mm	63	25
ESME 8 SSVAB	8 mm	63	25



I **ESME**
Adaptador espiga-pasamuros.

Ref.	Tubo	I	Ud./caja
ESME 4 SQAB	4x6	47	25
ESME 6 SQAB	6x8	46,5	25



I **ESME**
Adaptador conexión rápida.

Ref.	Tubo	I	Ud./caja
ESME 4 SQSVAB	4x6	57,5	25
ESME 6 SQSVAB	6x8	58	25



I **ESME**
Adaptador conexión rápida-pasamuros.

ENCHUFE RÁPIDO DN 5.5 LATÓN

SIMPLE VÁLVULA PERFIL INDUSTRIAL ISO 6150 B



MATERIALES:

- . Cuerpo: Latón MS 58 (opción níquelado serie ESAI).
- . Cuerpo adaptador: Latón MS 58 (opcional Acero cromado).
- . Muelle: Inox 1.4310 (AISI 301).
- . Bolas: Inox 1.4035
- . Junta: NBR.
- . Roscas: ISO 228 (NPT opcional).

APLICACIONES:

- . Líneas de aire comprimido en industrias.
- . Construcción.
- . Talleres mecánicos.

NORMAS:

- . Perfil industrial ISO 6150 B/US-MIL-Spec. C4109
- . Intercambiable con Parker/Rectus 23/24, Cejn 310, ...

NEW!

CARACTERÍSTICAS:

- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C.
- . Presión de trabajo: 35 bar.
- . Caudal: 775 l/m.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESA 14 AR	G 1/4"	40	27	25
ESA 38 AR	G 3/8"	41	27	25
ESA 12 AR	G 1/2"	41	27	25



ESA AR
Enchufe rosca macho cilíndrica

Ver pág. 262 junta ARN nylon para roscas macho.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESA 14 IR	G 1/4"	41	27	25
ESA 38 IR	G 3/8"	41	27	25
ESA 12 IR	G 1/2"	41	27	25



ESA IR
Enchufe rosca hembra

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESA 6 T	6 mm	55	27	25
ESA 8 T	8 mm	55	27	25
ESA 9 T	9 mm	55	27	25
ESA 13 T	13 mm	55	27	25



ESA T
Enchufe espiga

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESA 18 NAR	G 1/8"	35	7	50
ESA 14 NAR	G 1/4"	37	9	50
ESA 38 NAR	G 3/8"	38	9	50



ESA NAR
Adaptador rosca macho cilíndrica

Ver pág. 262 junta ARN nylon para roscas macho.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESA 18 NIR	G 1/8"	35	9	50
ESA 14 NIR	G 1/4"	38	12	50
ESA 38 NIR	G 3/8"	39	12	50



ESA NIR
Adaptador rosca hembra

Ref.	ID. Tubo	Ud./caja
ESA 6 S	6 mm	50
ESA 9 S	9 mm	50
ESA 13 S	13 mm	50



ESA S
Adaptador espiga



ENCHUFE RÁPIDO DN5.5 LATÓN **LÜDECKE**

SERIE ESAI SIMPLE VÁLVULA PERFIL INDUSTRIAL ISO 6150 B

NEW!

MATERIALES:

- . Cuerpo: Latón MS 58 niquelado.
- . Cuerpo adaptador: Acero endurecido niquelado.
- . Muelle: Inox 1.4310 (AISI 301).
- . Bolas: Inox 1.4034.
- . Junta: NBR.
- . Roscas: ISO 228 (roscas macho teflonadas).

CARACTERÍSTICAS:

- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C.
- . Presión de trabajo: 35 bar.

. **GRAN CAUDAL: 1.100 l/m.**

APLICACIONES:

- . Alta calidad y extrema robustez para aplicaciones generales.
- . Aplicaciones con demanda de alto caudal con baja pérdida de carga.
- . Líneas de aire comprimido en industrias.
- . Construcción.
- . Talleres mecánicos

NORMAS:

- . Perfil industrial ISO 6150 B/US-MIL-Spec. C4109.
- . Intercambiable con Parker/Rectus 23/24, Cejn 310, ...



ESAI A
Enchufe rosca macho
cónica teflonada

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESAI 14 A	R 1/4"	60	23	25
ESAI 38 A	R 3/8"	60	23	25
ESAI 12 A	R 1/2"	63	23	25



ESAI I
Enchufe rosca hembra

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESAI 14 I	G 1/4"	57	23	25
ESAI 38 I	G 3/8"	57	23	25
ESAI 12 I	G 1/2"	59	23	25



ESAI T
Enchufe espiga

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESAI 6 T	6 mm	73	23	25
ESAI 8 T	8 mm	73	23	25
ESAI 9 T	9 mm	73	23	25
ESAI 10 T	10 mm	73	23	25
ESAI 13 T	13 mm	73	23	25




ESAI NAS
Adaptador rosca macho
cónica teflonada

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESAI 18 NAS	R 1/8"	38	50
ESAI 14 NAS	R 1/4"	41	50
ESAI 38 NAS	R 3/8"	42	50
ESAI 12 NAS	R 1/2"	48	50




ESAI NIS
Adaptador rosca hembra

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESAI 18 NIS	G 1/8"	36	50
ESAI 14 NIS	G 1/4"	36	50
ESAI 38 NIS	G 3/8"	36	50
ESAI 12 NIS	G 1/2"	36	50




ESAI SS
Adaptador espiga

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESAI 6 SS	6 mm	48	14	50
ESAI 8 SS	8 mm	48	14	50
ESAI 9 SS	9 mm	48	14	50
ESAI 10 SS	10 mm	48	14	50
ESAI 13 SS	13 mm	48	14	50



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO INOX DN 7.2 CON DOBLE Y SIMPLE VÁLVULA

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo, válvulas y pulsador: acero Inox 1.4305 (ASTM 303).
- Muelle válvula y bolas: cero Inox 1.4310 y 1.4401
- PN 35 bar.
- Juntas FKM (Opcional EPDM / FFKM).
- Caudal: 750l/m doble válvula y 1.200l/min simple válvula.
- Temperatura: -15°C a +200°C.

APLICACIONES:

- Fluidos líquidos en industria farmacéutica, industria alimentaria, ingeniería química y médica, salas blancas, aplicaciones con alta demanda de higiene y de pureza.
- Aire comprimido y gases.

BENEFICIOS:

- Válvula cierre en enchufe y opcional en adaptador.
- Diseño robusto, seguro y compacto.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESEG 14 AAB	G 1/4"	41	27	25
ESEG 38 AAB	G 3/8"	42	27	25
ESEG 12 AAB	G 1/2"	45	25	25



ESEG
Enchufe rosca macho
con válvula.

Ref.	Rosca	I	d	Ud./caja
ESEG 14 IAB	G 1/4"	41,5	27	25
ESEG 38 IAB	G 3/8"	42	27	25
ESEG 12 IAB	G 1/2"	43,5	27	25




ESEG
Enchufe rosca hembra
con válvula.

Ref.	ID. Tubo	I	d	Ud./caja
ESEG 6 TAB	6 mm	60	27	25
ESEG 8 TAB	8 mm	60	27	25
ESEG 9 TAB	9 mm	60	27	25
ESEG 10 TAB	10 mm	60	27	25
ESEG 13 TAB	13 mm	60	27	25



ESEG
Enchufe espiga con válvula.

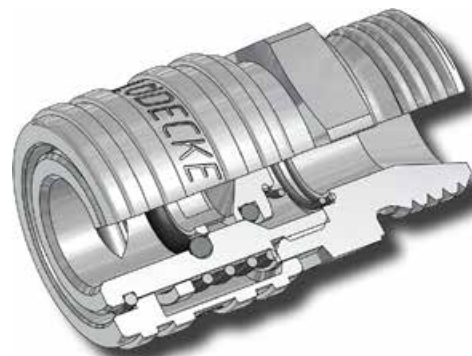

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESE 14 NAAB	G 1/4"	44,5	25
ESE 38 NAAB	G 3/8"	45	25
ESE 12 NAAB	G 1/2"	47	25



ESE
Adaptador rosca macho
con válvula.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESE 14 NA	G 1/4"	33	25
ESE 38 NA	G 3/8"	33	25
ESE 12 NA	G 1/2"	37	25



ESE
Adaptador rosca hembra
sin válvula.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESE 14 NIAB	G 1/4"	44	25
ESE 38 NIAB	G 3/8"	44	25
ESE 12 NIAB	G 1/2"	45,5	25



ESE
Adaptador rosca hembra
con válvula.

Ref.	Rosca	I	Ud./caja
ESE 14 NI	G 1/4"	32	25
ESE 38 NI	G 3/8"	32	25
ESE 12 NI	G 1/2"	35	25



ESE
Adaptador rosca hembra
sin válvula.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESE 6 SAB	6 mm	61,5	25
ESE 8 SAB	8 mm	61,5	25
ESE 9 SAB	9 mm	61,5	25
ESE 10 SAB	10 mm	61,5	25
ESE 13 SAB	13 mm	61,5	25



ESE
Adaptador espiga con válvula.

Ref.	ID. Tubo	I	Ud./caja
ESE 6 S	6 mm	46	25
ESE 8 S	8 mm	46	25
ESE 9 S	9 mm	46	25
ESE 10 S	10 mm	46	25
ESE 13 S	13 mm	46	25




ESE
Adaptador espiga sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL EN LATÓN NIQUELADO SERIE UNI



. Enchufe rápido universal, conexión con 6 bolas Inox, adaptable a varios perfiles (según esquema), con caudal de aire muy elevado.

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo en acero niquelado.
- . Muelle Inox. Junta NBR.
- . Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CEJN 300-310-320, PARKER 30-50 y ARO210.
- . Temperatura de trabajo: -15°C a + 80°C.
- . Presión de trabajo: 0-16 bar.
- . DN-7,2.

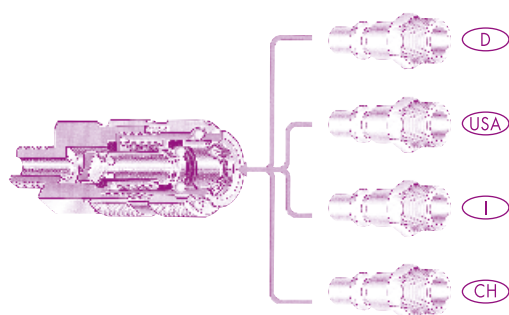

Perfiles adaptables al enchufe universal UNI

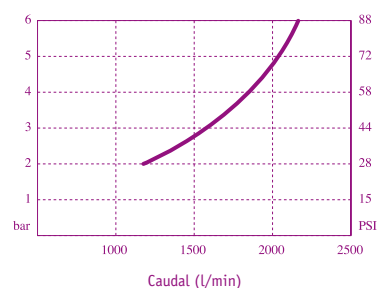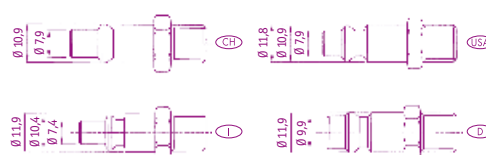

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNI 18102	R 1/4"	25
UNI 18103	R 3/8"	25
UNI 18104	R 1/2"	25



UNI
Macho.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UNI 18202	G 1/4"	25
UNI 18203	G 3/8"	25
UNI 18204	G 1/2"	25



UNI
Hembra.

Ref.	Tubo	Ud./caja
UNI 18305	5x8	15
UNI 18306	6x8	15
UNI 18308	8x10	15
UNI 18310	6,5x10	15
UNI 18312	8x12	15
UNI 18314	10x12	15



UNI
Tubo PA y PUR.

Ref.	Tubo	Ud./caja
UNI 18560	6x10	25
UNI 18562	6x12	25
UNI 18582	8x12	25
UNI 18584	8x15	25
UNI 18510	10x15	25
UNI 18517	10x17	25




Adaptador reutilizable para manguera tipo AIRPASS y AIRFLOW.

Ref.	Ø int.	Ud./caja
UNI 18406	6	25
UNI 18408	8	25
UNI 18410	10	25
UNI 18413	12-13	25




UNI
Espiga manguera.

ADAPTADORES PARA ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL



UMU: NORMA (USA) - ISO6150-B - DN 5,5
UMD: NORMA (ALEMANIA) - DN 7,2

Perfiles adaptables al enchufe universal UNI

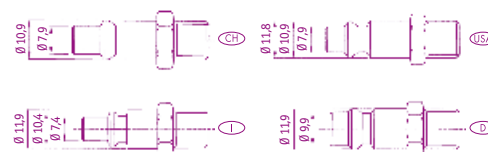

Ref.	Ref.	Rosca	Ud./caja
UMU 19102	UMD 19102	R 1/4"	100
UMU 19103	UMD 19103	R 3/8"	100
UMU 19104	UMD 19104	R 1/2"	50



UMU - UMD
Macho.

Ref.	Ref.	Rosca	Ud./caja
UMU 19202	UMD 19202	G 1/4"	100
UMU 19203	UMD 19203	G 3/8"	100
UMU 19204	-	G 1/2"	50



UMU - UMD
Hembra.

Ref.	Ref.	Ø D	Ud./caja
UMU 19304	UMD 19304	4x6	50
UMU 19305	UMD 19305	5x8	40
UMU 19306	UMD 19306	6x8	40
UMU 19308	UMD 19308	8x10	30
UMU 19310	UMD 19310	6,5x10	30
UMU 19312	UMD 19312	8x12	20



UMU - UMD
Para tubo PA y PUR.

Ref.	Ref.	Ø D	Ud./caja
UMU 18560	UMD 18560	6x10	50
UMU 18562	UMD 18562	6x12	50
UMU 18582	UMD 18582	8x12	50
UMU 18584	UMD 18584	8x15	50
UMU 18510	UMD 18510	10x15	50
UMU 18517	UMD 18517	10x17	50



UMU - UMD
Adaptador reusable para manguera tipo AIRPASS y AIRFLOW.

Ref.	Ref.	Ø int. mang.	Ud./caja
UMU 19406	UMD 19406	6	100
UMU 19408	UMD 19408	8	100
UMU 19410	UMD 19410	10	100
UMU 19413	UMD 19413	12-13	100



UMU - UMD
Espiga manguera.

ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD SERIE MAGNUM CON DESPRESURIZACIÓN Y HASTA 50 BAR



ENCHUFE DISPONIBLE BAJO PEDIDO.

937 811 612

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL EN ACERO SERIE UNIAC/UMUAC

CARACTERÍSTICAS:


- Cuerpo en acero templado mecanizado en CNC.
- Muelle Inox. Junta NBR.
- Intercambiable: RECTUS 22-23-24-26, CJEN 300-310-320, PARKER 30-50.
- Temperatura de trabajo: -15°C a +60°C.
- Presión de trabajo: 0-16 bar.
- DN-7,2 mm.

APLICACIONES:



- Aire comprimido.

BENEFICIOS:

- Alta demanda de resistencia mecánica.
- Ideal para aplicaciones con golpe de ariete.

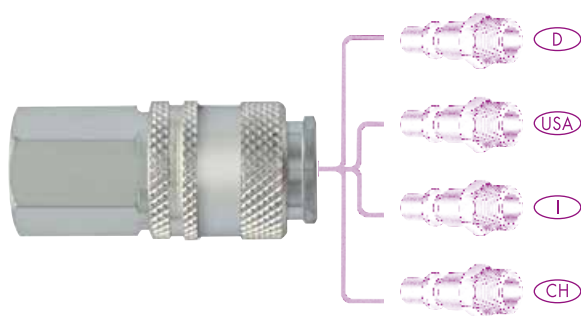

Perfiles adaptables al enchufe universal UNI

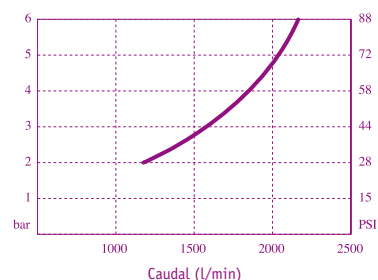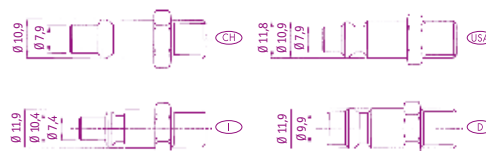

Ref.	R	Ud./caja
UNIAC 18102	1/4"	25
UNIAC 18103	3/8"	25
UNIAC 18104	1/2"	25



UNIAC
Enchufe Rosca Macho BSPT.

Ref.	R	Ud./caja
UNIAC 18202	1/4"	25
UNIAC 18203	3/8"	25
UNIAC 18204	1/2"	25



UNIAC
Enchufe Rosca Hembra BSPT.

Ref.	Ø int. tubo	Ud./caja
UNIAC 18406	6	25
UNIAC 18408	8	25
UNIAC 18410	10	25
UNIAC 18412	12	25



UNIAC
Enchufe Espiga Estriada.

Ref.	Ø Tubo	Ud./caja
UNIAC 18558	5x8	25
UNIAC 18561	6,5x10	25
UNIAC 18582	8x12	25
UNIAC 18510	10x15	25



UNIAC
Enchufe Racor Reutilizable manguera

PERFIL CONEXIÓN EUROPEO DN 7,2 (Tipo UMD)

Ref.	R	Ud./caja
UMUAC 19101	1/8"	100
UMUAC 19102	1/4"	100
UMUAC 19103	3/8"	100
UMUAC 19104	1/2"	50



UMUAC
Adaptador Rosca Macho BSPT.

Ref.	R	Ud./caja
UMUAC 19201	1/8"	100
UMUAC 19202	1/4"	100
UMUAC 19203	3/8"	100
UMUAC 19204	1/2"	50



UMUAC
Adaptador Rosca hembra BSPT.

Ref.	Ø int. tubo	Ud./caja
UMUAC 19406	6	100
UMUAC 19408	8	100
UMUAC 19410	10	100
UMUAC 19412	12	100



UMUAC
Adaptador Espiga Estriada.


Ref.	Ø Tubo	Ud./caja
UMUAC 18558	5x8	50
UMUAC 18561	6,5x10	50
UMUAC 18582	8x12	50
UMUAC 18510	10x15	50



UMUAC
Adaptador Racor Reutilizable manguera.

ENCHUFE RÁPIDO



SERIE MAGNUM



- Enchufe Magnum DN 10'4 con perfil compatible para la mayoría de enchufes de este tamaño presentes en el mercado.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de acero templado y latón niquelado.
- Muelle inoxidable.
- Junta NBR.
- Presión máxima: 20 bar.
- Intercambiable: RECTUS 27 y CEJN 410.

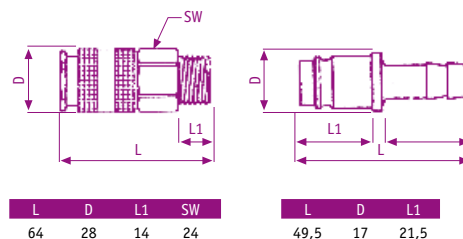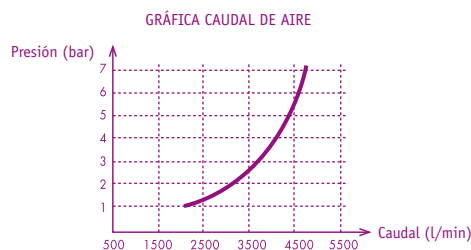

Ref.	Rosca
UNGM 50103	R - 3/8"
UNGM 50104	R - 1/2"
UNGM 50105	R - 3/4"



UNGM
Macho.

Ref.	Ø int. mang.
UNGE 50409	9
UNGE 50413	13



UNGE
Espiga manguera.

Ref.	Rosca
UNGH 50203	G 3/8"
UNGH 50204	G 1/2"



UNGH
Hembra.

Ref.	Ø manguera
UNGP 50510	10X19
UNGP 50513	13X23



UNGP
Conexión manguera. Reutilizable.

ADAPTADORES PARA

ENCHUFE RÁPIDO

SERIE MAGNUM

Ref.	Rosca	Ud./caja
UMGM 60103	R 3/8"	25
UMGM 60104	R 1/2"	25
UMGM 60105	R 3/4"	25



UMGM
Macho.

Ref.	Ø int.	Ud./caja
UMGE 60409	9	25
UMGE 60413	13	25



UMGE
Espiga manguera.

Ref.	Rosca	Ud./caja
UMGH 60203	G 3/8"	25
UMGH 60204	G 1/2"	25



UMGH
Hembra.

Ref.	Ø mang.	Ud./caja
UMGP 60510	10X19	25
UMGP 60513	13X23	25



UMGP
Conexión manguera. Reutilizable.



ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo en aluminio anodizado natural.
- . Rosca y espiga en latón níquelado.
- . Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- . Temperatura de trabajo: -20°C a +100°C.
- . Caudal de aire a 6 bar:
 - Δp 0,6 bar - 700 l/minuto.
 - Δp 1 bar - 870 l/minuto.

- . Adaptadores de conexión ISO 6150B/US MIL C 4109 (tipo UMU Accesfluid).
- . Sobre pedido se puede suministrar en otros estándares de conexión.

NORMAS:

- . ISO 4414 - gama safeline.

VERSIÓN DIÁMETRO NOMINAL 5,5 MM

Ref.	Rosca
USM 10534	R 1/4"
USM 10536	R 3/8"
USM 10538	R 1/2"



USM
Macho.

Ref.	Rosca
USH 10534	G 1/4"
USH 10536	G 3/8"
USH 10538	G 1/2"



USH
Hembra.

Ref.	Ø int.
USE 10556	06
USE 10558	08
USE 10560	10



USE
Espiga manguera.

Utilizar adaptadores serie UMU, tipo estándar USA-ISO6150B. PN 5,5

VERSIÓN DIÁMETRO NOMINAL 8 MM

CARACTERÍSTICAS:

- . Caudal de aire a 6 bar:
 - Δp 0,6 bar - 1590 l/minuto.
 - Δp 1 bar - 2000 l/minuto.
- . Adaptadores de conexión ISO 6150B. DN 8 (USUM y USUH).
- . Presión máxima de trabajo: 16 bar.

Ref.	Rosca
USM 19536	R 3/8"
USM 19538	R 1/2"



USM
Macho.

Ref.	Rosca
USH 19536	G 3/8"
USH 19538	G 1/2"



USH
Hembra.

Ref.	Rosca
USUM 19136	R 3/8"
USUM 19138	R 1/2"




USUM
Adaptador macho.

Ref.	Rosca
USUH 19236	G 3/8"
USUH 19238	G 1/2"



USUH
Adaptador hembra.

ENCHUFE RÁPIDO LATÓN HIDRÁULICO SERIE HK


Doble válvula (punzón),
enchufe y adaptador.


CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo y válvula: latón.
- . Muelle y bolas: acero Inox.
- . Juntas: NBR (posibilidad en VITÓN, EPDM, TEFLÓN, KALREZ, NEOPRENO).
- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C (con junta NBR).
- . Opcional: Tapones protección PVC o latón.
- . Gran caudal.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Industria automóvil, siderurgia, fluidos no corrosivos, refrigeración, aeronáutica e industria en general.
- . Muy buen caudal.

NORMAS:

- . ISO7241-1-B (intercambiable).
- . 2014/68/EU "PED".


HK


Enchufe y adaptador de latón.

ADVERTENCIA: para aplicaciones con fluidos peligrosos, la presión de trabajo disminuye en DN superiores a 19,6mm.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar	parte hembra	parte macho
G 1/4"	5,9	185	B2H 16BS	B2K 16BS
G 3/8"	7,8	150	B3H 21BS	B3K 21BS
G 1/2"	10	155	B4HP 26BS	B4KP 26BS
G 3/4"	17	140	B6HP 31BS	B6KP 31BS
G 1"	19,6	100	B8HP 36BS	B8KP 36BS
G 1 1/4"	35,1	100	B12H 41BS	B12K 41BS
G 1 1/2"	35,1	100	B12H 46BS	B12K 46BS
G 2"	46	50	B20H 51BS	B20K 51BS

Rosca NPT opcional.

ENCHUFE RÁPIDO INOX HIDRÁULICO SERIE HK


Doble válvula (punzón),
enchufe y adaptador.

INOX

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: acero Inox AISI 303 (posibilidad AISI 316).
- . Válvula : acero Inox AISI 303.
- . Muelle y bolas: acero Inox.
- . Juntas: NBR (posibilidad en VITÓN, EPDM, TEFLÓN, KALREZ, NEOPRENO).
- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C (con junta NBR).
- . Gran caudal.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Industria automóvil, química, alimentación, productos petrolíferos, refrigeración, laboratorios y aeronáutica.

NORMAS:

- . ISO7241-1-B (intercambiable).
- . 2014/68/EU "PED".


HK

Enchufe y adaptador en Inox

ADVERTENCIA: para aplicaciones con fluidos peligrosos, la presión de trabajo disminuye en DN superiores a 19,6mm.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar	parte hembra	parte macho
G 1/4"	5,9	255	ELL 2H16N	ELL 2K16N
G 3/8"	7,8	255	ELL 3H21N	ELL 3K21N
G 1/2"	10	290	ELL 4HP26N	ELL 4KP26N
G 3/4"	17	240	ELL 6HP31N	ELL 6KP31N
G 1"	19,6	170	ELL 8HP36N	ELL 8KP36N
G 1 1/4"	26,7	120	ELL 10H41N	ELL 10K41N
G 1 1/2"	35,1	150	ELL 12H46N	ELL 12K46N
G 2"	46	100	ELL 20H51N	ELL 20K51N

Rosca NPT opcional.



Doble válvula (punzón),
enchufe y adaptador.



ENCHUFE RÁPIDO ACERO HIDRÁULICO **SERIE HK**

EATON
Powering Business Worldwide
Hansen & Gromelle Couplings

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: acero zincado.
- . Muelle, válvula y bolas: acero Inox.
- . Juntas: estándar NBR (Opcional Vitón FKM, EPDM, PTFE, Kalrez y Neopreno).
- . Temperatura de servicio: NBR -40°C a +121°C. FKM -29°C a +204°C. EPDM -20°C a +200°C.
- . Roscas: BSP cilíndricas (opcional NPT).

NORMAS:

- . Perfil conexión ISO 7241-1-B (Intercambiable).
- . 2014/68/EU "PED".

APLICACIONES:

- . Agricultura y equipos hidráulicos.
- . Construcción.
- . Aceite y gas.
- . Industria ferroviaria.
- . Aeronáutica y militar.
- . Industria química, alimentaria y de consumo.
- . Camiones.

BENEFICIOS:

- . Excelente rendimiento en aplicaciones hidráulicas.
- . Gran durabilidad en ciclos conexión/desconexión.
- . Opcional sistema seguridad en pulsador para evitar desconexiones involuntarias.
- . Opcional tapones para enchufe y adaptador en metal o vinilo.



HK

Enchufe y adaptador en Acero.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo*	Caudal**	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar	l/min	parte hembra	parte macho
G 1/4"	5.9	345	12	2H 16BS	2K 16BS
G 3/8"	7.8	255	23	3H 21BS	3K 21BS
G 1/2"	10	345	45	4HP 26BS	4KP 26BS
G 3/4"	17	275	100	6HP 31BS	6KP 31BS
G 1"	19.6	275	189	8HP 36BS	8KP 36BS
G 1-1/4"	35.1	118	288	12H 41BS	12K 41BS
G 1-1/2"	35.1	152	375	12H 46BS	12K 46BS
G 2"	46	104	757	20H 51BS	20K 51BS

* Presión de trabajo calculada para gases y líquidos no peligrosos del grupo 2. ** Caudal calculado con pérdida de carga 1bar.



Doble válvula (punzón),
enchufe y adaptador.



ENCHUFE RÁPIDO ACERO HIDRÁULICO **SERIE H-15000**

EATON
Powering Business Worldwide
Hansen & Gromelle Couplings

CARACTERÍSTICAS:


- . Cuerpo y válvula: acero zincado.
- . Muelle y bolas: acero Inox.
- . Juntas: NBR.
- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C.
- . Opcional: sistema desconexión PUSH-PULL (rápido) en modelo 1/2"
- . Posibilidad tapones PVC protección.
- . Gran caudal.
- . Roscas: BSP cilíndricas (opcional NPT).

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Equipos hidráulicos, agricultura y obra pública.

NORMAS:

- . ISO7241-A (intercambiable).
- . 2014/68/EU "PED".

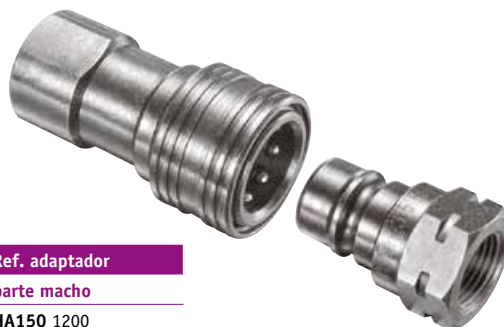


H-15000

Enchufe y adaptador.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar	parte hembra	parte macho
G 1/4"	5,3	315	HA150 1100	HA150 1200
G 3/8"	7,3	315	HA150 2100	HA150 2200
G 1/2"	10,2	250	HA150 3100	HA150 3200
G 3/4"	13	250	HA150 4100	HA150 4200
G 1"	16,9	200	HA150 5100	HA150 5200

ENCHUFE RÁPIDO ACERO HIDRÁULICO SERIE H-5000



Doble válvula (punción),
enchufe y adaptador.



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: acero zincado.
- Muelle, válvula y bolas: acero Inox.
- Juntas: estándar NBR de 1/4" a 1" (Opcional Vitón FKM y EPDM).
- Estándar FKM de 1-1/4" a 2".
- Temperatura de servicio
NBR: -20°C a +100°C.
FKM: -40°C a +150°C.
EPDM: -20°C a +200°C.
- Roscas: BSP cilíndricas (opcional NPT).

NORMAS:

- Perfil conexión EATON
- 2014/68/EU "PED".

APLICACIONES:

- Agricultura y equipos hidráulicos.
- Construcción.
- Aceite y gas.
- Industria ferroviaria.
- Aeronáutica.
- Industria alimentaria.

BENEFICIOS:

- Excelente rendimiento en aplicaciones de impulso hidráulico.
- Gran durabilidad en ciclos conexión/desconexión.
- Opcional sistema seguridad en pulsador para evitar desconexiones involuntarias.
- Opcional tapones para enchufe y adaptador en aluminio anodizado.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo*	Caudal**	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar	l/min	parte hembra	parte macho
1/8"	3.8	1.000	6.1	HA050 0100	HA050 0200
1/4"	5.7	700	11.6	HA050 1100	HA050 1200
3/8"	7.6	600	16.7	HA050 2100	HA050 2200
1/2"	10.3	500	25.5	HA050 3100	HA050 3200
3/4"	14.2	400	55	HA050 4100	HA050 4200
1"	16.5	300	87	HA050 5100	HA050 5200
1-1/4"	20.5	200	140	HA050 61V0	HA050 62V0
1-1/2"	25.8	150	208	HA050 71V0	HA050 72V0
2"	34.7	100	357	HA050 91V0	HA050 92V0




H-5000

Enchufe y adaptador.

* Presión de trabajo calculada para gases y líquidos no peligrosos del grupo 2. ** Caudal calculado con pérdida de carga 1bar. Para solicitar otras juntas, sustituir los 2 últimos dígitos NBR (00) de la referencia por: V0 para FKM. E0 para EPDM



ENCHUFE RÁPIDO INOX SERIE MLDB SISTEMA ANTIGOTEO "BAJA PRESIÓN"



Doble válvula (punción),
enchufe y adaptador.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: acero Inox 316/316L resistente a la corrosión.
- Muelle, válvula y bolas: acero Inox.
- Juntas: estándar FKM. (Opcional EPDM, KALREZ y FFKM).
- Temperatura de servicio:
FKM: -20°C a +200°C.
EPDM: -40°C a +150°C.
KALREZ: -15°C a +275°C.
FFKM: -15°C a +275°C.
- Roscas: BSP cilíndricas (opcional NPT).

NORMAS:

- Perfil conexión EATON.
- 2014/68/EU "PED".

APLICACIONES:

- Conducción fluidos agresivos y corrosivos.
- Refrigeración.
- Industria farmacéutica, química y petroquímica.
- Procesos industria alimentaria.
- Ambientes corrosivos.
- Perfumería, Destilerías, Aeronáutica e Industria Militar.

BENEFICIOS:

- Excelente rendimiento con fluidos químicamente agresivos.
- Diseñado con alta capacidad de caudal.
- Con sistema seguridad en pulsador para evitar desconexiones involuntarias.
- Diseño útil para una fácil limpieza y reemplazo de juntas.
- Opcional herramienta y kits de juntas para recambio.
- Opcional anillos de colores para identificación líneas.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo	Caudal*	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar	l/min	parte hembra	parte macho
1/4"	5.9	25	15	ML2DBS 25FBS	ML2DBP 25FBS
1/2"	11.5	25	73	ML4DBS 50FBS	ML4DBP 50FBS
3/4"	15.0	25	120	ML6DBS 75FBS	ML6DBP 75FBS
1"	18.5	25	200	ML8DBS 100FBS	ML8DBP 100FBS



MLDB

Enchufe y adaptador.

* Caudal calculado con pérdida de carga 1 bar.



Nuevo diseño



Consulte programa más amplio
en www.accesfluid.com



HASTA UN 40% MÁS DE CAUDAL.

ENCHUFE RÁPIDO ACERO

SERIE FF SISTEMA ANTIGOTEÓ "FLAT FACE"

EAT-N
Powering Business Worldwide
Hansen & Gromelle Couplings

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: Acero Zincado
(Nuevo nivel de resistencia a la corrosión y recubrimiento libre de Nickel y solventes).
- Muelle válvula y bolas: Acero Inox.
- Juntas: Estándar NBR+AU.
(Opcional Vitón FKM/EPDM/HNBR).
- Temperatura: NBR: -25°C a +100°C
FKM: -20°C a +200°C
EPDM: -40°C a +150°C
HNBR: -32°C a +150°C.
- Roscas: BSP cilíndricas (opcional NPT)

NORMAS:

- Perfil ISO 16028.
- ROHS.
- REACH.
- ELV.
- Medida 3/8" intercambiable con conectores HTMA.
- PED 2014/68/EU

APLICACIONES:

- Agricultura y equipos hidráulicos.
- Obra pública y Construcción.
- Siderurgia.
- Industria ferroviaria.
- Sistemas de refrigeración con glycol.

BENEFICIOS:

- Versión estándar con sistema "Sleeve Lock" para evitar desconexiones accidentales.
- Mayor ratio de presión de trabajo y rotura que el resto de fabricantes mundiales.
- Nuevo diseño válvula interna que asegura el mayor caudal del mercado.
- Nuevo recubrimiento que obtiene el mayor factor de durabilidad del mercado y ecológico.



FF

Enchufe y adaptador.



SDCFF

Tapón para enchufe.



PDCFF

Tapón para adaptador.

Rosca	Size (ISO)	DN	Presión máx. trabajo*	Caudal**	Pérdida fluido (1)	Inclusión Aire (2)	Ref. Enchufe	Ref. Adaptador	Ref. Tapón plástico PVC	Ref. Tapón plástico PVC
hembra	mm	mm	bar	l/min	ml-cc	ml-cc	parte hembra	parte macho	para enchufe	para adaptador
G 1/4"	6,3	6	400	18	0,004	0,007	6FFS 25BS	6FFP 25BS	SDC6FF	PDC6FF
G 3/8"	10	8,6	400	40	0,006	0,010	10FFS 37BS	10FFP 37BS	SDC10FF	PDC10FF
G 1/2"	12,5	11	400	77	0,012	0,013	12FFS 50BS	12FFP 50BS	SDC12FF	PDC12FF
G 3/4"	19	15	400	114	0,034	0,015	19FFS 100BS	19FFP 100BS	SDC19FF	PDC19FF
G 1"	25	18	400	184	0,032	0,033	25FFS 100BS	25FFP 100BS	SDC25FF	PDC25FF
G 1-1/4"	-	22,1	300	260	0,170	0,053	32FFS 125BS	32FFP 125BS	-	-
G 1-1/2"	-	30,1	300	450	0,265	0,445	40FFS 150BS	40FFP 150BS	-	-
G 2"	-	39,2	300	700	0,390	0,260	50FFS 200BS	50FFP 200BS	-	-

* Presión de trabajo 400 bar enchufe conectado y para aplicaciones estáticas (350 bar para ratio ISO para aplicaciones dinámicas).

** Caudal calculado con pérdida de carga 1bar.

(1) y (2) - Datos para cada conexión/desconexión.

ENCHUFE RÁPIDO ACERO INOX

AISI 316 SERIE MLFF SISTEMA ANTIGOTEO "FLAT FACE"


Doble válvula,
enchufe y adaptador.


Versión acero Inox.



CARACTERÍSTICAS:

- Todas las partes metálicas son de acero Inox AISI 316 L.
- Juntas: VITÓN (posibilidad EPDM, NBR+AU, HNBR).
- Temperatura de servicio: -20°C a +200°C.
- Ecológico.
- Gran caudal.
- Roscas BSP (opcional NPT).

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Industria química y petroquímica, farmacéutica y agroalimentaria.
- Paso de fluidos agresivos y corrosivos.

NORMAS:

- ISO 16028 (intercambiable).



MLFF

Enchufe y adaptador.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar		
G 1/4"	6,3	250	ML6FFS 25BS143	ML6FFP 25BS143
G 3/8"	10	250	ML10FFS 37BS143	ML10FFP 37BS143
G 1/2"	12	250	ML12FFS 50BS143	ML12FFP 50BS143
G 3/4"	19	250	ML19FFS 75BS143	ML19FFP 75BS143
G 1"	25	250	ML25FFS 100BS143	ML25FFP 100BS143

ENCHUFE RÁPIDO INOX

SERIE L-7000



Paso libre, sin válvula.


Consulte programa más amplio en
www.accesfluid.com


Versión acero Inox.



CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo: acero Inox AISI 316 (opcional en Latón).
- Muelle y bolas: acero Inox.
- Juntas VITÓN: Posibilidad EPDM.
- Temperatura de servicio: -20°C a +200°C.
- Opcional: tapones aluminio anodizado.
- Opcional: Modelo en latón.
- Roscas BSP (Opcional NPT)

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- Requerimientos de gran caudal, limpieza a presión, equipos de limpieza a vapor, circuitos de refrigeración y fluidos hidráulicos (agua, aceite, vapor).

NORMAS:

- El perfil de conexión propio de TUTHILL.
- 2014/68/EU "PED".


LZ

Enchufe y adaptador.

Rosca	DN	Presión máx. trabajo	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar		
G 1/8"	8	300	LZ 07001V0	LZ 0700200
G 1/4"	10	230	LZ 07011V0	LZ 0701200
G 3/8"	12	175	LZ 07021V0	LZ 0702200
G 1/2"	15	150	LZ 07031V0	LZ 0703200
G 3/4"	20	125	LZ 07041V0	LZ 0704200
G 1"	25	100	LZ 07051V0	LZ 0705200
G 1 1/4"	33	100	LZ 07061V0	LZ 0706200
G 1 1/2"	40	75	LZ 07071V0	LZ 0707200
G 2"	50	40	LZ 07091V0	LZ 0709200



ENCHUFE RÁPIDO ALUMINIO

SERIE ADB SISTEMA ANTIGOTEÓ "FLAT FACE"

EATON
Powering Business Worldwide
Hansen & Gromelle Couplings

NEW!

CARACTERÍSTICAS:


- Cuerpo: Aluminio.
- Muelle válvula y bolas: Acero Inox.
- Juntas: Estándar EPDM
(Opcional FKM/KALREZ®6375/FFKM).
- Temperatura: EPDM: -40°C a +150°C
FKM: -20°C a +200°C
KALREZ®6375: -20°C a +275°C
FFKM: -15°C a +275°C
- Roscas: BSPP cilíndrica
(Otras terminaciones disponibles
bajo pedido mínimo).

BENEFICIOS:

- Extremadamente ligeros y resistentes.
- Hasta un 62% de mayor caudal que la norma ISO16028.
- Factor seguridad 4:1 para presión de trabajo.
- Con sistema "pre-guía" para conectar rápidamente en lugares de difícil acceso.
- Disponible bajo pedido versión Alta resistencia a la vibración para aplicaciones ferroviarias de acuerdo a norma EN 61373.
- Posibilidad identificación líneas con anillos plásticos de colores en tamaño 1/2".

APLICACIONES:

- Sistemas de refrigeración con glycol.
- Aplicaciones refrigeración electrónica.
- Energías renovables.
- Industria ferroviaria.
- Procesos industriales.
- Data Centers (grandes servidores).

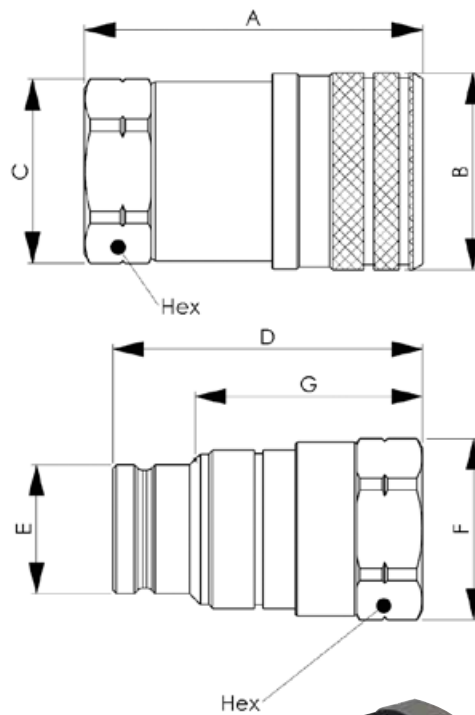

MLFF

Enchufe y adaptador conectados.



MLFF

Enchufe y adaptador.


Rosca	Size (ISO)	DN	Presión máx. trabajo*	Caudal**	Pérdida fluido (1)	Inclusión Aire (2)
hembra	mm	mm	bar	l/min	ml-cc	ml-cc
G 1/4"	6,3	5,9	25	25	0,001	0,002
G 3/8"	10	9	25	80	0,030	0,012
G 1/2"	12,5	11,5	25	110	0,025	0,012
G 3/4"	19	15	25	150	0,050	0,030
G 1"	25	18,5	25	290	0,130	0,150

Rosca	Ref. Enchufe	A	B	C	Hex	Peso	Ref. Adaptador	D	E	F	G	Hex	Peso
hembra	parte hembra	mm	mm	mm	mm	grs	parte macho	mm	mm	mm	mm	mm	grs
G 1/4"	A2DBS25BS192	46,7	26,8	24,5	22	44,4	A2DBP25BS192	43,5	16,5	24,5	32,1	22	28,4
G 3/8"	A3DBS37BS192	61,5	32	29,5	27	84,3	A3DBP37BS192	57,1	19,7	29,5	39,5	27	50,35
G 1/2"	A4DBS50BS192	63,3	37,9	35,5	32	125,4	A4DBP50BS192	60,6	25,2	35,5	40,4	32	85
G 3/4"	A6DBS75BS192	88,5	48	46,5	41	270,7	A6DBP75BS192	83,4	32,8	46,5	57,7	41	170,7
G 1"	A8DBS100BS192	93,9	57,4	54,9	50	421	A8DBP100BS192	89,4	40,4	54,9	62	50	261

Para obtener longitud total de la conexión de las 2 partes, sumar cotas A+G.

ENCHUFE RÁPIDO LATÓN / INOX

SERIE ST



Paso libre, sin válvula.

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: latón o inox 303.
- . Junta estándar: Buna-N.
- . Roscas hembra (opcional bajo pedido macho y espiga).
- . Roscas BSPP
- . (opcional bajo pedido NPTF).
- . Mecanismo de pestillo esférico.
- . Orificio interno liso para óptimo caudal libre de líquido o gas.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Diseñado para usarse cuando se requiere una caída de presión mínima y no se necesita válvula.
- . Lavado a presión y limpieza a vapor.
- . Industria química, alimentaria, farmacéutica y marina.
- . Moldeado por inyección.

NORMAS:

- . Perfil de conexión propio de Eaton.
- . 97/23 CE. 3.3.



NEW!



CONSÚLTENOS SI NECESITA
EL ADAPTADOR EN ACERO.

Presión máx. trabajo (bar)			Caudal (l/min)
Rosca	Latón	Inox	
1/8	193	290	10
1/4	359	517	21
3/8	193	434	57
1/2	152	248	83
3/4	117	207	250
1	90	138	530
1 1/4	117	152	697
1 1/2	97	172	1.124
2	97	103	1.855




BSPP


Enchufe y adaptador.

ENCHUFE ROSCA HEMBRA BSPP					
Ref. Latón	Ref. Inox	Rosca	A (mm)	B (mm)	HEX (mm)
1S11BS	LL1S11BS	1/8	26,2	18,3	14,2
2S16BS	LL2S16BS	1/4	38,1	24,6	20,6
3S21BS	LL3S21BS	3/8	40,4	29,5	25,4
4S26BS	LL4S26BS	1/2	48,5	34,0	28,7
6S31BS	LL6S31BS	3/4	52,3	43,7	36,6
8S36BS	LL8S36BS	1	59,2	51,6	44,5
10S41BS*	A consultar	1 1/4	63,8	63,5	50,8
12S46BS*	A consultar	1 1/2	73,2	79,5	66,8
16S51BS*	A consultar	2	83,8	95,3	76,2

* Con camisa de acero.



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA BSPP					
Ref. Latón	Ref. Inox	Rosca	C (mm)	D (mm)	HEX (mm)
B1T11BS	LL1T11BS	1/8	24,6	16,5	14,2
B2T16BS	LL2T16BS	1/4	36,8	22,1	19,1
B3T21BS	LL3T21BS	3/8	41,4	25,7	22,4
B4T26BS	LL4T26BS	1/2	48,8	31,2	26,9
B6T31BS	LL6T31BS	3/4	51,1	38,4	33,3
B8T36BS	LL8T36BS	1	56,6	45,7	39,6
B10T41BS	A consultar	1 1/4	64,3	58,7	50,8
B12T46BS	A consultar	1 1/2	73,2	66,0	57,2
B16T51BS	A consultar	2	82,6	80,8	69,9





ENCHUFE RÁPIDO INOX

SERIE 2HKIG/2HKIL

EATON
Powering Business Worldwide
Hansen & Gromelle Couplings



NEW!

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: acero inoxidable.
- . Junta estándar: Buna-N.
- . Cierre esférico.
- . Enchufes disponibles con conexión a 90°.
- . Tamaño del cuerpo estándar: 1/4.
- . Perfil de conexión inoxidable propio de Eaton.
- . Presión máxima de trabajo: 103 bar.
- . Caudal: 8,3 litros por minuto.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Pueden utilizarse donde es necesario evitar líneas cruzadas para líquidos y gases, son funcionalmente idénticos pero no hacen intercambio.
- . Industria química, alimentaria, militar y aeroespacial.

Anillo negro (2HIL)

Anillo blanco (2HIG)

Enchufe y adaptador.

Ref.	Acoplamiento tipo	Rosca	A (mm)	B (mm)	HEX (mm)	Esquema
2HIG10 2HIG15 2HIG20 2HIG720	Enchufe rosca macho	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF 7/16-20 NPTF	55,4 58,7 58,7 57,7	26,9	20,6	

2HIGLLRA720	Enchufe 90° rosca macho	7/16-20 NPTF	53,1	26,9	-	
-------------	-------------------------	--------------	------	------	---	--

2KIGF15 2KIGF20	Adaptador rosca macho	1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF	50,3 50,3	25,7	17,5	
--------------------	-----------------------	----------------------------	--------------	------	------	--

2HIG11 2HIG16	Enchufe rosca hembra	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF	55,4 57,4	26,9	20,6	
------------------	----------------------	----------------------------	--------------	------	------	--

2KIGF16 2KIGF720 2KIGF	Adaptador rosca hembra	1/4-18 NPTF 7/16-20 9/16-20	46,7 40,9 29,7	25,7	17,5	
------------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------	------	------	--

Ref.	Acoplamiento tipo	Rosca	A (mm)	B (mm)	HEX (mm)	Esquema
2HIL15 2HIL20 2HIL720	Enchufe rosca macho	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF 7/16-20 NPTF	55,4 58,7 58,7 57,7	26,9	20,6	

2HILLRA720	Enchufe 90° rosca macho	7/16-20 NPTF	53,1	26,9	-	
------------	-------------------------	--------------	------	------	---	--


2KILF15 2KILF20	Adaptador rosca macho	1/4-18 NPTF 3/8-18 NPTF	50,3	25,7	17,5	
--------------------	-----------------------	----------------------------	------	------	------	--

2HIL16	Enchufe rosca hembra	1/8-27 NPTF 1/4-18 NPTF	55,4 57,4	26,9	20,6	
--------	----------------------	----------------------------	--------------	------	------	--

2KILF16 2KILF720 2KILF	Adaptador rosca hembra	1/4-18 NPTF 7/16-20 9/16-20	46,7 40,9 29,7	25,7	17,5	
------------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------	------	------	--

ENCHUFE RÁPIDO ACERO

SERIE W-6000



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: acero zincado (posibilidad Inox).
- . Válvula: acero zincado.
- . Muelle: acero Inox.
- . Juntas: NBR (posibilidad en VITÓN, EPDM).
- . Temperatura de servicio: -20°C a +100°C con NBR (VITÓN hasta +200°C).
- . Opcional: tapones aluminio anodizado, protección.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Industria en general y aplicaciones severas.
- . Obra pública, offshore, elevación, circuitos sometidos a fuertes vibraciones y altas presiones.

NORMAS:

- . El perfil de conexión, propio de TUTHILL.
- . 97/23 CE. 3.3.



Rosca	DN	Presión máx. trabajo	Ref. enchufe	Ref. adaptador
hembra	mm	bar		
G 1/4"	5,7	1100	WA060 1700	WA060 1400
G 3/8"	7,6	750	WA060 2700	WA060 2400
G 1/2"	10,3	750	WA060 3700	WA060 3400
G 3/4"	14,2	650	WA060 4700	WA060 4400
G 1"	16,5	450	WA060 5700	WA060 5400
G 1 1/4"	20,5	450	WA060 6700	WA060 6400
G 1 1/2"	25,8	300	WA060 7700	WA060 7400
G 2"	34,7	300	WA060 9700	WA060 9400

WA060
Enchufe y adaptador.

Rosca NPT opcional.




CONSÚLTENOS PARA OTROS CONECTORES DE NUESTRA AMPLIA GAMA DE ENCHUFES, ADAPTADORES Y ACCESORIOS EATON-HANSEN.

937 811 612)) accesfluid




EATON
Powering Business Worldwide


Hansen & Gromelle Couplings



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN9 LATÓN

LÜDECKE

EUROPEAN
PROFILE

CARACTERÍSTICAS:


- . Cuerpo: latón MS 58 [2.0401].
- . Válvula, muelle y bolas: acero Inox 1.4310 (ASTM 301).
- . Juntas: FKM.
- . Temperatura de servicio: 20°C a +200°C.
- . Presión de trabajo: 15 bar.
- . Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Control temperatura con agua caliente o fría.
- . Regulación térmica moldes inyección.
- . Industria plástica, aluminio, ZAMAK.

BENEFICIOS:

- . Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
- . Diseño robusto, seguro y compacto.
- . Intercambiable con Hasco Z 8.



OPCIONAL BAJO PEDIDO.
Gama compatible con DME
3/8" (DN9)

NOTA: modelo paso libre (sin válvula) con pulsador en latón niquelado para distinción.



ESH TL

Enchufe espiga estándar.



ESH T

Enchufe espiga manguera
PUSH-FLOW.

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 9 TL	9 mm	ESH 9 TLAB
ESH 13 TL	13 mm	ESH 13 TLAB

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 10 T	10 mm	ESH 10 TAB
ESH 13 T	13 mm	ESH 13 TAB



ESH TL-45

Enchufe 45° espiga estándar.



ESH TL-90

Enchufe 90° espiga estándar.

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 9 TL-45	9 mm	ESH 9 TL-45AB
ESH 13 TL-45	13 mm	ESH 13 TL-45AB

Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESH 9 TL-90	9 mm	ESH 9 TL-90AB
ESH 13 TL-90	13 mm	ESH 13 TL-90AB



ESH A

Enchufe rosca macho
(interior cono DIN 3863)





ESH I

Enchufe rosca hembra.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESH 14 A	G 1/4"	ESH 14 AAB
ESH 38 A	G 3/8"	ESH 38 AAB
ESH 1615 A	M16 x 1,5	ESH 1615 AAB
ESH 12 A	G 1/2"	ESH 12 AAB

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESH 14 I	G 1/4"	ESH 14 IAB
ESH 38 I	G 3/8"	ESH 38 IAB
ESH 12 I	G 1/2"	ESH 12 IAB

ADAPTADORES PARA ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN9 LATÓN

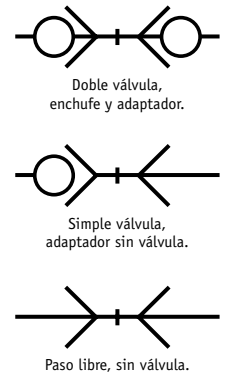

NOTA: modelo paso libre (sin válvula) con pulsador en latón niquelado para distinción.



Ref. sin válvula	ID. Tubo
ESH 9 SL	9 mm
ESH 13 SL	13 mm

ESH SL

Adaptador espiga estándar.



ESH S

Adaptador espiga manguera PUSH-FLOW.

Ref. sin válvula	ID. Tubo
ESH 10 S	10 mm
ESH 13 S	13 mm



ESH NI

Adaptador rosca hembra sin válvula.

Ref. sin válvula	Rosca
ESH 38 NI	G 3/8"
ESH 12 NI	G 1/2"



ESH NA

Adaptador rosca macho sin válvula.

Ref. sin válvula	Rosca
ESH 18 NA	G 1/8"
ESH 14 NA	G 1/4"
ESH 38 NA	G 3/8"
ESH 12 NA	G 1/2"
ESH 34 NA	G 3/4"
ESH 101 NA	M 10 x 1
ESH 1415 NA	M 14 x 1,5
ESH 1615 NA	M 16 x 1,5



ESH NA-90

Adaptador 90° rosca macho sin válvula.

Ref. sin válvula	Rosca
ESH 14 NA-90	R 1/4"
ESH 1415 NA-90	M 14 x 1,5
ESH 38 NA-90	R 3/8"

Los modelos con rosca pulgada son en latón niquelado.



ESH NAAB

Adaptador rosca macho con válvula.

Ref. con válvula	Rosca
ESH 14 NAAB	G 1/4"
ESH 38 NAAB	G 3/8"
ESH 12 NAAB	G 1/2"
ESH 1415 NAAB	M 14 x 1,5
ESH 1615 NAAB	M 16 x 1,5

Ref. sin válvula	Rosca	L
ESH 14-60 NA	G 1/4"	100 mm
ESH 14 NAL18	G 1/4"	57 mm
ESH 14 NAL71	G 1/4"	110 mm
ESH 38-60 NA	G 3/8"	100 mm
ESH 1415-60 NA	M 14 x 1,5	100 mm
ESH 1615-60 NA	M 16 x 1,5	100 mm



ESH

Adaptador rosca macho larga sin válvula.



ESHM

Adaptador DN.


Ref.	DN
ESH - ESHM	DN 6 - DN 9
ESH - ESH	DN 9 - DN 9




ESH R

Adaptador para moldes avellanados.


Ref.	Tubo	L
ESH 150 R	14 mm	150 mm
ESH 300 R	14 mm	300 mm
ESH 150 R-10	10 mm	150 mm



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN13 LATÓN

LÜDECKE

EUROPEAN
PROFILE

CARACTERÍSTICAS:


- . Cuerpo: latón MS 58 [2.0401].
- . Válvula, muelle y bolas: acero Inox 1.4310 (ASTM 301).
- . Juntas: FKM.
- . Temperatura de servicio: 20°C a +200°C.
- . Presión de trabajo: 15 bar.
- . Fluidos: Aire / Agua / Aceite / Vacío.

BENEFICIOS:

- . Válvula cierre opcional en enchufe y adaptador.
- . Diseño robusto, seguro y compacto.
- . Intercambiable con Hasco Z 8.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Control temperatura con agua caliente o fría.
- . Regulación térmica moldes inyección.
- . Industria plástica, aluminio, ZAMAK.



19 mm

NOTA: modelo paso libre (sin válvula) con pulsador en latón niquelado para distinción.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 19 TL	19 mm	ESHG 19 TLAB

ESHG TL

Enchufe espiga estándar.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 16 T	16 mm	ESHG 16 TAB
ESHG 19 T	19 mm	ESHG 19 TAB

ESHG T

Enchufe espiga manguera
PUSH-FLOW.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 19 TL-45	19 mm	ESHG 19 TL-45AB

ESHG TL-45

Enchufe 45° espiga estándar.



Ref. sin válvula	ID. Tubo	Ref. con válvula
ESHG 19 TL-90	19 mm	ESHG 19 TL-90AB

ESHG TL-90

Enchufe 90° espiga estándar.



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESHG 34 I	G 3/4"	ESHG 34 IAB

ESHG I

Enchufe rosca hembra



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESHG 12 A	G 1/2"	ESHG 12 AAB
ESHG 2415 A	M24 x 1,5	ESHG 2415 AAB
ESHG 34 A	G 3/4"	ESHG 34 AAB

ESHG A

Enchufe rosca macho
(interior cono DIN 3863)





Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula
ESHG 2415 A-90	M24 x 1,5	ESHG 2415 A-90AB

ESHG A-90

Enchufe rosca macho 90°
(interior cono DIN 3863)

ADAPTADORES PARA ENCHUFE REFRIGERACIÓN MOLDES DN13 LATÓN

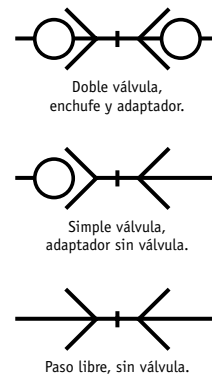

NOTA: modelo paso libre (sin válvula) con pulsador en latón niquelado para distinción.



ESHG SL

Adaptador espiga estándar.

Ref. sin válvula	ID. Tubo
ESHG 13 SL	13 mm
ESHG 19 SL	19 mm



ESHG S

Adaptador espiga manguera PUSH-FLOW.

Ref. sin válvula	ID. Tubo
ESHG 16 S	16 mm
ESHG 19 S	19 mm



ESHG NA

Adaptador rosca macho (interior cono DIN 3863)

Ref. sin válvula	Rosca
ESHG 12 NA	G 1/2"
ESHG 34 NA	G 3/4"
ESHG 2415 NA	M 24 x 1,5



ESHG NA-90

Adaptador 90° rosca macho.


Ref. sin válvula	Rosca
ESHG 12 NA-90	R 1/2"
ESHG 2415 NA-90	M 24 x 1,5



ESHG NAAB

Adaptador rosca macho con válvula.

Ref. con válvula	Rosca
ESHG 12 NAAB	G 1/2"
ESHG 34 NAAB	G 3/4"
ESHG 2415 NAAB	M 24 x 1,5



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO PARA MOLDES

SERIE J-70000



Powering Business Worldwide

Hansen & Gromelle Couplings



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: latón niquelado.
- . Muelle y bolas: acero Inox.
- . Juntas: VITÓN.
- . Temperatura de servicio: -15°C a +200°C.
- . Presión máxima de trabajo: 10 bar.

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Circuitos de refrigeración y regulación térmica en moldes de inyección (termoplásticos, aluminios, ZAMAK).

NORMAS:

- . Intercambiables con otras marcas del mismo perfil.
- . 2014/68/EU "PED".



Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7086789	8	8
JL7086701	10	8
JL7086712	12	8
JL7126713	13	12
JL7126716	16	12



JL70000
Enchufe espiga manguera.

Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7088289	8	8
JL7088201	10	8
JL7088212	12	8



JL70000
Enchufe espiga 90°.

Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7088389	8	8
JL7088301	10	8
JL7088312	12	8



JL70000
Enchufe espiga 135°.

Ref.	Rosca	DN
JL7086214	G 1/4"	8
JL7126212	G 1/2"	12



JL70000
Enchufe hembra.

Ref.	Rosca	DN
JL7083618	R 1/8"	8
JL7083614	R 1/4"	8
JL7083638	R 3/8"	8
JL7123638	R 3/8"	12



JL70000
Adaptador macho.

Ref.	Rosca	DN
JL7088414	G 1/4"	8



JL70000
Enchufe hembra 90°.

Ref.	Rosca	DN	L
JL7083118	G 1/8"	8	50
JL7083218	G 1/8"	8	100
JL7083318	G 1/8"	8	150
JL7083114	G 1/4"	8	50
JL7083214	G 1/4"	8	100
JL7083314	G 1/4"	8	150
JL7083414	G 1/4"	8	200




JL70000
Adaptador prolongador.

Ref.	Ø int. mang.	DN
JL7086838	9,5	8
JL7086812	12,7	8



JL70000
Enchufe espiga PUSH ON.

Ref.	color
J62P082	rojo
J62P083	azul
J62P122	rojo
J62P123	azul



JL70000
Anillo identificador enchufe.

Designación:

Roscas **G**:
Rosca BSP cilíndrica, norma DIN 228

Roscas **R**:
Rosca BSP cónica, norma DIN 2999

ENCHUFE RÁPIDO CARA PLANA ANTIGOTEO PARA REFRIGERACIÓN SERIE LQ6



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: latón niquelado.
- . Válvulas y Pulsador: Polysulfone.
- . Muelle válvula: Acero Inox 302.
- . Juntas: EPDM.
- . Color: Cuerpo cromado y pulsador rojo o azul.
- . Lubricante: Krytox® PFPE.
- . Temperatura de servicio: -17°C a +115°C.
- . Presión máxima de trabajo: desde vacío a 8,3 bar.
- . Pérdidas fluido desconexión:
< 0,05cc para desconexión sin presión.
< 0,125cc para desconexión a 8,3 bar.
- . Inclusión conexión: 0,42 cc/ciclo.

APLICACIONES:


- . Supercomputadoras.
- . Centros de datos.
- . Enfriadores.
- . Equipos médicos.
- . Aplicaciones industriales con fluidos de refrigeración críticos.

BENEFICIOS:

- . Diseño antigoteo.
- . Desconexión bajo presión sin fugas de fluido.
- . Identificación circuitos según color identificativo.
- . Gran robustez que garantiza el uso a largo plazo.
- . Rotación permitida del conjunto que elimina daños en el tubo.




Disponible versión sin pulsador,
diseñado para grandes servidores de datos.
CONSÚLTENOS.



Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D17006RED	9,5	30,1	69,3
LQ6D17006BLU	9,5	30,1	69,3
LQ6D17008RED	12,7	30,1	69,3
LQ6D17008BLU	12,7	30,1	69,3



LQ6D17



Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D22006RED	9,5	30,1	62,7
LQ6D22006BLU	9,5	30,1	62,7
LQ6D22008RED	12,7	30,1	62,7
LQ6D22008BLU	12,7	30,1	62,7



LQ6D22

Ref.	Rosca	A	B
LQ6D30006RED	3/8 SAE-06	30,1	63,0
LQ6D30006BLU	3/8 SAE-06	30,1	63,0
LQ6D30008RED	1/2 SAE-06	30,1	63,5
LQ6D30008BLU	1/2 SAE-06	30,1	63,5



LQ6D30

Ref.	Rosca	A	B
LQ6D46006RED	3/8 SAE-06	26,0	56,4
LQ6D46006BLU	3/8 SAE-06	26,0	56,4
LQ6D46008RED	1/2 SAE-06	26,0	56,9
LQ6D46008BLU	1/2 SAE-06	26,0	56,9



LQ6D46

Ref.	Rosca	A	B
LQ6D10006RED	3/8 NPT	30,1	65,0
LQ6D10006BLU	3/8 NPT	30,1	65,0



LQ6D10

Ref.	Rosca	A	B
LQ6D24006RED	3/8 NPT	26,0	58,4
LQ6D24006BLU	3/8 NPT	26,0	58,4



LQ6D24

Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D13008RED	ID.3/8-OD.1/2	30,1	63,5
LQ6D13008BLU	ID.3/8-OD.1/2	30,1	63,5



LQ6D13


Ref.	Ø int. tubo	A	B
LQ6D20008RED	ID.3/8-OD.1/2	26,0	64,0
LQ6D20008BLU	ID.3/8-OD.1/2	26,0	64,0




LQ6D20



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE MC LATÓN CROMADO



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: latón cromado.
- . Pulsador: acero inoxidable.
- . Juntas: NBR.
- . Presión máxima de trabajo: 17,3 bar.
- . Temperatura de trabajo: -40°C a +82°C.

ALGUNAS APLICACIONES:

- . Instrumentación.
- . Suministros de aire comprimido.
- . Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

.Paso Nominal: 1/8"

Nota: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).

En caso de interesar la rosca NPT, eliminar las siglas BSPT después de la referencia.



MC

Recto rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 1002BSPT	1/8" BSPT	MCD 1002BSPT	10
MC 1004BSPT	1/4" BSPT	MCD 1004BSPT	10



MC

Recto pasamuros a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 12025	2,5x4,0	MCD 12025	10
MC 1204	4,3x6,4	MCD 1204	10



MC

Recto a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 1304	4,3x6,4	MCD 1304	10



MC

Recto pasamuros a espiga.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 1602	3,2	MCD 1602	10
MC 1603	4,8	MCD 1603	10
MC 1604	6,4	MCD 1604	10



MC

Recto a espiga.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 1702	3,2	MCD 1702	10
MC 1703	4,8	MCD 1703	10
MC 1704	6,4	MCD 1704	10



Ø ext. 7,9 mm


MC

Recto rosca macho.


Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 2402BSPT	1/8" BSPT	MCD 2402BSPT	10

ENCHUFE RÁPIDO


SERIE MC LATÓN CROMADO



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.



Ø ext. 7,9 mm

MC

Recto rosca hembra.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 2604BSPP	1/4" BSPP	MCD 2604BSPP	10



Ø ext. 7,9 mm

MC

Recto pasamuros a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 4004	4,3x6,4	MCD 4004	10



Ø ext. 7,9 mm

MC

Recto pasamuros a espiga.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 4202	3,2	MCD 4202	10
MC 4203	4,8	MCD 4203	10
MC 4204	6,4	MCD 4204	10



Ø ext. 7,9 mm

MC

Recto a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 20025	2,5x4,0	MCD 20025	10
MC 2004	4,3x6,4	MCD 2004	10
MC 2006	6,4x9,5	MCD 2006	10



Ø ext. 7,9 mm

MC

Recto a espiga.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 2202	3,2	MCD 2202	10
MC 2203	4,8	MCD 2203	10
MC 2204	6,4	MCD 2204	10



Ø ext. 7,9 mm

MC

Codo a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 21025	2,5x4,0	MCD 21025	10
MC 2104	4,3x6,4	MCD 2104	10




Ø ext. 7,9 mm


MC

Codo a espiga.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
MC 2302	3,2	MCD 2302	10
MC 2304	6,4	MCD 2304	10



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE LC LATÓN CROMADO



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: latón cromado.
- . Pulsador: acero inoxidable.
- . Juntas: NBR.
- . Presión máxima de trabajo: 17,3 bar.
- . Temperatura de trabajo: -40°C a +82°C.

. Paso Nominal: 1/4"

ALGUNAS APLICACIONES:

- . Instrumentación.
- . Suministros de aire comprimido.
- . Líneas de enfriamiento y altas temperaturas.

Nota: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).

En caso de interesar la rosca NPT, especificar NPT después de la referencia.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 10004	1/4"	LCD 10004	10
LC 10006	3/8"	LCD 10006	10



LC10
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 12004	4x6	LCD 12004	10
LC 12006	6,4x9,5	LCD 12006	10



LC12
Conexión Tubo. Montaje Panel.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 13004	4,3x6,4	LCD 13004	10
LC 13006	6,4x9,5	LCD 13006	10



LC13
Recto Conexión Tubo.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 16004	6,4	LCD 16004	10
LC 16005	7,9	LCD 16005	10
LC 16006	9,5	LCD 16006	10



LC16
Espiga manguera. Montaje panel.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 17004	6,4	LCD 17004	10
LC 17005	7,9	LCD 17005	10
LC 17006	9,5	LCD 17006	10




LC17
Conexión espiga.


Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 20004	4,3x6,4	LCD 20004	10
LC 20006	6,4x9,5	LCD 20006	10




Ø ext. 11 mm
LC20
Recto Conexión Tubo.



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 21004	4,3x6,4	LCD 21004	10
LC 21006	6,4x9,5	LCD 21006	10



Ø ext. 11 mm

LC21
Codo Conexión Tubo.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 22004	6,4	LCD 22004	10
LC 22005	7,9	LCD 22005	10
LC 22006	9,5	LCD 22006	10



Ø ext. 11 mm

LC22
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 23004	6,4	LCD 23004	10
LC 23006	9,5	LCD 23006	10



Ø ext. 11 mm

LC23
Espiga manguera en codo.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 24004	1/4"	LCD 24004	10
LC 24006	3/8"	LCD 24006	10



Ø ext. 11 mm

LC24
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 26004BSPP	G 1/4"	LCD 26004BSPP	10



Ø ext. 11 mm

LC26
Recto Rosca Hembra BSPP.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 40004	4,3x6,4	LCD 40004	10
LC 40006	6,4x9,5	LCD 40006	10



Ø ext. 11 mm


LC40
Recto Pasamuros a Tubo.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
LC 42004	6,4	LCD 42004	10
LC 42005	7,9	LCD 42005	10
LC 42006	9,5	LCD 42006	10




Ø ext. 11 mm


LC42
Espiga manguera. Montaje panel.



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO PARA TUBO PLÁSTICO, BAJA PRESIÓN

SERIE PMC ACETAL



CARACTERÍSTICAS:


- . Material: acetal.
- . Pulsador: acero Inox.
- . Juntas: NBR.
- . Color: blanco natural.
- . Presión máxima de trabajo: hasta 8,3 bar.
- . Temperatura de trabajo: -40 a +82°C.

ALGUNAS APLICACIONES:

- . Detección de gases.
- . Aparatos médicos.
- . Analizadores químicos.
- . Impresoras chorro de tinta.
- . Equipos de limpieza.
- . Equipos ópticos.

. Paso Nominal: 1/8"

NOTA: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).
En caso de interesar rosca NPT especificar NPT después de la referencia.

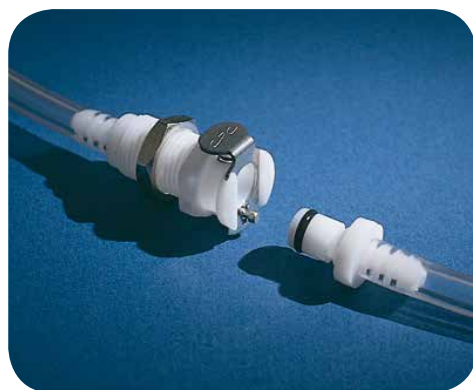

PMC

Conexión tubo. Montaje Panel.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 12M42	2x4	PMCD 12M42	25
PMC 1204	4x6	PMCD 1204	25
PMC 12025	2,5x4,0	PMCD 12025	25



PMC

Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 13M42	2x4	PMCD 13M42	25
PMC 1304	4x6	PMCD 1304	25
PMC 13025	2,5x4,0	PMCD 13025	25



PMC

Espiga manguera. Montaje panel.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 1601	1,5	PMCD 1601	25
PMC 1602	3	PMCD 1602	25
PMC 1603	4,5	PMCD 1603	25
PMC 1604	6	PMCD 1604	25



PMC

Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 1701	1,5	PMCD 1701	25
PMC 1702	3	PMCD 1702	25
PMC 1703	4,5	PMCD 1703	25
PMC 1704	6	PMCD 1704	25



PMC

Rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 1002	R 1/8"	PMCD 1002	25
PMC 1004	R 1/4"	PMCD 1004	25




Ø ext. 7,9 mm

PMC


Rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 2402	R 1/8"	PMCD 2402	25
PMC 2404	R 1/4"	PMCD 2404	25


ENCHUFE RÁPIDO PARA TUBO PLÁSTICO, BAJA PRESIÓN SERIE PMC ACETAL



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.



Ø ext. 7,9 mm

PMC

Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 20M42	2x4	PMCD 20M42	25
PMC 2004	4x6	PMCD 2004	25
PMC 2006	6,4x9,5	PMCD 2006	25
PMC 20025	2,5x4,0	PMCD 20025	25



Ø ext. 7,9 mm

PMC

Codo. Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 21025	2x4	NO DISPONIBLE	no
PMC 2104	4x6	PMCD 2104	25



Ø ext. 7,9 mm

PMC

Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 2201	1,5	PMCD 2201	25
PMC 2202	3	PMCD 2202	25
PMC 2203	4,5	PMCD 2203	25
PMC 2204	6	PMCD 2204	25



Ø ext. 7,9 mm

PMC

Codo. Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 2302	3	PMCD 2302	25
PMC 2304	6	PMCD 2304	25





Ø ext. 7,9 mm

PMC

Recto a espiga.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 4201	1,6	PMCD 4201	25
PMC 4202	3,2	PMCD 4202	25
PMC 4203	4,8	PMCD 4203	25
PMC 4204	6,4	PMCD 4204	25



ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC ACETAL



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: acetal.
- . Pulsador: acero Inox.
- . Juntas: NBR.
- . Color: blanco natural.
- . Presión máxima de trabajo: hasta 8,3 bar.
- . Temperatura de trabajo: -40 a +82°C.

ALGUNAS APLICACIONES:

- . Equipos de limpieza.
- . Filtración agua potable.
- . Expendedores bebidas.
- . Detección fugas.

. Paso Nominal: 1/4"

NOTA: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).
En caso de interesar rosca NPT especificar NPT después de la referencia.



PLC
Conexión tubo. Montaje Panel.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 12004	4x6	PLCD 12004	25
PLC 120M8	6x8	PLCD 120M8	25
PLC 120M10	8x10	PLCD 120M10	25



PLC
Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 13004	4x6	PLCD 13004	25
PLC 130M8	6x8	PLCD 130M8	25
PLC 130M10	8x10	PLCD 130M10	25



PLC
Espiga manguera. Montaje Panel.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 16004	6	PLCD 16004	25
PLC 16005	8	PLCD 16005	25
PLC 16006	9,5	PLCD 16006	25



PLC
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 17004	6	PLCD 17004	25
PLC 17005	8	PLCD 17005	25
PLC 17006	9,5	PLCD 17006	25



PLC
Rosca macho.


Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 10004	R 1/4"	PLCD10004	25
PLC 10006	R 3/8"	PLCD10006	25




Ø ext. 11 mm

PLC
Rosca macho.


Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 24004	R 1/4"	PLCD 24004	25
PLC 24006	R 3/8"	PLCD 24006	25



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.



Ø ext. 11 mm

PLC

Conexión tubo. Montaje Panel.

ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 40004	4x6	PLCD 40004	25
PLC 400M8	6x8	PLCD 400M8	25
PLC 400M10	8x10	PLCD 400M10	25



Ø ext. 11 mm

PLC

Conexión tubo.

ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 20004	4x6	PLCD 20004	25
PLC 200M8	6x8	PLCD 200M8	25
PLC 200M10	8x10	PLCD 200M10	25



Ø ext. 11 mm

PLC

Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 22004	6	PLCD 22004	25
PLC 22005	8	PLCD 22005	25
PLC 22006	9,5	PLCD 22006	25



Ø ext. 11 mm

PLC

Codo. Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 23004	6	PLCD 23004	25
PLC 23006	9,5	PLCD 23006	25



Ø ext. 11 mm

PLC

Recto conexión a espiga - pasamuros.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 42004	6,4	PLCD 42004	25
PLC 42005	7,9	PLCD 42005	25
PLC 42006	9,5	PLCD 42006	25




Ø ext. 11 mm


PLC

Codo conexión a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 21006	6,4x9,5	PLCD 21006	25



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE APC ACETAL



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: acetal.
- . Pulsador: acetal.
- . Juntas: NBR.
- . Color: blanco natural.
- . Presión máxima de trabajo: 8.3 bar.
- . Temperatura de trabajo: -40°C a +82°C.

. Paso Nominal: 1/4"

ALGUNAS APLICACIONES:

- . Filtraciones agua potable.
- . Equipos de mantenimiento industrial.
- . Equipos de hinchado.
- . Tratamientos térmicos.
- . Dispensadores de bebidas.

Ref. sin válvula	Rosca	Ud./caja
APC 10004	1/4"	25
APC 10006	3/8"	25



APC10
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ud./caja
APC 17004	6,4	25
APC 17006	9,5	25



APC17
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 130M8SH	6 x 8	APCD 130M8SH	25
APC 130M10SH	8 x 10	APCD 130M10SH	25



APC13
Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 120M8	6 x 8	APCD 120M8	25
APC 120M10	8 x 10	APCD 120M10	25



APC12
Conexión tubo / montaje panel.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 24004	1/4"	APCD 24004	25
APC 24006	3/8"	APCD 24006	25



APC24
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 200M8	6 x 8	APCD 200M8	25
APC 200M10	8 x 10	APCD 200M10	25



APC20
Conexión tubo.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 22004	6,4	APCD 22004	25
APC 22006	9,5	APCD 22006	25



APC22
Conexión espiga.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
APC 23004	6,4	APCD 23004	25
APC 23006	9,5	APCD 23006	25



APC23
Conexión espiga / codo.

ENCHUFE RÁPIDO

SERIE PMC 12 POLIPROPILENO




CARACTERÍSTICAS:

- Material: polipropileno.
- Pulsador: acero Inox.
- Juntas: EPDM.
- Color: blanco marfil.
- Presión máxima de trabajo: hasta 8,3 bar.
- Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

. Paso Nominal: 1/8"

ALGUNAS APLICACIONES:

- Equipos de llenado de baterías.
- Aplicación de desinfectantes.
- Impresoras de chorro de tinta.
- Bombas de dosificación de productos químicos.
- Industria farmacéutica.
- Procesamiento químico de semiconductores.



NOTA: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).

En caso de interesar rosca NPT eliminar las siglas BSPT después de la referencia.



Consulte programa más amplio en
www.accesfluid.com



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 100212BSPT	1/8" BSPT	PMCD 100212BSPT	25
PMC 100412BSPT	1/4" BSPT	PMCD 100412BSPT	25



Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 120412	4,3x6,4	PMCD 120412	25



Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 160112	1,6	PMCD 160112	25
PMC 160212	3,2	PMCD 160212	25
PMC 160412	6,4	PMCD 160412	25



Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 130412	4,3x6,4	PMCD 130412	25



Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 170112	1,6	PMCD 170112	25
PMC 170212	3,2	PMCD 170212	25
PMC 170412	6,4	PMCD 170412	25



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 240212	1/8" NPT	PMCD 240212	25



Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 200412	4,3x6,4	PMCD 200412	25




Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 220112	1,6	PMCD 220112	25
PMC 220212	3,2	PMCD 220212	25
PMC 220412	6,4	PMCD 220412	25




Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 2102512	2,5x4,0	PMCD 2102512	25
PMC 210412	4,3x6,4	PMCD 210412	25




Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PMC 230212	3,2	PMCD 230212	25
PMC 230412	6,4	PMCD 230412	25



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.



Consulte programa más amplio en
www.accesfluid.com.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE PLC12 POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS:

- Material: polipropileno.
- Pulsador: acero Inox.
- Juntas: EPDM.
- Color: blanco marfil.
- Presión máxima de trabajo: hasta 8,3 bar.
- Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

. Paso Nominal: 1/4"

ALGUNAS APLICACIONES:

- Equipos de llenado de baterías.
- Aplicación de desinfectantes.
- Impresoras de chorro de tinta.
- Bombas de dosificación de productos químicos.
- Industria farmacéutica.
- Procesamiento químico de semiconductores.

NOTA: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).

En caso de interesar rosca NPT especificar NPT después de la referencia.



Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1000412	R 1/4"	PLCD 1000412	25
PLC 1000612	R 3/8"	PLCD 1000612	25



PLC10
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1200612	6,4x9,5	PLCD 1200612	25



PLC12
Recto pasamuros a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1300612	6,4x9,5	PLCD 1300612	25



PLC13
Recto conexión a tubo

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1600412	6	PLCD 1600412	25
PLC 1600612	9,5	PLCD 1600612	25



PLC16
Espiga manguera. Montaje Panel.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 1700412	6,4	PLCD 1700412	25
PLC 1700612	9,5	PLCD 1700612	25



PLC17
Espiga manguera.

ADAPTADORES PARA ENCHUFE RÁPIDO COLDER SERIE PLC12 POLIPROPILENO

Consulte programa más amplio en
www.accesfluid.com.



NOTA: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).
En caso de interesar rosca NPT especificar NPT después de la referencias.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 2000612	6,4x9,5	PLCD 2000612	25



Ø ext. 11 mm

PLC20
Recto conexión a tubo.

Ref. sin válvula	Tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 2100612	6,4x9,5	PLCD 2100612	25



Ø ext. 11 mm

PLC21
Codo conexión a tubo.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 2200412	6	PLCD 2200412	25
PLC 2200612	9,5	PLCD 2200612	25



Ø ext. 11 mm

PLC22
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 2300412	6	PLCD 2300412	25
PLC 2300612	9,5	PLCD 2300612	25



Ø ext. 11 mm

PLC23
Codo. Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 2400412	1/4"	PLCD 2400412	25



Ø ext. 11 mm


PLC24
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
PLC 4200412	6,4	PLCD 4200412	25
PLC 4200612	9,5	PLCD 4200612	25




Ø ext. 11 mm

PLC42
Espiga manguera. Montaje Panel.



Doble válvula,
enchufe y adaptador.



Simple válvula,
adaptador sin válvula.



Paso libre, sin válvula.

ENCHUFE RÁPIDO SERIE HFC POLIPROPILENO



CARACTERÍSTICAS:

- . Material: polipropileno.
- . Pulsador: polipropileno.
- . Juntas: EPDM.
- . Color: gris.
- . Presión máxima: 4.2 bar.
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

APLICACIONES:

- . Productos utilizados en el revelado de fotos.
- . Dosificación de líquidos para batería.
- . Reciclaje de líquidos anticongelantes.
- . Equipos de spray.

. Paso Nominal: 1/2"

Nota: las referencias con rosca, se suministran con BSP cónica (R).
En caso de interesar la rosca NPT, especificar NPT después de la referencia.



HFC10
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 10612	3/8"	HFCD 10612	10



HFC16
Espiga manguera. Montaje panel.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 16612	9,5	HFCD 16612	10
HFC 16812	12,7	HFCD 16812	10
HFC 161012	15,9	HFCD 161012	10
HFC 161212	19	HFCD 161212	10



HFC17
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 17612	9,5	HFCD 17612	10
HFC 17812	12,7	HFCD 17812	10
HFC 171012	15,9	HFCD 171012	10
HFC 171212	19	HFCD 171212	10



HFC24
Rosca macho.

Ref. sin válvula	Rosca	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 24612	3/8"	HFCD 24612	10



HFC22
Espiga manguera.

Ref. sin válvula	Ø int. tubo	Ref. con válvula	Ud./caja
HFC 22612	9,5	HFCD 22612	10
HFC 22812	12,7	HFCD 22812	10
HFC 221012	15,9	HFCD 221012	10
HFC 221212	19	HFCD 221212	10

CARACTERÍSTICAS:


- Cuerpo: polipropileno.
- Válvulas y Pulsador: polipropileno.
- Muelle válvula: acero Inox 316/Tapón Acero Inox 302.
- Juntas: UDC EPDM, silicona, NBR.
- Tapón UDC: acetal y polipropileno.
- Adaptador CIP: acetal.
- Tamaño rosca tapón: SP-400/38mm snap-in.
- Presión trabajo: desde vacío 20" hg hasta 1 bar (sólo cuerpo).
- Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

APLICACIONES:

- Sistemas de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB).
- Envases flexibles y rígidos.
- Aplicaciones alimentarias.
- Opcional con sistema de identificación por radiofrecuencia RFID.


BENEFICIOS:

- Diseño antigoteo que minimiza el derrame.
- Fácil desconexión ergonómica con una mano.
- Conexiones estándar SP-400 / universal 38m (rosca o clip).
- Ayuda a mantener la garantía, integridad y la protección del producto.

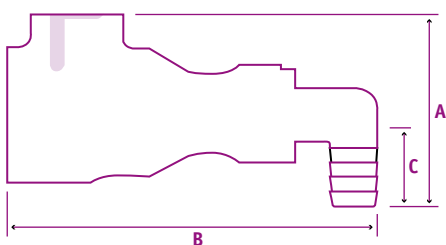

Ø tubo	Enchufe con Junta Silicona	Enchufe con Junta NBR	Enchufe con Junta EPDM	A	B
3/8"	99000	98400	98500	43,9	77,7
1/2"	95600	97600	95300	43,9	77,7
5/8"	99100	97900	98100	43,9	81,3
3/4"	99200	98600	98700	43,9	81,3

Ø tubo	Enchufe con Junta Silicona	Enchufe con Junta NBR	Enchufe con Junta EPDM	A	B	C
3/8"	99300	97800	99400	43,9	82,5	23,6
1/2"	95400	97700	95100	43,9	82,5	23,6



Descripción	Adaptador con Junta Silicona	Adaptador con Junta NBR	Adaptador con Junta EPDM	A	B
Sin junta rosca	95800	96400	97400	43,2	37,3
Con junta rosca	95801	96401	97401	43,2	37,3

Conexión	Descripción	Adaptador con Junta Silicona	Adaptador con Junta NBR	Adaptador con Junta EPDM	A	B
Snap-in 38mm		9461300	x	9500000	29,2	44,9
Rosca 38 mm	Sin junta rosca	x	x	9462000	43,2	37,6

Conexión	Ø tubo	Referencia	A	B
Espiga	1/2" (sin junta)	96000	29,2	39,6



UDC
Enchufe espiga recta.



UDC
Enchufe espiga codo.



UDC
Adaptador acetal con válvula. Rosca 38 mm.



UDC
Adaptador polipropileno con válvula.



UDC
Adaptador acetal sin válvula.



ENCHUFE RÁPIDO SERIE PUNCTURE SEAL



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: polipropileno.
- . Válvula: polipropileno.
- . Muelle válvula: acero Inox 316.
- . Juntas: EPDM.
- . Pulsador: acero Inox.
- . Tapón 38mm: polietileno LDPE.
- . Tamaño rosca Tapón: SP-400/38mm snap-in.
- . Presión trabajo: desde vacío hasta 8,3bar (solo cuerpo).
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +71°C.

APLICACIONES:

- . Sistemas de envasado a granel incluyendo Bag-in-Box (BIB).
- . Envases flexibles.
- . Trasvase y dosificación de:
Productos de limpieza concentrados, jabones de limpieza secos, tintas de impresión, productos químicos de fotografía y bebidas.

BENEFICIOS:

- . Diseño antigoteo que minimiza el derrame.
- . El conector rompe la membrana del tapón al conectar.
- . Fácil desconexión ergonómica con una mano.
- . Conexiones estándar SP-400 / universal 38m (rosca o clip).
- . Ayuda a mantener la garantía, integridad y la protección del producto.

APLICACIONES ALIMENTARIAS:

- . Opcionalmente, todos los conectores están disponibles con certificación NSF.



PUNCTURE SEAL

Enchufe polipropileno espiga tubo.

Ø tubo	Ref. sin válvula	Ref. con válvula	Longitud
6,4	PS1700412	PSD1700412	49,5
9,5	PS1700612	PSD1700612	49,5



Ref.	Conexión	Longitud
PSC38mm	Rosca 38mm	43,2

PUNCTURE SEAL

Adaptador desechable rosca 38 mm.



Ref.	Conexión	Longitud
496200	Snap-in 38mm	47,7

PUNCTURE SEAL

Adaptador desechable Snap-in 38 mm.



Consulte nuestro departamento técnico para el diseño y fabricación de conectores personalizados, según requerimientos y aplicaciones específicas.
Estudio de proyectos para grandes series con la garantía de calidad de nuestra marca CPC.

937 811 612)) accesfluid



TAPÓN PARA BOTELLAS CON CONECTOR Y VENTEO SERIE BQ45GL



CARACTERÍSTICAS:

- . Base tapón: polietileno alta densidad.
- . Junta: polietileno baja densidad.
- . Membrana ventilación: PTFE Hidrofónico.
- . Enchufes: Serie PMC12 Polipropileno con muelle Inox 316 y juntas EPDM.
- . Conector Fitquik: polipropileno.
- . Color tapón: azul.
- . Tamaño rosca tapón: diseñado para botellas de vidrio tipo 45GL (Consúltenos para versión rosca botellas plásticas)
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +49°C.


APLICACIONES:

- . Sistemas de envasado botellas vidrio tamaño 45GL.

- . Manejo de reactivos, instrumentación analítica y medicina.
- . Laboratorios.
- . Diagnóstico In Vitro.

BENEFICIOS:

- . Trasvase seguro con protocolo de productos agresivos.
- . Sellado seguro del tapón a la botella que asegura la no evaporación del líquido.
- . Evita derrames accidentales.
- . Ayuda a mantener la garantía, integridad y la protección del producto.



Tubo: Tapón con espiga incorporada para tubo ID.6,4mm

TAPÓN HDPE CON JUNTA ESTANQUEIDAD POLIETILENO,
VENTEO HIDROFÓNICO Y CONECTOR PMC12 CON VÁLVULA

Ref.	Tamaño espiga tubo	Tamaño conector	A	B	C
BQ45GL1001	1/4" ID (6,4mm)	1/4" OD	17,3	21,1	51,8

BQ45GL1001

TAPÓN HDPE CON JUNTA ESTANQUEIDAD POLIETILENO,
VENTEO HIDROFÓNICO Y ADAPTADOR PMC12 CON VÁLVULA

Ref.	Tamaño espiga tubo	Tamaño conector	A	B	C
BQ45GL2001	1/4" ID (6,4mm)	1/4" OD	27,4	21,1	51,8

BQ45GL2001

TAPÓN HDPE CON JUNTA ESTANQUEIDAD POLIETILENO,
VENTEO HIDROFÓNICO Y ADAPTADOR FITQUIK ESPIGA TUBO ID. 1/4" POLIPROPILENO

Ref.	Tamaño espiga tubo	Tamaño conector	A	B	C
BQ45GL5001	1/4" ID (6,4mm)	1/4" ID	16	21,1	51,8

BQ45GL5001

CONECTOR SNAPQUIK®



CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: Acetal.
- . Juntas: NBR.
- . Presión trabajo: Desde vacío hasta 1 bar.
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +50°C


APLICACIONES:

- . Equipos médicos (Dispositivos respiratorios, Monitorización,...)
- . Aplicaciones hospitalarias de seguridad para el paciente.
- . Succión.

- . Conducción aire.
- . Para circuitos reusables (testado para miles de ciclos).

BENEFICIOS:

- . No requiere orientación para conectar
- . Ideal para mayor caudal en diseño compacto con microtubos.
- . Rápida conexión con "click" audible
- . Cierre interno que permite una sencilla limpieza externa del conector.



Ref.	Ø tubo	A	B
BSQ17015	2,4	9,1	27,7
BSQ1702	3,2	9,1	27,7



BSQ

Ref.	Ø tubo	A	B
BSQ22015	2,4	10,7	28,9
BSQ2202	3,2	10,7	28,9



BSQ



ENCHUFE RÁPIDO

CARA PLANA ANTIGOTEO NS1



Doble válvula,
enchufe y adaptador.

CARACTERÍSTICAS:

- . Cuerpo: polipropileno fibra vidrio
- . Válvulas y Pulsador: polipropileno y PEEK®
- . Muelle válvula: acero Inox 316
- . Juntas: EPDM.
- . Color: gris.
- . Presión trabajo: desde vacío hasta 1 bar.
- . Pérdidas desconexión:
< 0,02cc para desconexión presión 1 bar.
- . Temperatura de trabajo: 0°C a +49°C.
- . Inclusión conexión: 0,01 cc/ciclo.

APLICACIONES:

- . Equipos médicos (Material de diagnóstico, analítica y dosificación).
- . Equipos con alta frecuencia de conexión-desconexión.

- . Aplicaciones industriales de muy baja presión con fluidos químicos.
- . Tapones de botellas y distribuidores.

BENEFICIOS:

- . Diseño antigoteo.
- . Desconexión bajo presión sin fugas de fluidos.
- . Diseño reducido.
- . Elimina la necesidad de purga del circuito.
- . Rotación permitida del conjunto que elimina daños en el tubo.
- . Excelente compatibilidad con fluidos químicos.

Ref.	Ø tubo	A	B
NS1D170212	3,2	15,5	33,8



NS1

Conexión espiga.

Ref.	Rosca H	A	B
NS1D19042812	1/4 - 28	15,5	30,7



NS1

Conexión rosca hembra.

Ref.	Rosca M	A	B
NS1D10042812	1/4 - 28	15,5	32,5



NS1

Conexión rosca macho.

Ref.	Ø tubo
2418900	1/16" (1,8mm)
2419000	1/8" (3,0mm)



NS1

Adaptador tubo para rosca 1/4 - 28

Ref.	Ø tubo	A	B
NS1D220212	3,2	11,2	26,4



NS1

Conexión espiga.

Ref.	Ø tubo	A	B
NS1D420212	1/8	11,2	26,4



NS1

Conexión espiga - pasamuros.

Ref.	Rosca H	A	B
NS1D26042812	1/4 - 28	11,2	23,4



NS1

Conexión rosca hembra.

Ref.	Rosca H	A	B
NS1D48042812	1/4 - 28	11,2	23,4



NS1

Conexión rosca hembra - pasamuros.

Ref.	Rosca M	A	B
NS1D24042812	1/4 - 28	12,4	25,2



NS1

Conexión rosca macho



Ref.	Ø tubo	Color
2419300	1/16"	Azul
2419400	1/8"	Amarillo
2419500	1,8 mm	Verde
2419600	3,0 mm	Naranja



NS1

Ferrule ETFE tubo para rosca 1/4 - 28

SISTEMA DE TRASVASE DRUMQUIK® PRO / DRUMQUIK® PUR



El sistema de trasvase/dispensación DRUMQUIK® es usado con bombas comunes para crear un sistema de transferencia totalmente hermético y seguro de productos químicos. DRUMQUIK® minimiza la exposición a agentes químicos y facilita el envío de fluidos desde tanques y contenedores hasta la aplicación de uso. Disponible para una gran variedad de contenedores, proporcionando una conexión reusable e intercambiable (contenedores plásticos y acero, packs de químicos, IBC...)

DRUMQUIK® PRO ofrece una fácil, económica y eficiente instalación para el uso general de fluidos químicos. DRUMQUIK® PUR es un producto 100% libre de metal, cuya materia prima PVDF, es ensamblado y embalado en sala blanca para aplicaciones de altos niveles de pureza.

Todos los materiales cumplen con la normativa FDA para productos alimentarios y consumibles.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- . Presión desacoplado: desde vacío hasta 3,1 bar.
- . Presión acoplado: desde vacío hasta ratio del bidón conectado.
- . Temperaturas:
Drum insert -29°C hasta +49°C
Conector HDPE 0°C hasta +49°C
Conector PVDF -18°C hasta +49°C

DRUMQUIK® PRO

. CONECTOR

- Plástico: polipropileno virgen (PP)
- Juntas: EPDM o FKM.
- Muelle: acero Inox 316 o Hastelloy C

. DRUM INSERT

- Plástico: HDPE
- Juntas: EPDM ó FKM

. DIP TUBE: HDPE

DRUMQUIK® PUR

. CONECTOR

- Plástico: PVDF Virgen.
- Juntas: FKM o Simriz® FFKM
- Muelle: PEEK® o TESS (Teflón®)

. DRUM INSERT

- Plástico: HDPE
- Juntas: EPDM ó FKM

. DIP TUBE: HDPE



Introducir el DIP-TUBE en el agujero del DRUM INSERT



Situar el DRUM INSERT en la boca del bidón.



Fijarlo fuertemente mediante una llave o destornillador.



Insertar el CONECTOR DRUMQUIK®.



Roscarlo hasta su correcto apriete. Válvula abierta durante este proceso.

ESPECIFICACIONES DE TORQUE

- | | |
|---|-------------------|
| . 2" Buttress (bidones de plástico y Schuetz IBC's en Norte América) | 20ft-lbs (27 N m) |
| . BCS 56x4 (bidones de plástico en Europa) | 20ft-lbs (27 N m) |
| . 2"NPS (bidones de plástico) | 20ft-lbs (27 N m) |
| . 2"NPS / BCS G2 (bidones de acero y IBC's en Norte América y Europa) | 15ft-lbs (20 N m) |

CONECTORES DRUMQUIK® PRO POLIPROPILENO

Ref.	Descripción
DQPRO 120312	Espiga tubo 3/4" (Juntas EPDM y muelle SS316)
DQPRO 120208	Rosca macho 1/2"NPT (Juntas FKM y muelle SS316)
DQPRO 120208202	Rosca macho 1/2"NPT (Juntas EPDM y muelle SS316)
DQPRO 120208206	Rosca macho 1/2"NPT (Juntas EPDM y muelle Hastelloy C)
DQPRO 120208207	Rosca macho 1/2"NPT (Juntas FKM y muelle Hastelloy C)
DQPRO 120712	Rosca macho 3/4"BSPP (Juntas EPDM y muelle SS316)
DQPRO 120712202	Rosca macho 3/4"BSPP (Juntas FKM y muelle SS316)
DQPRO 120712206	Rosca macho 3/4"BSPP (Juntas EPDM y muelle hastelloy C)
DQPRO 120712207	Rosca macho 3/4"BSPP (Juntas FKM y muelle hastelloy C)



DQPRO Conector



DQPUR Conector

CONECTORES DRUMQUIK® PUR PVDF

Ref.	Descripción
DQPUR 120112	Juntas en contacto con líquido FKM Junta válvula ventilación FKM - Muelle plástico PEEK
DQPUR 120112203	Juntas en contacto con líquido Simriz® FFKM Junta válvula ventilación FKM - Muelle plástico PEEK
DQPUR 120112208	Juntas en contacto con líquido FKM Junta válvula ventilación FKM - Muelle plástico PPS
DQPUR 120112209	Juntas en contacto con líquido Simriz® FFKM Junta válvula ventilación FKM - Muelle plástico PPS
DQPUR 120112210	Juntas en contacto con líquido FKM Junta válvula ventilación FKM - Muelle SS316 (TESS) encapsulado PTFE
DQPUR 120112211	Juntas en contacto con líquido Simriz® FFKM Junta válvula ventilación FKM - Muelle SS316 (TESS) encapsulado PTFE



DQPRO Dip-Tube.



DQPUR Drum Insert PRO.

DQPUR Drum Insert PUR
& Dip-Tube ensamblados.

DRUM INSERT POLIETILENO (HDPE)

Ref.	Descripción
DQPRO 202BUT	2" Rosca bidón US - Juntas EPDM (No bidones plásticos)
DQPRO 202BUT202	2" Rosca bidón US - Juntas FKM (No bidones plásticos)
DQPRO 2056X4	Rosca BCS 56x4 - Juntas EPDM (Bidones plást.Europeos)
DQPRO 2056X4202	Rosca BCS 56x4 - Juntas FKM (Bidones plást.Europeos)
DQPRO 20G2NPSST	Rosca 2" NPS (ISO G2) - Juntas EPDM (Bidón acero y IBC)
DQPRO 20G2NPSST202	Rosca 2" NPS (ISO G2) - Juntas FKM (Bidón acero y IBC)
DQPRO 20G2NPSPL	Rosca 2" NPS (ISO G2) asiento plano - Juntas EPDM (Bidón plástico y IBC)
DQPRO 20G2NPSPL202	Rosca 2" NPS (ISO G2) asiento plano - Juntas FKM (Bidón plástico y IBC)
DQPUR 202BUT	2" Rosca bidón US - Junta tapón Polyolefin (POE) EPDM Junta shipping plug
DQPUR 202BUT202	2" Rosca bidón US - Junta tapón Polyolefin (POE) FKM Junta shipping plug



DIP-TUBES POLIETILENO (HDPE)

Ref.	Descripción
DQPRO DT0410	Longitud 13.0" (330mm) para bidones (jerry cans) 5gal / 25L
DQPRO DT0985	Longitud 35.5" (905mm) para bidones 55gal / 200L
DQPRO DT1070	Longitud 39.0" (990mm) para bidones IBCs 275gal / 1.040L
DQPRO DT1274	Longitud 47.0" (1.194mm) para bidones IBCs 330gal / 1.250L
DQPUR DT0410	Longitud 13.0" (330mm) para bidones (jerry cans) 5gal / 25L
DQPUR DT0985	Longitud 35.5" (905mm) para bidones 55gal / 200L
DQPUR DT1070	Longitud 39.0" (990mm) para bidones IBCs 275gal / 1.040L
DQPUR DT1274	Longitud 47.0" (1.194mm) para bidones IBCs 330gal / 1.250L

Nota: la longitud indicada es la longitud total cuando el Dip-Tube está conectado con el Drum Insert, 80mm más largo que la actual longitud del propio Dip-Tube.

DRUM INSERT & DIP-TUBE ENSAMBLADOS

Ref.	Descripción
DQPUR 2BUT0410	Conjunto Drum Insert - Longitud 330mm (desde junta)
DQPUR 2BUT0985	Conjunto Drum Insert con universal Dip-Tube - Longitud 905mm (desde junta)
DQPUR 2BUT1070	Conjunto Drum Insert con universal Dip-Tube - Longitud 990mm (desde junta)
DQPUR 2BUT1274	Conjunto Drum Insert con universal Dip-Tube - Longitud 1.194mm (desde junta)

Nota: los conjuntos están ensamblados en "Sala Blanca".
La longitud indicada es la longitud total cuando el Dip-Tube está conectado con el Drum Insert, 80mm más largo que la actual longitud del propio Dip-Tube.

OPCIONES GESTIÓN DEL VAPOR (Vent port = Orificio de ventilación)

1. ABIERTO: "Vent port" abierto a atmósfera.
2. RECONDUcido: "Vent port" reconducido campana, extractora, depurador o sistema recuperación vapores.
3. VERIFICADO: conectar válvula antirretorno para impedir el retorno de gas y permitir la salida.
4. CONECTOR: conexión del "Vent port" a un conector para conducción gas (N2, CO2).
5. FILTRADO: conectar "Vent port" a un filtro.