

## ACOPLAMIENTOS PARA MANGUERAS



**Adaptadores DIN EN 14420-5 (DIN 2817)**  
Material: Latón o Ac. Inox.



**Adaptadores rápidos tipo CAMLOK**  
Material: Aluminio, Ac. Inox 316, Latón, Polipropileno y Nylon.



**Adaptador rápido tipo CAMLOK con Mirilla**  
Material: Ac. Inox 316.



**Acoples tipo GUILLEMIN**  
Material: Aluminio y Ac. Inox 316.



**Racores tipo BARCELONA**  
Material: Aluminio.



**Racores tipo STORZ**  
Material: Aluminio.



**Racores DIN 11851**  
Material: Aluminio y Ac. Inox 316L y 304.



**Racores TRI-CLAMP DIN 32676**  
Material: Ac. Inox 316.



**Acoplamiento tipo GEKA**  
Material: Latón y Ac. Inox.



**Racores reusables para mangueras**  
Material: Latón niquelado.



**Acoplamiento DIN 3489**  
Material: Hierro bicromatado y Ac. Inox.



**Acoplamiento para bidones IBC**  
Material: Polipropileno.



**Acoplamiento para MORTERO**  
Material: Hierro.



**ABRAZADERAS**  
Material: Ac. Inox, Acero zincado y plásticas.

**Solicite nuestro Programa Global, el más completo del mercado en Conducción Técnica de Fluidos, de + 24.000 referencias.**



**HEADQUARTER:**

·Barcelona

**MAIN BRANCHES:**

·España (Bilbao - Madrid - Sevilla - Tarragona - Valencia)

·Portugal

Pol. Ind. l'Ametlla Park · c/ Seva, 2  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BCN) Spain

T. +34 937 811 612

comercial@accesfluid.com

[www.accesfluid.com](http://www.accesfluid.com)

# MANGUERAS INDUSTRIALES PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS




**accesfluid**  
Soluciones Técnicas Conducción de Fluidos y Aire Comprimido

Las mangueras industriales de ACCESFLUID disponen, cada una de ellas, de las características necesarias para su uso y servicio: Succión y envío de fluidos.

Son eficientes, fiables, resistentes a ambientes externos, a la abrasión y corrosión, cumpliendo rigurosos estándares y certificaciones de calidad, seguridad e higiene, etc.



**AIRPASS**  
Manguera de Poliuretano, extra flexible. Diseñada para aplicaciones de aire comprimido.  
**Presión de servicio: 15 bar**  
**Temperatura: 0°C a 65°C**



**AIRFLOW**  
Manguera de termocaucho, muy flexible. Diseñada para aplicaciones de aire comprimido.  
**Presión de servicio: 20 bar**  
**Temperatura: -20°C a 65°C**



**AIRBAR**  
Manguera reforzada, tubo interior de caucho sintético y cubierta SBR. Diseñada para aplicaciones de aire comprimido o descarga de agua.  
**Presión de servicio: 20 bar**  
**Temperatura: -20°C a 70°C**



**AIRTON**  
Manguera reforzada, tubo interior de caucho NBR y cubierta NBR. Diseñada para aplicaciones de aire comprimido.  
**Presión de servicio: 40 bar**  
**Temperatura: -40°C a 70°C**




**MULTIFLU**  
Manguera reforzada + espiral metálica, tubo interior de EPDM y cubierta EPDM. Diseñada para succión y descarga de agua caliente.  
**Presión de servicio: 10 bar**  
**Temperatura: -40°C a 125°C**




**FLUWAT**  
Manguera multiuso, tubo interior de EPDM y cubierta EPDM. Diseñada para descarga de agua fría o caliente, uso con aire caliente o químicos de agresividad media.  
**Presión de servicio: 20 bar**  
**Temperatura: -40°C a 120°C**




**AIRTRANS**  
**AIRTRANS PHTHALATE FREE**  
Manguera de PVC reforzada con espiral de acero. Certificación ISO 1307/(UE) 10/2011 (s/mod.).  
Diseñada para succión y descarga de líquidos y sólidos.  
**Presión de servicio: Según diámetro**  
**Temperatura: -10°C a 60°C**



**AIRTEX**  
Manguera de PVC reforzada, muy flexible. Certificación ISO 1307 / (UE)10/2011. Diseñada para succión y descarga de líquidos.  
**Presión de servicio: Según diámetro**  
**Temperatura: -20°C a 65°C**




**EOLO PU FOOD**  
Manguera de TPU base éter con espiral de refuerzo de PVC rígido. Certificación ISO 1307 / (UE)10/2011 (s/mod.). Diseñada para Aspiración de sustancias alimentarias abrasivas, húmedas y secas. Certificación UE Reg. 10/2011 - FDA CFR-Item 177.2600.  
**Vacío de servicio: Según diámetro**



**FLUAL**  
Manguera reforzada, tubo interior de caucho NR y cubierta SBR. Certificación ISO 1307 y FDA. Diseñada para succión y descarga de líquidos alimentarios.  
**Presión de servicio: 10 bar**  
**Temperatura: -40°C a 80°C**



**AGRAMILK/10**  
Manguera reforzada, tubo interior de caucho NBR y cubierta NBR. Certificación D.M.21/03/73, CE1935/2004 - FDA art.177.2600 - BfR - Libre ADI y PHTHALATO. Diseñada para descarga de líquidos alimentarios.  
**Presión de servicio: 10 bar**  
**Temperatura: -40°C a 80°C**



**FLUASTEAM**  
Manguera reforzada, tubo interior de caucho Sintético y cubierta caucho sintético. Certificación ISO 1307 y FDA. Diseñada para descarga de líquidos alimentarios.  
**Presión de servicio: 7 bar**  
**Temperatura: -40°C a 125°C (vapor 165°C)**



**FLUVAP 170°C**  
Manguera reforzada, tubo interior de caucho EPR y cubierta EPDM. Certificación 21 de la FDA - art.177.2600. Diseñada para lavado de superficies y limpieza de equipos en la industria alimentaria.  
**Presión de servicio: 7 bar**  
**Temperatura: -40°C a 170°C**



**WAHSCLEAN**  
Manguera de PVC reforzada. Certificación EU Regulation 10/2011 (Clase A, B, C). Diseñada para lavado de superficies y limpieza de equipos en la industria alimentaria.  
**Presión de servicio: 50 bar a 70°C**  
**Temperatura: -10°C a 70°C**



**CHEMIGREN SD/16**  
Manguera reforzada, tubo interior de UHMWPE no conductivo y cubierta CR ignífuga y antiestática. Certificación EN 12115 - FDA. Diseñada para succión y descarga de fluidos químicos agresivos, petróleo y alimentación.  
**Presión de servicio: 16 bar**  
**Temperatura: -20°C a 100°C**



**CHEMIFLON SD/16 - EN 12115**  
Manguera reforzada, tubo interior PTFE y cubierta CR. Certificación EN 12115 - FDA - TRbF. Refuerzo con láminas sintéticas de alta resistencia, con espirales de acero y 2 cables de cobre cruzados para la conexión a tierra de la manguera.  
**Presión de servicio: 16 bar**  
**Temperatura: -50°C a 170°C**




**SILSTAR SD/10 170°C**  
Manguera reforzada, tubo interior FEP y cubierta Silicona VMQ. Certificación FDA - BfR - Libre de ADI. - D.M.21/03/73 - CE1935/2004 - Conformidad con USP XXXVI nf31 ed.2013 - Clase VI y otras ref. normativas. Diseñada para succión y descarga de fluidos de los sectores farmacéuticos, cosméticos y alimentación.  
**Presión de servicio: 10 bar**  
**Temperatura: -60°C a 170°C**



**PHARMAPRESS**  
Manguera TPE-S con refuerzo sintético. Certificación UE 10/2011 (Clase A, B, C, D1, D2) - FDA (T.21 CFR 177.2600 D, E) - Sector farmacéutico USP Clase VI. Diseñada para descarga de fluidos de los sectores farmacéuticos, cosméticos y alimentación.  
**Presión de servicio: Según diámetro**  
**Temperatura: -30°C a 100°C**



**NEXT 09 ET**  
Tubo transparente con pared de TPU a base de éter, espiral de acero inoxidable AISI 302 revestido en TPU. Certificación FDA Reg. CFR 21-Artículo 177.2600 - EU 10/2011 (clases A, B, C, D1, D2, E). Diseñada para Impulsión de materiales abrasivos en la industria alimentaria y farmacéutica. Transporte gránulos plásticos en la industria del plástico.  
**Vacío: Según diámetro**

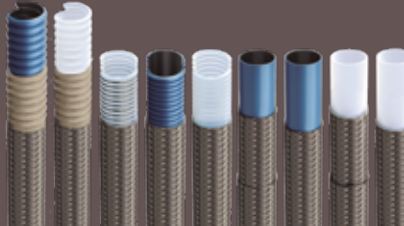

**CHEMIFLUID**  
Mangueras metálicas flexibles en versiones de acero inox trenzado, tubo interior PTFE liso y PTFE corrugado.  
Diseñada para gran resistencia a factores de presión y temperatura. Aplicaciones en refinerías, farmacéuticas, alimentación, sistemas de vapor, etc.  
**Presión de servicio: Según diámetro y diseño**  
**Temperatura: Según diseño**



**COMPOTEC® OIL&FUEL**  
Manguera COMPOSITE flexible termoplástica multicapa fabricada en polipropileno, polietileno y poliéster. Cubierta exterior de poliéster recubierto de tela de vinilo resistente a la intemperie y a la abrasión. Diseñadas para succión y descarga de una amplia gama de productos químicos agresivos.  
**Presión de servicio: S/modelo, 15, 10 y 5 bar**



**COMPOTEC® PTFE**  
La resistencia química de los fluoro polímeros, hace de COMPOTEC® PTFE, la manguera ideal para el trasvase de una amplia gama de productos químicos muy peligrosos. Son 100% antiestáticas, eléctricamente conductivas y en cumplimiento con ES, CE y As.  
**Presión de servicio: S/modelo, 20, 15 y 10 bar**




**PUSH FLOW (PUSH LOCK)**  
Manguera de caucho sintético reforzada para uso con racores Push Lock. Se provee en color AZUL o ROJA. Certificación SAE 100 R6 - EN 854 (R6) - TS 6388 EN 854 Tip R6 - ISO 4079-1 ISO 1307.  
**Presión de servicio: 17 bar**  
**Temperatura: -40°C a 100°C**



**COMPOTEC® CHEM**  
Manguera COMPOSITE flexible termoplástica multicapa fabricada en polipropileno, polietileno y poliéster. Cubierta exterior de poliéster recubierto de tela de vinilo resistente a la intemperie y a la abrasión. Diseñadas para succión y descarga de una amplia gama de productos químicos agresivos.  
**Presión de servicio: S/modelo, 15, 10 y 5 bar**



**COMPOTEC® FOOD**  
Manguera COMPOSITE termoplástica de múltiples capas de polietileno de alto peso molecular (UHMW PLT) reforzado interno y externo de Acero INOX 316 L. Diseñadas para succión y descarga de productos alimenticios líquidos y sólidos.  
**Recomendada para alcoholes puros, isopropilico, ethyl, methyl y bebidas alcoholicas.**



**FLUOIL**  
Manguera reforzada, tubo interior de NR y cubierta caucho SBR. Certificación ST 11567 - TIP1 EN 1360 - ISO 1307. Diseñada para descarga de derivados del petróleo.  
**Presión de servicio: 16 bar**  
**Temperatura: -35°C - 70°C**



## ENROLLADORES AUTOMÁTICOS **ZECA**



**804/8**  
Con manguera de poliuretano de ID: 8 mm. Rebobina 9 metros de manguera + 1 metro en la entrada.  
**Para uso con aire o agua fría hasta 15 bar.**



**AM85/8 y AM85/10**  
AM 85/8: Con manguera de poliuretano ID: 8 mm. Rebobina 15 m. + 1 m en la entrada. AM 85/10: Con manguera de poliuretano ID: 10 mm. Rebobina 15 m. + 1 m en la entrada.  
**Para uso con aire o agua fría hasta 15 bar.**



**AM86/10 y AM86/13**  
AM 86/10: Con manguera de KPU ID: 10 mm. Rebobina 25 m. + 1,5 m en la entrada. Atex 94/9/CE. AM 86/13: Con manguera de KPU ID: 13 mm. Rebobina 16 m. + 1,5 m en la entrada. Atex 94/9/CE.  
**Para uso con aire o agua fría hasta 15 bar.**



**AM86/13-FD-FOOD**  
Con manguera de poliuretano alimentario (Reg. UE 1935/2004 y UE 10/2011) de ID: 12,5 mm. Rebobina 12 metros de manguera + 1,5 metro en la entrada.  
**Para uso con aire o agua fría hasta 15 bar.**



**8427/111**  
8427/1111: Con manguera de KPU ID: 12 mm. Rebobina 20 m.  
**Presión máxima: 20 bar.**  
**Temperatura: -15°C a +50°C.**  
**Para uso con aire /agua.**



**8448/1111**  
Con manguera EN 857 1SC Azul X ID: 10 mm. Rebobina 18 m.  
**Presión máxima: 200 bar.**  
**Temperatura: -15°C a +130°C.**  
**Para uso con aceite /agua.**


## PISTOLAS Y ACCESORIOS LIMPIEZA INDUSTRIAL



**Pistola de lavado en LATÓN.**



**Pistola de lavado en INOX.**



**Accesorios para entronque de mangueras.**



### MANGUERAS PERSONALIZADAS

- Posibilidad de personalización y marcaje, cumpliendo sus requerimientos.
- Packaging adaptable a las necesidades y usos.
- Opciones de racores ensamblados, de acuerdo a sus especificaciones.

