



FLEXITEF

MANGUERAS PTFE FLEXIBLES



accessfluid
Soluciones Técnicas Conducción de Fluidos y Aire Comprimido





FLEXITEF

MANGUERAS PTFE FLEXIBLES

PTFE LISO / MALLA INOX

PTFE CORRUGADO / MALLA INOX

Las mangueras **FlexiTEF** están fabricadas en PTFE, un fluoropolímero sintético conocido por su excelente resistencia química, propiedades de baja fricción y resistencia a las altas temperaturas.

Las mangueras de PTFE son ampliamente usadas en industrias que requieren transferencias de productos químicos agresivos, fluidos de alta pureza o de temperaturas extremas.

Las mangueras de PTFE están disponibles en distintas configuraciones para adaptarse a los diferentes tipos de aplicaciones. Las mangueras de pared interior LISA cuentan con una superficie interna lisa para mejorar la velocidad del flujo, mientras que las mangueras con pared interna CORRUGADA proporcionan una mayor flexibilidad.

Ventajas de las mangueras FLEXITEF

Resistencia química: Las mangueras de PTFE exhiben una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, incluidos ácidos, bases, solventes y materiales corrosivos. Pueden soportar entornos hostiles sin experimentar degradación ni contaminar las sustancias transferidas.

Baja fricción: El PTFE tiene un coeficiente de fricción extremadamente bajo, lo que permite un flujo de fluido suave y minimiza la caída de presión. Esta propiedad es particularmente beneficiosa en aplicaciones donde la reducción de la resistencia al flujo es crucial.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras de PTFE pueden manejar un amplio rango de temperaturas, desde temperaturas extremadamente bajas hasta temperaturas altas. Aptas para trabajar con vapor. Mantienen su integridad y rendimiento incluso en condiciones térmicas extremas. Aptas para vapor en particular las de pared corrugada.

Flexibilidad: Las mangueras de PTFE son muy flexibles, lo que permite una fácil instalación y maniobrabilidad. Se pueden dirigir a través de espacios reducidos y alrededor de obstáculos sin doblarse ni causar daños.

Superficie antiadherente: El PTFE posee una superficie antiadherente, lo que evita la adhesión de contaminantes y facilita la limpieza y el mantenimiento de la manguera.



Los conjuntos de mangueras **FlexiTEF** constan de un revestimiento interior de PTFE con una capa exterior hecha de acero inoxidable trenzado o materiales sintéticos, que ofrece resistencia y protección adicional.

Es importante tener en cuenta que la selección de mangueras de PTFE debe considerar factores específicos como la compatibilidad química, el rango de temperatura, la clasificación de presión y las conexiones finales. Se recomienda consultar con nuestro departamento técnico para asegurarse que se elija la manguera de PTFE adecuada para una aplicación específica.

PRINCIPALES APLICACIONES DE LAS MANGUERAS FLEXITEF

Transporte de químicos

Manipulación y transporte de productos químicos agresivos y sustancias corrosivas.

Procesamiento de alimentos y bebidas

Manipulación de productos alimenticios, bebidas e ingredientes.

Industria Farmacéutica

Procesamiento y transferencia de productos e ingredientes farmacéuticos.

Transferencia de fluidos de alta pureza

Transferencia en industrias con estrictos requisitos de pureza.

Industria automotriz

Diversas aplicaciones automotrices, incluido sistemas de combustible y frenos.

Industria aeroespacial y aeronáutica

Transferencia de combustibles y fluidos.

Industria petroquímica

Manipulación de productos químicos y fluidos en el procesamiento de petróleo y gas.

Manejo de fluidos industriales

Aplicaciones generales de manipulación de fluidos en diferentes industrias.

Laboratorio e investigación

Manipulación de fluidos y experimentación en laboratorios.

Tratamiento de agua

Proceso de transferencia y tratamiento de fluidos en plantas de tratamiento de agua.

Aplicaciones de pintura y revestimiento

Transferencia de pintura, barnices y otros fluidos relacionados.

Proceso de minería y extracción

Transferencia de fluidos en operaciones mineras y procesamiento de minerales.

Impresión y embalaje

Transferencia de tintas y manejo de fluidos de procesos de impresión.

Industria textil

Tintura y transferencia de fluidos en la fabricación de textiles.

Data Center

Transferencia de fluidos para la refrigeración de los procesadores.





Posibilidad de venta
por metros.



Rollo



Pack de 25 m.



FLEXITEF-L MANGUERA PTFE LISA Y 1 MALLA INOX SS304



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

La manguera flexible de PTFE de interior liso está diseñada para la transferencia de fluidos en aplicaciones industriales diversas. El PTFE ofrece una resistencia química excepcional, baja fricción y excelente conducción del flujo. El modelo FlexiTEF-L está reforzada con una capa exterior trenzada, lo que agrega resistencia y protección

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Resistencia química: El PTFE proporciona una excelente resistencia a los químicos, ácidos, bases, solventes y sustancias corrosivas.

Flujo optimizado: La superficie interna lisa minimiza la fricción y la caída de presión, permitiendo un flujo constante y eficiente del fluido, incluso con sustancias de alta viscosidad.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras FlexiTEF-L están diseñadas para soportar temperaturas extremas, desde -65°C a 260°C.

Flexibilidad y fácil manejo: Su flexibilidad permite una fácil instalación y maniobrabilidad. Se puede colocar a través de espacios reducidos y alrededor de obstáculos sin doblarse ni causar restricciones de flujo.

Higiénica y fácil de limpiar: La superficie antiadherente del PTFE evita la adherencia de contaminantes, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

CERTIFICACIONES:

- . RoHS Directive (EU) 2015/863
- . US FDA 21 CFR 177.1550



Tubo interior
PTFE Liso



Cubierta
1 Malla INOX 304



Temperatura servicio
-65°C a +260°C



Presión servicio
Ver tabla



Presión de rotura
Ver tabla

Ref.	Código		Dimensiones en mm			Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
	metro	pack 25m.	DN	Ø int.	tamaño	bar	bar	mm	gramos/m
MPTFELS1SS304DN3	0505605611011	0505605612040	DN3	3,5	1/8"	247	988	25	70
MPTFELS1SS304DN4	0505605611012	0505605612041	DN5	5,0	3/16"	202	810	37	80
MPTFELS1SS304DN6	0505605611013	0505605612042	DN6	6,4	1/4"	182	730	40	110
MPTFELS1SS304DN8	0505605611014	0505605612043	DN8	8,0	5/16"	167	670	46	140
MPTFELS1SS304DN10	0505605611006	-	DN10	10,0	3/8"	135	540	65	160
MPTFELS1SS304DN12	0505605611007	-	DN12	12,7	1/2"	112	450	91	230
MPTFELS1SS304DN16	0505605611008	-	DN16	16,0	5/8"	85	340	105	270
MPTFELS1SS304DN20	0505605611009	-	DN20	19,0	3/4"	72	290	170	370
MPTFELS1SS304DN25	0505605611010	-	DN25	25,0	1"	55	220	320	620



Consulte los racores para uso con esta manguera



FLEXITEF-LX MANGUERA PTFE LISA Y 2 MALLAS INOX SS304

Posibilidad de venta por metros.



Rollo



Rollo de 25 m.



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

La manguera flexible de PTFE de interior liso está diseñada para la transferencia de fluidos en aplicaciones industriales diversas. El PTFE ofrece una resistencia química excepcional, baja fricción y excelente conducción del flujo. El modelo **FlexiTEF-LX** está reforzado con dos capas exterior trenzadas, lo que agrega mayor resistencia y protección.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Resistencia química: El PTFE proporciona una excelente resistencia a los químicos, ácidos, bases, solventes y sustancias corrosivas.

Flujo optimizado: La superficie interna lisa minimiza la fricción y la caída de presión, permitiendo un flujo constante y eficiente del fluido, incluso con sustancias de alta viscosidad.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras **FlexiTEF-LX** están diseñadas para soportar temperaturas extremas, desde -65°C a 260°C.

Flexibilidad y fácil manejo: Su flexibilidad permite una fácil instalación y maniobrabilidad. Se puede colocar a través de espacios reducidos y alrededor de obstáculos sin doblarse ni causar restricciones de flujo.

Higiénica y fácil de limpiar: La superficie antiadherente del PTFE evita la adherencia de contaminantes, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

CERTIFICACIONES:

- . RoHS Directive (EU) 2015/863
- . US FDA 21 CFR 177.1550



Tubo interior
PTFE Liso



Cubierta
2 Mallas INOX 304



Temperatura servicio
-65°C a +260°C



Presión servicio
Ver tabla



Presión de rotura
Ver tabla

Ref.	Código		Dimensiones en mm			Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
	metro	pack 25m.	DN	Ø int.	tamaño	bar	bar	mm	gramos/m
MPTFELS2SS304DN3	0505605612000	0505605612049	DN3	3,5	1/8"	300	1.200	16	130
MPTFELS2SS304DN4	0505605612001	0505605612050	DN5	5,0	3/16"	237	950	20	150
MPTFELS2SS304DN6	0505605612002	0505605612051	DN6	6,4	1/4"	212	850	27	210
MPTFELS2SS304DN8	0505605612003	0505605612052	DN8	8,0	5/16"	187	750	27	270
MPTFELS2SS304DN10	0505605612004	-	DN10	10,0	3/8"	155	620	33	310
MPTFELS2SS304DN12	0505605612005	-	DN12	12,7	1/2"	135	540	66	440
MPTFELS2SS304DN16	0505605612006	-	DN16	16,0	5/8"	95	380	150	510
MPTFELS2SS304DN20	0505605612007	-	DN20	19,0	3/4"	82	330	226	700
MPTFELS2SS304DN25	0505605612008	-	DN25	25,0	1"	60	240	300	1.180



Posibilidad de venta
por metros.



Rollo



Pack de 25 m.



FLEXITEF-C MANGUERA PTFE CORRUGADA Y 1 MALLA INOX SS304



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

La manguera flexible de PTFE de interior corrugado son mangueras de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones industriales exigentes. El PTFE de forma corrugada proporciona flexibilidad y una resistencia química excepcional. El modelo FlexiTEF-C está reforzada con una capa exterior trenzada, lo que agrega resistencia y protección.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Resistencia química: El PTFE proporciona una excelente resistencia a los químicos, ácidos, bases, solventes y sustancias corrosivas.

Capa exterior trenzada: La capa exterior trenzada proporciona mayor fuerza y protección a la manguera, mejorando su durabilidad y resistencia al desgaste, la abrasión y el impacto.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras FlexiTEF-C están diseñadas para soportar temperaturas extremas, desde -65°C a +260°C.

Flexibilidad y fácil manejo: La superficie interna corrugada de la manguera mejora la flexibilidad, lo que permite una fácil instalación y maniobrabilidad. También mejora el drenaje, evitando la acumulación de líquidos y facilitando una limpieza a fondo.

CERTIFICACIONES:

- . RoHS Directive (EU) 2015/863
- . US FDA 21 CFR 177.1550



Tubo interior
PTFE Corrugado



Cubierta
Malla INOX 304



Temperatura servicio
-65°C a +260°C



Presión servicio
Ver tabla



Presión de rotura
Ver tabla

Ref.	Código		Dimensiones en mm			Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
	metro	pack 25m.	DN	Ø int.	tamaño	bar	bar	mm	gramos/m
MPTFECR1SS304DN10	0505605612009	0505605612058	DN10	10,0	3/8"	119	358	25	170
MPTFECR1SS304DN13	0505605612010	0505605612059	DN13	13,0	1/2"	103	310	28	270
MPTFECR1SS304DN19	0505605611001	0505605612060	DN19	19,0	3/4"	70	210	63	430
MPTFECR1SS304DN25	0505605611002	-	DN25	25,0	1"	55	164	90	580
MPTFECR1SS304DN32	0505605611003	-	DN32	32,0	1-1/4"	31	93	100	1003
MPTFECR1SS304DN38	0505605611004	-	DN38	38,0	1-1/2"	27	81	155	1160
MPTFECR1SS304DN50	0505605611005	-	DN50	50,0	2"	21	62	200	1720



Consulte los racores para uso con esta manguera



FLEXITEF-EL MANGUERA PTFE CONDUCTIVA LISA Y 1 MALLA INOX SS304

Posibilidad de venta por metros.



Rollo



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

La manguera flexible de PTFE de interior liso conductiva está diseñada para la transferencia de fluidos en aplicaciones industriales con riesgo de generación de estática. Generalmente en líneas de combustible que transportan hidrocarburos de baja viscosidad a altos caudales, tienden a acumular cargas eléctricas estáticas que pueden formar un arco a través del fluoropolímero de PTFE hasta la malla exterior. Esto puede crear un agujero en el fluoropolímero del PTFE. La especificación de fluoropolímero del PTFE conductor permitirá que la carga estática se desvanezca inofensivamente hacia el accesorio de las terminaciones. El modelo FlexiTEF-EL está reforzado con una capa exterior trenzada, lo que agrega mayor resistencia y protección.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Resistencia química: El PTFE proporciona una excelente resistencia a los químicos, ácidos, bases, solventes y sustancias corrosivas.

Flujo optimizado: La superficie interna lisa minimiza la fricción y la caída de presión, permitiendo un flujo constante y eficiente del fluido, incluso con sustancias de alta viscosidad.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras FlexiTEF-EL están diseñadas para soportar temperaturas extremas, desde -65°C a +260°C.

Flexibilidad y fácil manejo: Su flexibilidad permite una fácil instalación y maniobrabilidad. Se puede colocar a través de espacios reducidos y alrededor de obstáculos sin doblarse ni causar restricciones de flujo.

Higiénica y fácil de limpiar: La superficie antiadherente del PTFE evita la adherencia de contaminantes, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

CERTIFICACIONES:

- . RoHS Directive (EU) 2015/863
- . US FDA 21 CFR 177.1550



Tubo interior
PTFE Liso
conductivo



Cubierta
1 Malla INOX 304



Temperatura servicio
-65°C a +260°C



Presión servicio
Ver tabla



Presión de rotura
Ver tabla

Ref.	Código	Dimensiones en mm			Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
	metro	DN	Ø int.	tamaño	bar	bar	mm	gramos/m
MPTFELSCON1SS304DN3	0505605612011	DN3	3,5	1/8"	250	1.000	16	75
MPTFELSCON1SS304DN4	0505605612012	DN5	5,0	3/16"	205	820	20	85
MPTFELSCON1SS304DN6	0505605612013	DN6	6,4	1/4"	187	750	27	115
MPTFELSCON1SS304DN8	0505605612014	DN8	8,0	5/16"	162	650	27	145
MPTFELSCON1SS304DN10	0505605612015	DN10	10,0	3/8"	130	520	33	165
MPTFELSCON1SS304DN12	0505605612016	DN12	12,7	1/2"	112	450	66	235
MPTFELSCON1SS304DN16	0505605612017	DN16	16,0	5/8"	80	320	150	275
MPTFELSCON1SS304DN20	0505605612018	DN20	19,0	3/4"	70	280	226	375
MPTFELSCON1SS304DN25	0505605612019	DN25	25,0	1"	50	200	300	625



Posibilidad de venta por metros.



Rollo



FLEXITEF-ELX MANGUERA PTFE CONDUCTIVA LISA Y 2 MALLAS INOX SS304



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

La manguera flexible de PTFE de interior liso conductiva está diseñada para la transferencia de fluidos en aplicaciones industriales con riesgo de generación de estática.

Generalmente en líneas de combustible que transportan hidrocarburos de baja viscosidad a altos caudales, tienden a acumular cargas eléctricas estáticas que pueden formar un arco a través del fluoropolímero de PTFE hasta la malla exterior. Esto puede crear un agujero en el fluoropolímero del PTFE. La especificación de fluoropolímero del PTFE conductor permitirá que la carga estática se desvanezca inofensivamente hacia el accesorio de las terminaciones. El modelo FlexiTEF-ELX está reforzada con dos capas exteriores trenzadas, lo que agrega mayor resistencia y protección.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Resistencia química: El PTFE proporciona una excelente resistencia a los químicos, ácidos, bases, solventes y sustancias corrosivas.

Flujo optimizado: La superficie interna lisa minimiza la fricción y la caída de presión, permitiendo un flujo constante y eficiente del fluido, incluso con sustancias de alta viscosidad.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras FlexiTEF-ELX están diseñadas para soportar temperaturas extremas, desde -65°C a 260°C.

Flexibilidad y fácil manejo: Su flexibilidad permite una fácil instalación y maniobrabilidad. Se puede colocar a través de espacios reducidos y alrededor de obstáculos sin doblarse ni causar restricciones de flujo.

Higiénica y fácil de limpiar: La superficie antiadherente del PTFE evita la adherencia de contaminantes, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

CERTIFICACIONES:

- . RoHS Directive (EU) 2015/863
- . US FDA 21 CFR 177.1550



Tubo interior
PTFE Liso
conductivo



Cubierta
2 Mallas INOX 304



Temperatura servicio
-65°C a +260°C



Presión servicio
Ver tabla



Presión de rotura
Ver tabla

Ref.	Código	Dimensiones en mm			Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
	metro	DN	Ø int.	tamaño	bar	bar	mm	gramos/m
MPTFELSCON2SS304DN3	0505605612020	DN3	3,5	1/8"	300	1.200	16	135
MPTFELSCON2SS304DN4	0505605612021	DN5	5,0	3/16"	237	950	20	155
MPTFELSCON2SS304DN6	0505605612022	DN6	6,4	1/4"	212	850	27	215
MPTFELSCON2SS304DN8	0505605612023	DN8	8,0	5/16"	187	750	27	275
MPTFELSCON2SS304DN10	0505605612024	DN10	10,0	3/8"	155	620	33	315
MPTFELSCON2SS304DN12	0505605612025	DN12	12,7	1/2"	135	540	66	445
MPTFELSCON2SS304DN16	0505605612026	DN16	16,0	5/8"	95	380	150	515
MPTFELSCON2SS304DN20	0505605612027	DN20	19,0	3/4"	82	330	226	705
MPTFELSCON2SS304DN25	0505605612028	DN25	25,0	1"	60	240	300	1.185



FLEXITEF-EC MANGUERA PTFE CONDUCTIVA CORRUGADA Y 1 MALLA INOX 304

Posibilidad de venta por metros.



Rollo



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

La manguera flexible de PTFE de interior corrugada conductiva está diseñada para la transferencia de fluidos en aplicaciones industriales con riesgo de generación de estática. Generalmente en líneas de combustible que transportan hidrocarburos de baja viscosidad a altos caudales, tienden a acumular cargas eléctricas estáticas que pueden formar un arco a través del fluoropolímero de PTFE hasta la malla exterior. Esto puede crear un agujero en el fluoropolímero del PTFE. La especificación de fluoropolímero del PTFE conductor permitirá que la carga estática se desvanezca inofensivamente hacia el accesorio de las terminaciones. El modelo FlexiTEF-EC está reforzada con una capa exterior trenzada, lo que agrega mayor resistencia y protección.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Resistencia química: El PTFE proporciona una excelente resistencia a los químicos, ácidos, bases, solventes y sustancias corrosivas.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras FlexiTEF-EC están diseñadas para soportar temperaturas extremas, desde -65°C a 260°C.

Flexibilidad y fácil manejo: La superficie interna corrugada de la manguera mejora la flexibilidad, lo que permite una fácil instalación y maniobrabilidad. También mejora el drenaje, evitando la acumulación de líquidos y facilitando una limpieza a fondo.

CERTIFICACIONES:

- . RoHS Directive (EU) 2015/863
- . US FDA 21 CFR 177.1550



Tubo interior

PTFE Corrugado conductivo



Cubierta

1 Malla INOX 304



Temperatura servicio

-65°C a +260°C



Presión servicio

Ver tabla



Presión de rotura

Ver tabla

Ref.	Código	Dimensiones en mm			Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
	metro	DN	Ø int.	tamaño	bar	bar	mm	gramos/m
MPTFECON1SS304DN10	0505605612029	DN10	10,0	3/8"	110	440	20	175
MPTFECON1SS304DN13	0505605612030	DN13	13,0	1/2"	88	350	25	275
MPTFECON1SS304DN19	0505605612031	DN19	19,0	3/4"	65	260	60	435
MPTFECON1SS304DN25	0505605612032	DN25	25,0	1"	57	230	85	585
MPTFECON1SS304DN32	0505605612033	DN32	32,0	1-1/4"	55	220	100	1010
MPTFECON1SS304DN38	0505605612034	DN38	38,0	1-1/2"	53	210	155	1170
MPTFECON1SS304DN50	0505605612035	DN50	50,0	2"	50	200	200	1740



Posibilidad de venta
por metros.



Rollo



FLEXITEF-FC MANGUERA PTFE CORRUGADA + FIBRA DE VIDRIO Y 1 MALLA INOX 304



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

La manguera flexible de PTFE de interior corrugado son mangueras de alto rendimiento diseñadas para aplicaciones industriales exigentes. El PTFE de forma corrugada proporciona flexibilidad y una resistencia química excepcional. El modelo FlexiTEF-FC está reforzada con una capa exterior trenzada, lo que agrega resistencia y protección.

El recubrimiento de FV (Fibra de vidrio) ayuda a mantener la integridad estructural en aplicaciones de calor extremo, permitiendo que la manguera soporte tensiones e imprevistos sin deteriorarse.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Resistencia química: El PTFE proporciona una excelente resistencia a los químicos, ácidos, bases, solventes y sustancias corrosivas.

Flujo optimizado: La superficie interna lisa minimiza la fricción y la caída de presión, permitiendo un flujo constante y eficiente del fluido, incluso con sustancias de alta viscosidad.

Resistencia a la temperatura: Las mangueras FlexiTEF-FC están diseñadas para soportar temperaturas extremas, desde -65°C a 260°C.

Flexibilidad y fácil manejo: Su flexibilidad permite una fácil instalación y maniobrabilidad. Se puede colocar a través de espacios reducidos y alrededor de obstáculos sin doblarse ni causar restricciones de flujo.

Higiénica y fácil de limpiar: La superficie antiadherente del PTFE evita la adherencia de contaminantes, facilitando la limpieza y el mantenimiento.

CERTIFICACIONES:

- . RoHS Directive (EU) 2015/863
- . US FDA 21 CFR 177.1550



Tubo interior
PTFE Corrugado



Cubierta interior
Fibra de Vidrio



Cubierta
Malla INOX 304



Temperatura servicio
-65°C a +260°C



Presión servicio
Ver tabla



Presión de rotura
Ver tabla

Ref.	Código	Dimensiones en mm			Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
		metro	DN	Ø int. tamaño				
MPTFEFCSS304DN10	0505605612040		DN10	10,0 3/8"	135	540	20	180
MPTFEFCSS304DN13	0505605612041		DN13	13,0 1/2"	112	450	25	282
MPTFEFCSS304DN19	0505605612042		DN19	19,0 3/4"	90	360	63	447
MPTFEFCSS304DN25	0505605612043		DN25	25,0 1"	75	300	85	609

FLEXITEF para aplicaciones dedicadas



La línea de mangueras FlexiTEF puede ser suministrada bajo pedido con una cantidad de opciones de cubiertas exteriores que le suman propiedades al modelo standard. Las distintas alternativas de trenzado o recubrimiento exterior suman cualidades técnicas como flexibilidad, protección mecánica, térmica o dotar de una superficie exterior adecuada a determinadas aplicaciones específicas.

APLICACIONES:

FlexiTEF con trenzado exterior polyester o PP para lograr mayor flexibilidad en zonas de montajes difíciles **FlexiTEF** con revestimiento de Silicona o EPDM para uso en zonas limpias de aplicaciones farmacéuticas y cosmética. **FlexiTEF** con PTFE corrugado interior LISO para facilitar la limpieza interior sumando la flexibilidad del corrugado exterior. **FlexiTEF** con revestimiento de PU para aplicaciones que requieran alta resistencia a la abrasión. **FlexiTEF** con trenzado exterior de PP para un montaje de baja conductividad eléctrica.

FLEXITEF L-Especial trenzado



Tubo PTFE liso con malla INOX y exterior trenzado

Dimensiones	Presión de trabajo	Opciones de trenzado
1/8" a 1" (DN4 a DN25)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	Poliéster, Nylon, Fibra de vidrio

FLEXITEF C-Especial trenzado



Tubo PTFE corrugado con malla INOX y exterior trenzado

Dimensiones	Presión de trabajo	Opciones de trenzado
1/8" a 2" (DN4 a DN50)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	Poliéster, Nylon, Fibra de vidrio

FLEXITEF L-Especial revestimiento



Tubo PTFE liso con malla INOX y revestimiento exterior

Dimensiones	Presión de trabajo	Opciones de revestimiento
1/8" a 1" (DN4 a DN25)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	Silicona, goma, EPDM

FLEXITEF C-Especial revestimiento



Tubo PTFE corrugado con malla INOX y revestimiento exterior

Dimensiones	Presión de trabajo	Opciones de revestimiento
1/8" a 2" (DN4 a DN50)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	Silicona, goma, EPDM

FLEXITEF L-Especial revestimiento



Tubo PTFE liso con malla INOX y revestimiento exterior

Dimensiones	Presión de trabajo	Opciones de revestimiento
1/8" a 1" (DN4 a DN25)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	PVC, PU, PA, PE

FLEXITEF C-Especial revestimiento



Tubo PTFE corrugado con malla INOX y revestimiento exterior

Dimensiones	Presión de trabajo	Opciones de revestimiento
1/8" a 2" (DN4 a DN50)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	PVC, PU, PA, PE

FLEXITEF C-Especial revestimiento



Tubo PTFE corrugado con trenzado exterior de PP

Dimensiones	Presión de trabajo	Características del trenzado PP
1/4" a 2" (DN6,5 a DN50)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	Aumenta la flexibilidad y aligera el peso

FLEXITEF EC-Especial revestimiento



Tubo PTFE corrugado conductivo con trenzado exterior de PP

Dimensiones	Presión de trabajo	Características del trenzado PP
1/4" a 2" (DN6,5 a DN50)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	Aumenta la flexibilidad y aligera el peso

FLEXITEF ECL-Especial corrugado interior LISO CONDUCTIVO




Tubo PTFE corrugado interior LISO conductivo con malla INOX

Dimensiones	Presión de trabajo	Características
3/8" a 1" (DN10 a DN25)	40 bar a 320 bar (según diámetro)	Flexible, fácil de limpiar y prensar


GUÍA DE INSTALACIÓN DE MANGUERAS ENSAMBLADAS PTFE - FLEXITEF




El uso inadecuado de la manguera de PTFE, o daños en la manguera, tales como: flexión, torcedura, torsión, abultamientos, aplastamientos, etc., incluso si la manguera vuelve a su forma original, sus características se han dañado y no funcionarán correctamente, por lo que es importante minimizar estas deformaciones.




Dado que la longitud de la manguera puede cambiar de +2% a -4% bajo el aumento de la alta presión, proporcione suficiente holgura para la expansión y contracción.




La manguera no debe estar retorcida. La manguera se debilita cuando se instala en posición retorcida, también la presión en la manguera retorcida tiende a aflojar las conexiones de los accesorios. Diseñe de manera que el movimiento de la máquina produzca flexión en lugar de torsión.



Nunca use un radio de curvatura menor que el mínimo que se muestra en las tablas de especificaciones de la manguera. El radio de curvatura de la manguera debe estar lejos del accesorio de manguera ($A > 1.5R$)

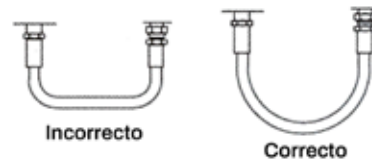


Deje la longitud adecuada cuando conecte la manguera.




El radio de curvatura de la manguera es mayor cuando está en movimiento.




Elija los accesorios adecuados, evite un radio de curvatura demasiado pequeño y un exceso de fuerza.




Elija los accesorios adecuados, evite tensiones en las mangueras dobladas en dos planos.



Elija los accesorios adecuados, evite una longitud de manguera demasiado excesiva.



Evite retorcer la manguera utilizando correctamente la abrazadera.

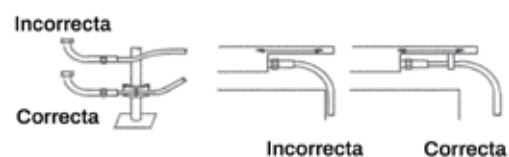

Reduzca la fricción evitando que la manguera entre en contacto directo con otros objetos.




RACORES PARA MANGUERAS



CASQUILLO INOX 316 LISO para mangueras PTFE interior lisa


Ref.	Código	Diámetro de manguera			L
		dn	dash	pulg.	
CAMPTFEL403	0505505511001	4	03	3/16"	27,5
CAMPTFEL604	0505505511002	6	04	1/4"	30,7
CAMPTFEL805	0505505511003	8	05	5/16"	30,6
CAMPTFEL1006	0505505511009	10	06	3/8"	32,1
CAMPTFEL1208	0505505511005	12	08	1/2"	34,3
CAMPTFEL1610	0505505511006	16	10	5/8"	37,0
CAMPTFEL2012	0505505511011	20	12	3/4"	42,8
CAMPTFEL2216	0505505511250	22	14	7/8"	42,7
CAMPTFEL2516	0505505511008	25	16	1"	50,8



CAMPTFEL

CASQUILLO INOX 316 LISO para mangueras PTFE interior corrugada


Ref.	Código	Diámetro de manguera			L
		dn	dash	pulg.	
CAMPTFEC1006	0505505511325	10	06	3/8"	28,6
CAMPTFEC1208	0505505511010	12	08	1/2"	30,0
CAMPTFEC2012	0505505511326	20	12	3/4"	38,0
CAMPTFEC2516	0505505511012	25	16	1"	45,9
CAMPTFEC3220	0505505511013	32	20	1-1/4"	54,0
CAMPTFEC3824	0505505511014	38	24	1-1/2"	57,0
CAMPTFEC5032	0505505511015	50	32	2"	69,8



CAMPTFEC

RACOR INOX 316 Rosca Macho BSPP cono 60°

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	S1 (mm)
		dn	dash	pulg.				
EAX 5 G 01	0505505511016	5	03	3/16"	G1/8"	22,0	10,0	12,0
EAX 6 G 02	0505505511017	6	04	1/4"	G1/4"	24,5	12,0	14,0
EAX 8 G 03	0505505511018	8	05	5/16"	G3/8"	26,0	13,5	17,0
EAX 10 G 03	0505505511019	10	06	3/8"	G3/8"	27,5	13,5	17,0
EAX 12 G 03	0505505511020	12	08	1/2"	G3/8"	26,5	13,5	19,0
EAX 10 G 04	0505505511021	10	06	3/8"	G1/2"	30,5	16,0	22,0
EAX 12 G 04	0505505511022	12	08	1/2"	G1/2"	31,0	16,0	22,0
EAX 12 G 05	0505505511023	12	08	1/2"	G3/4"	35,5	18,5	27,0
EAX 16 G 05	0505505511024	16	10	5/8"	G3/4"	37,0	18,5	27,0
EAX 20 G 05	0505505511025	20	12	3/4"	G3/4"	36,5	18,5	27,0
EAX 20 G 06	0505505511026	20	12	3/4"	G1"	40,5	20,5	36,0
EAX 25 G 06	0505505511027	25	16	1"	G1"	41,5	20,5	36,0
EAX 25 G 07	0505505511028	25	16	1"	G1-1/4"	43,5	20,5	46,0
EAX 32 G 07	0505505511029	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	44,5	20,5	46,0
EAX 32 G 08	0505505511030	32	20	1-1/4"	G1-1/2"	49,0	23,0	50,0
EAX 40 G 08	0505505511031	40	24	1-1/2"	G1-1/2"	46,0	23,0	50,0
EAX 50 G 09	0505505511032	50	32	2"	G2"	53,5	25,5	65,0



EAX G

RACORES PARA MANGUERAS



RACOR INOX 316 Rosca Hembra Giratoria BSPP cono 60°

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	Figura	A (mm)	C (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.					
EBB 5 G 01	0505505511091	5	03	3/16"	G1/8"	1	15,0	5,5	14,0
EBB 6 G 01	0505505511092	6	04	1/4"	G1/8"	1	15,0	5,5	14,0
EBB 5 G 02	0505505511093	5	03	3/16"	G1/4"	1	17,0	5,5	19,0
EBB 6 G 02	0505505511094	6	04	1/4"	G1/4"	1	18,0	5,5	19,0
EBB 8 G 02	0505505511095	8	05	5/16"	G1/4"	1	18,0	5,5	19,0
EBB 10 G 02	0505505511096	10	06	3/8"	G1/4"	1	18,0	5,5	19,0
EBB 6 G 03	0505505511097	6	04	1/4"	G3/8"	1	19,0	6,3	22,0
EBB 8 G 03	0505505511098	8	05	5/16"	G3/8"	1	19,0	6,3	22,0
EBB 10 G 03	0505505511099	10	06	3/8"	G3/8"	1	19,5	6,3	22,0
EBB 12 G 03	0505505511100	12	08	1/2"	G3/8"	1	19,5	6,3	22,0
EBB 10 G 04	0505505511101	10	06	3/8"	G1/2"	2	21,0	7,5	27,0
EBB 12 G 04	0505505511102	12	08	1/2"	G1/2"	1	21,5	7,5	27,0
EBB 12 G 05	0505505511103	12	08	1/2"	G3/4"	2	22,0	10,9	32,0
EBB 16 G 05	0505505511104	16	10	5/8"	G3/4"	1	23,5	10,9	32,0
EBB 20 G 05	0505505511105	20	12	3/4"	G3/4"	1	24,0	10,9	32,0
EBB 20 G 06	0505505511106	20	12	3/4"	G1"	2	24,0	11,7	41,0
EBB 22 G 06	0505505511107	22	14	7/8"	G1"	1	26,0	11,7	41,0
EBB 25 G 06	0505505511108	25	16	1"	G1"	1	27,0	11,7	41,0
EBB 25 G 07	0505505511109	25	16	1"	G1-1/4"	2	27,5	11,0	50,0
EBB 32 G 04	0505505512148	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	2	30,5	11,0	50,0
EBB 32 G 08	0505505511111	32	20	1-1/4"	G1-1/2"	2	32,0	13,0	55,0
EBB 38 G 08	0505505512149	38	24	1-1/2"	G1-1/2"	2	32,0	13,0	55,0
EBB 40 G 09	0505505511113	40	24	1-1/2"	G2"	2	30,0	16,0	70,0
EBB 50 G 09	0505505512150	50	32	2"	G2"	2	31,9	16,0	70,0

Figura 1





Figura 2



EBB G

RACOR INOX 316 CODO 90° Rosca Hembra Giratoria BSPP cono 60°

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	Figura	A (mm)	C (mm)	H (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.						
EBL90 5 G 01	0505505511131	5	03	3/16"	G1/8"	1	26,5	5,5	31,5	14,0
EBL90 6 G 01	0505505511132	6	04	1/4"	G1/8"	1	30,0	5,5	34,5	14,0
EBL90 5 G 02	0505505511133	5	03	3/16"	G1/4"	1	26,5	5,5	33,5	19,0
EBL90 6 G 02	0505505511134	6	04	1/4"	G1/4"	1	30,0	5,5	36,5	19,0
EBL90 8 G 02	0505505511135	8	05	5/16"	G1/4"	1	33,0	5,5	39,5	19,0
EBL90 10 G 02	0505505511136	10	06	3/8"	G1/4"	1	30,0	5,5	36,5	19,0
EBL90 6 G 03	0505505511137	6	04	1/4"	G3/8"	1	30,0	6,3	37,7	22,0
EBL90 8 G 03	0505505511138	8	05	5/16"	G3/8"	1	33,0	6,3	40,7	22,0
EBL90 10 G 03	0505505511139	10	06	3/8"	G3/8"	1	35,3	6,3	43,0	22,0
EBL90 10 G 04	0505505511140	10	06	3/8"	G1/2"	2	35,3	7,0	43,3	27,0
EBL90 12 G 04	0505505511141	12	08	1/2"	G1/2"	1	41,0	7,5	51,0	27,0
EBL90 16 G 04	0505505511142	16	10	5/8"	G1/2"	1	56,5	7,5	55,5	27,0
EBL90 12 G 05	0505505511143	12	08	1/2"	G3/4"	2	41,0	10,9	52,1	32,0
EBL90 16 G 05	0505505511144	16	10	5/8"	G3/4"	1	56,5	10,9	56,6	32,0
EBL90 20 G 05	0505505511145	20	12	3/4"	G3/4"	1	64,9	10,9	66,1	32,0
EBL90 20 G 06	0505505513001	20	12	3/4"	G1"	2	65,5	11,7	68,3	41,0
EBL90 22 G 06	0505505513002	22	14	7/8"	G1"	1	71,2	11,7	69,3	41,0
EBL90 25 G 06	0505505511148	25	16	1"	G1"	1	76,7	11,7	73,8	41,0
EBL90 25 G 07	0505505511149	25	16	1"	G1-1/4"	2	78,0	11,0	69,5	50,0
EBL90 32 G 07	0505505511150	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	2	91,5	11,0	84,3	50,0
EBL90 40 G 08	0505505511151	40	24	1-1/2"	G1-1/2"	2	109,4	13,0	103,0	55,0
EBL90 50 G 09	0505505511152	50	32	2"	G2"	2	131,8	16,0	123,3	70,0

Figura 1





Figura 2



EBL90 G



RACORES PARA MANGUERAS

RACOR INOX 316 CODO 45° Rosca Hembra Giratoria BSPP cono 60°

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	Figura	A (mm)	C (mm)	H (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.						
EBL45 6 G 02	0505505513003	6	4	1/4"	G1/4"	1	42,3	5,5	20,2	19,0
EBL45 6 G 03	0505505513004	6	4	1/4"	G3/8"	1	43,2	6,3	21,0	22,0
EBL45 8 G 03	0505505513005	8	5	5/16"	G3/8"	1	45,3	6,3	22,0	22,0
EBL45 10 G 03	0505505513006	10	6	3/8"	G3/8"	1	46,9	6,3	22,6	22,0
EBL45 10 G 04	0505505513007	10	6	3/8"	G1/2"	2	48,1	7,5	23,9	27,0
EBL45 12 G 04	0505505513008	12	8	1/2"	G1/2"	1	61,1	7,5	26,1	27,0
EBL45 12 G 045	0505505513009	12	8	1/2"	G5/8"	1	61,4	9,5	26,5	30,0
EBL45 16 G 045	0505505513010	16	10	5/8"	G5/8"	1	72,6	9,5	27,8	30,0
EBL45 12 G 05	0505505513011	12	8	1/2"	G3/4"	2	61,8	10,9	26,9	32,0
EBL45 16 G 05	0505505513012	16	10	5/8"	G3/4"	1	73,0	10,9	28,2	32,0
EBL45 20 G 05	0505505513013	20	12	3/4"	G3/4"	1	79,2	10,9	31,8	32,0
EBL45 20 G 06	0505505513014	20	12	3/4"	G1"	2	80,8	11,7	33,4	41,0
EBL45 25 G 06	0505505513015	25	16	1"	G1"	1	88,4	11,7	34,2	41,0
EBL45 25 G 07	0505505513016	25	16	1"	G1-1/4"	2	85,3	11,0	31,1	50,0
EBL45 32 G 07	0505505512151	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	2	91,5	11,0	84,3	50,0
EBL45 40 G 08	0505505512152	40	24	1-1/4"	G1-1/2"	2	109,4	13,0	103,0	55,0
EBL45 50 G 09	0505505512153	50	32	2"	G2"	2	131,8	16,0	123,3	70,0

Figura 1






Figura 2



EBL45 G

RACOR INOX 316 Rosca Macho NPT

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	S1 (mm)
		dn	dash	pulg.				
EA 5 N 01	0505505511067	5	03	3/16"	1/8"NPT	21,5	10,5	12,0
EA 6 N 01	0505505511068	6	04	1/4"	1/8"NPT	22,5	10,5	12,0
EA 5 N 02	0505505511069	5	03	3/16"	1/4"NPT	27,0	15,0	17,0
EA 6 N 02	0505505511070	6	04	1/4"	1/4"NPT	28,0	15,0	17,0
EA 8 N 02	0505505511071	8	05	5/16"	1/4"NPT	28,0	15,0	17,0
EA 10 N 02	0505505511072	10	06	3/8"	1/4"NPT	28,0	15,0	17,0
EA 6 N 03	0505505511073	6	04	1/4"	3/8"NPT	28,0	16,0	19,0
EA 8 N 03	0505505511074	8	05	5/16"	3/8"NPT	29,0	16,0	19,0
EA 10 N 03	0505505511075	10	06	3/8"	3/8"NPT	29,0	16,0	19,0
EA 12 N 03	0505505511076	12	08	1/2"	3/8"NPT	30,5	16,0	19,0
EA 10 N 04	0505505511077	10	06	3/8"	1/2"NPT	34,0	19,5	22,0
EA 12 N 04	0505505511078	12	08	1/2"	1/2"NPT	34,5	19,5	22,0
EA 16 N 04	0505505511079	16	10	5/8"	1/2"NPT	35,5	19,5	22,0
EA 12 N 05	0505505511080	12	08	1/2"	3/4"NPT	37,5	19,5	27,0
EA 16 N 05	0505505511081	16	10	5/8"	3/4"NPT	37,5	19,5	27,0
EA 20 N 05	0505505511082	20	12	3/4"	3/4"NPT	38,5	19,5	27,0
EA 25 N 05	0505505511083	25	16	1"	3/4"NPT	39,5	19,5	32,0
EA 16 N 06	0505505511084	16	10	5/8"	1"NPT	45,0	25,5	36,0
EA 20 N 06	0505505511085	20	12	3/4"	1"NPT	45,0	25,5	36,0
EA 25 N 06	0505505511086	25	16	1"	1"NPT	46,5	25,5	36,0
EA 25 N 07	0505505511087	25	16	1"	1-1/4"NPT	49,0	26,5	46,0
EA 32 N 07	0505505511088	32	20	1-1/4"	1-1/4"NPT	50,5	26,5	46,0
EA 40 N 08	0505505511089	40	24	1-1/2"	1-1/2"NPT	51,0	27,5	50,0
EA 50 N 09	0505505511090	50	32	2"	2"NPT	55,0	27,5	65,0




EA N

RACORES PARA MANGUERAS



RACOR INOX 316 Rosca Hembra Giratoria NPSM cono 60°


Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	B (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.				
EB 6 NPSM 02	0505505511160	6	04	1/4"	1/4" NPSM	22,0	4,6	19,0
EB 10 NPSM 02	0505505511161	10	06	3/8"	1/4" NPSM	22,0	4,6	19,0
EB 6 NPSM 03	0505505511162	6	04	1/4"	3/8" NPSM	23,0	6,0	22,0
EB 8 NPSM 03	0505505511163	8	05	5/16"	3/8" NPSM	23,0	6,0	22,0
EB 10 NPSM 03	0505505511164	10	06	3/8"	3/8" NPSM	23,0	6,0	22,0
EB 12 NPSM 04	0505505511165	12	08	1/2"	1/2" NPSM	23,5	7,5	27,0
EB 16 NPSM 05	0505505511166	16	10	5/8"	3/4" NPSM	27,0	8,9	32,0
EB 20 NPSM 05	0505505511167	20	12	3/4"	3/4" NPSM	27,0	8,9	32,0
EB 20 NPSM 06	0505505511168	20	12	3/4"	1" NPSM	25,0	10,5	41,0
EB 25 NPSM 06	0505505511169	25	16	1"	1" NPSM	28,5	10,5	41,0
EB 32 NPSM 07	0505505511170	32	20	1-1/4"	1-1/4" NPSM	29,5	11,2	50,0
EB 32 NPSM 08	0505505511171	32	20	1-1/4"	1-1/2" NPSM	29,5	11,2	55,0
EB 40 NPSM 08	0505505511172	40	24	1-1/2"	1-1/2" NPSM	31,5	11,2	55,0
EB 50 NPSM 09	0505505511173	50	32	2"	2" NPSM	31,0	11,2	70,0



EB NPSM

RACOR INOX 316 Rosca Macho BSPT Cónica

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	S1 (mm)
		dn	dash	pulg.				
EAB 5 R 01	0505505511033	5	03	3/16"	R1/8"	22,0	10,0	12,0
EAB 6 R 01	0505505511034	6	04	1/4"	R1/8"	22,5	10,0	12,0
EAB 6 R 02	0505505511035	6	04	1/4"	R1/4"	27,0	14,5	14,0
EAB 8 R 02	0505505511036	8	05	5/16"	R1/4"	25,0	15,4	14,0
EAB 10 R 02	0505505511037	10	06	3/8"	R1/4"	27,0	14,5	17,0
EAB 6 R 03	0505505511038	6	04	1/4"	R3/8"	27,5	15,0	17,0
EAB 8 R 03	0505505511039	8	05	5/16"	R3/8"	26,5	15,0	17,0
EAB 10 R 03	0505505511040	10	06	3/8"	R3/8"	27,5	15,0	17,0
EAB 12 R 03	0505505511041	12	08	1/2"	R3/8"	30,0	15,0	19,0
EAB 10 R 04	0505505511042	10	06	3/8"	R1/2"	34,5	20,0	22,0
EAB 12 R 04	0505505511043	12	08	1/2"	R1/2"	35,0	20,0	22,0
EAB 16 R 04	0505505511044	16	10	5/8"	R1/2"	38,0	20,0	22,0
EAB 20 R 04	0505505511045	20	12	3/4"	R1/2"	38,0	20,0	27,0
EAB 12 R 05	0505505511046	12	08	1/2"	R3/4"	37,0	20,0	27,0
EAB 16 R 05	0505505511047	16	10	5/8"	R3/4"	38,0	20,0	27,0
EAB 20 R 05	0505505511048	20	12	3/4"	R3/4"	38,5	20,0	27,0
EAB 25 R 05	0505505511049	25	16	1"	R3/4"	39,5	20,0	32,0
EAB 20 R 06	0505505511050	20	12	3/4"	R1"	44,0	25,5	36,0
EAB 25 R 06	0505505511051	25	16	1"	R1"	45,0	25,5	36,0
EAB 32 R 07	0505505511052	32	20	1-1/4"	R1-1/4"	49,5	26,5	46,0
EAB 40 R 08	0505505511053	40	24	1-1/2"	R1-1/2"	52,5	26,5	50,0
EAB 40 R 09	0505505511054	40	24	1-1/2"	R2"	57,0	30,0	65,0
EAB 50 R 09	0505505511055	50	32	2"	R2"	57,0	30,0	65,0




EAB R



RACORES PARA MANGUERAS

RACOR INOX 316 Rosca Macho BSPP para junta plana


Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	S1 (mm)
		dn	dash	pulg.				
EAB 6 G 02	0505505511056	6	04	1/4"	G1/4"	23,5	11,0	19,0
EAB 10 G 02	0505505511057	10	06	3/8"	G1/4"	23,5	11,0	19,0
EAB 10 G 03	0505505511058	10	06	3/8"	G3/8"	26,5	12,0	22,0
EAB 6 G 04	0505505511059	6	04	1/4"	G1/2"	33,5	14,0	27,0
EAB 10 G 04	0505505511060	10	06	3/8"	G1/2"	33,5	14,0	27,0
EAB 12 G 04	0505505511061	12	08	1/2"	G1/2"	34,0	14,0	27,0
EAB 16 G 05	0505505511062	16	10	5/8"	G3/4"	33,5	15,5	32,0
EAB 20 G 05	0505505511063	20	12	3/4"	G3/4"	38,0	15,5	32,0
EAB 25 G 05	0505505511064	25	16	1"	G3/4"	36,0	15,5	32,0
EAB 25 G 06	0505505511065	25	16	1"	G1"	44,5	18,5	41,0
EAB 32 G 07	0505505511066	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	46,0	20,0	50,0



EAB G

RACOR INOX 316 Rosca Hembra Giratoria BSPP asiento plano


Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.				
EBP 6 G 02	0505505511115	6	04	1/4"	G1/4"	15,5	8,0	19,0
EBP 10 G 02	0505505511116	10	06	3/8"	G1/4"	15,5	8,0	19,0
EBP 6 G 03	0505505511117	6	04	1/4"	G3/8"	17,0	9,0	22,0
EBP 8 G 03	0505505511118	8	05	5/16"	G3/8"	17,0	9,0	22,0
EBP 10 G 03	0505505511119	10	06	3/8"	G3/8"	16,5	9,0	22,0
EBP 12 G 03	0505505511120	12	08	1/2"	G3/8"	17,5	9,0	22,0
EBP 10 G 04	0505505511121	10	06	3/8"	G1/2"	18,0	10,5	27,0
EBP 12 G 04	0505505511122	12	08	1/2"	G1/2"	18,5	10,5	27,0
EBP 12 G 05	0505505511123	12	08	1/2"	G3/4"	20,5	13,5	32,0
EBP 16 G 05	0505505511124	16	10	5/8"	G3/4"	21,5	13,5	32,0
EBP 20 G 05	0505505511125	20	12	3/4"	G3/4"	21,5	13,5	32,0
EBP 20 G 06	0505505511126	20	12	3/4"	G1"	21,5	15,5	41,0
EBP 25 G 06	0505505511127	25	16	1"	G1"	23,0	15,5	41,0
EBP 32 G 07	0505505511128	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	26,0	15,5	50,0
EBP 40 G 08	0505505511129	40	24	1-1/2"	G1-1/4"	27,5	17,5	55,0
EBP 50 G 09	0505505511130	50	32	2"	G2"	30,5	23,0	70,0



EBP G

RACOR INOX 316 CODO 90° Rosca Hembra Giratoria BSPP asiento plano

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	H (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.					
EPL90 6 G 02	0505505511153	6	04	1/4"	G1/4"	30,0	8,0	34,5	19,0
EPL90 10 G 03	0505505511154	10	06	3/8"	G3/8"	35,3	9,0	41,3	22,0
EPL90 12 G 04	0505505511155	12	08	1/2"	G1/2"	41,0	10,5	48,0	27,0
EPL90 20 G 05	0505505511156	20	12	3/4"	G3/4"	65,5	13,5	63,5	32,0
EPL90 25 G 06	0505505511157	25	16	1"	G1"	76,7	15,5	70,0	41,0
EPL90 32 G 07	0505505511158	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	91,5	15,5	82,5	50,0
EPL90 38 G 08	0505505511159	38	24	1-1/2"	G1-1/2"	109,4	17,5	98,5	55,0




EPL90 G

RACORES PARA MANGUERAS



RACOR INOX 316 CODO 45° Rosca Hembra Giratoria BSPP asiento plano


Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	H (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.					
EPL45BSPPAP 6 G 02	0505505513017	6	04	1/4"	G1/4"	40,9	8,0	18,8	19,0
EPL45BSPPAP 10 G 03	0505505513018	10	06	3/8"	G3/8"	45,3	9,0	21,0	22,0
EPL45BSPPAP 12 G 04	0505505513019	12	08	1/2"	G1/2"	58,9	10,5	24,0	27,0
EPL45BSPPAP 20 G 05	0505505513020	20	12	3/4"	G3/4"	76,8	13,5	30,0	32,0
EPL45BSPPAP 25 G 06	0505505513021	25	16	1"	G1"	82,7	15,5	31,5	41,0
EPL45BSPPAP 32 G 07	0505505513022	32	20	1-1/4"	G1-1/4"	97,3	15,5	36,6	50,0



EPL45BSPPAP G

RACOR INOX 316 Rosca Macho Métrica con asiento cono 24° - H.T. DIN 3861

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	A (mm)	C (mm)	S1 (mm)
		dn	dash	pulg.				
EAC24 6 M14	0505505513023	6	4	1/4"	M14X1,5	24,5	12,0	14,0
EAC24 6 M16	0505505513024	6	4	1/4"	M16X1,5	26,5	12,0	17,0
EAC24 6 M18	0505505513025	6	4	1/4"	M18X1,5	26,5	12,0	19,0
EAC24 8 M20	0505505513026	8	5	5/16"	M20X1,5	27,0	12,0	22,0
EAC24 10 M20	0505505513027	10	6	3/8"	M20X1,5	26,5	12,0	22,0
EAC24 8 M22	0505505513028	8	5	5/16"	M22X1,5	30,5	14,0	24,0
EAC24 10 M22	0505505513029	10	6	3/8"	M22X1,5	30,5	14,0	24,0
EAC24 12 M22	0505505513030	12	8	1/2"	M22X1,5	31,0	14,0	24,0
EAC24 12 M24	0505505513031	12	8	1/2"	M24X1,5	31,5	14,0	27,0
EAC24 16 M30	0505505513032	16	10	5/8"	M30X2	34,5	16,0	32,0
EAC24 20 M30	0505505513033	20	12	3/4"	M30X2	36,0	16,0	32,0
EAC24 20 M36	0505505513034	20	12	3/4"	M36X2	40,5	18,0	41,0
EAC24 25 M36	0505505513035	25	16	1"	M36X2	41,5	18,0	38,0
EAC24 25 M42	0505505513036	25	16	1"	M42X2	44,0	20,0	46,0
EAC24 32 M42	0505505513037	32	20	1-1/4"	M42X2	45,0	20,0	46,0
EAC24 32 M52	0505505513038	32	20	1-1/4"	M52X2	50,0	22,0	55,0



EAC24



Consulte montaje de
Mangueras Prensadas.



RACORES PARA MANGUERAS

RACOR INOX 316 Rosca Hembra Giratoria Métrica con asiento cono 24° con Junta Tórica - H.T. DIN 3861

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	Figura	O-Ring	A (mm)	C (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.						
EBC24 1 6 M16	0505505513039	6	4	1/4"	M16X1,5	1	6,0X1,5	29,0	1,5	22,0
EBC24 2 6 M16	0505505513040	6	4	1/4"	M16X1,5	2	6,5X1,5	20,5	1,8	19,0
EBC24 1 8 M16	0505505513041	8	5	5/16"	M16X1,5	1	6,0X1,5	29,0	1,5	22,0
EBC24 2 6 M18	0505505513042	6	4	1/4"	M18X1,5	2	7,5X1,5	26,5	2,0	22,0
EBC24 1 10 M18	0505505513043	10	6	3/8"	M18X1,5	1	7,5X1,5	29,0	2,0	24,0
EBC24 2 10 M18	0505505513044	10	6	3/8"	M18X1,5	2	8,0X1,5	26,0	1,5	22,0
EBC24 2 6 M20	0505505513045	6	4	1/4"	M20X1,5	2	9,5X1,5	28,5	2,5	24,0
EBC24 2 8 M20	0505505513046	8	5	5/16"	M20X1,5	2	9,5X1,5	28,5	2,5	24,0
EBC24 2 10 M20	0505505513047	10	6	3/8"	M20X1,5	2	9,5X1,5	28,5	2,5	24,0
EBC24 1 12 M20	0505505513048	12	8	1/2"	M20X1,5	1	9,5X1,5	31,5	2,5	27,0
EBC24 2 10 M22	0505505513049	10	6	3/8"	M22X1,5	2	10,0X2,0	28,5	2,5	27,0
EBC24 1 12 M22	0505505513050	12	8	1/2"	M22X1,5	1	10,0X2,0	31,5	2,5	27,0
EBC24 2 12 M22	0505505513051	12	8	1/2"	M22X1,5	2	10,0X2,0	27,5	2,5	27,0
EBC24 2 10 M24	0505505513052	10	6	3/8"	M24X1,5	2	12,0X2,0	28,5	2,5	30,0
EBC24 2 12 M24	0505505513053	12	8	1/2"	M24X1,5	2	12,0X2,0	30,0	3,0	30,0
EBC24 2 12 M30	0505505513054	12	8	1/2"	M30X2	2	16,3X2,4	35,0	3,0	36,0
EBC24 2 16 M30	0505505513055	16	10	5/8"	M30X2	2	16,3X2,4	36,0	3,0	36,0
EBC24 1 20 M30	0505505513056	20	12	3/4"	M30X2	1	16,3X2,4	39,0	3,0	36,0
EBC24 2 20 M30	0505505513057	20	12	3/4"	M30X2	2	16,3X2,4	35,0	2,5	36,0
EBC24 1 22 M30	0505505513058	22	14	7/8"	M30X2	1	16,3X2,4	39,0	3,0	36,0
EBC24 2 20 M36	0505505513059	20	12	3/4"	M36X2	2	20,3X2,4	36,0	3,0	41,0
EBC24 2 22 M36	0505505513060	22	14	7/8"	M36X2	2	20,3X2,4	36,0	3,0	41,0
EBC24 1 25 M36	0505505513061	25	16	1"	M36X2	1	20,3X2,4	40,5	3,0	41,0
EBC24 2 20 M42	0505505513062	20	12	3/4"	M42X2	2	25,3X2,4	40,0	5,0	50,0
EBC24 2 25 M42	0505505513063	25	16	1"	M42X2	2	25,3X2,4	41,0	5,0	50,0
EBC24 1 32 M42	0505505513064	32	20	1-1/4"	M42X2	1	25,3X2,4	46,0	5,0	50,0
EBC24 2 32 M52	0505505513065	32	20	1-1/4"	M52X2	2	33,3X2,4	44,0	6,5	60,0
EBC24 2 40 M52	0505505513066	40	24	1-1/2"	M52X2	2	33,3X2,4	44,0	6,5	60,0

Figura 1





Figura 2



EBC24



Mangueras FLEXITEF personalizadas.

RACORES PARA MANGUERAS



RACOR INOX 316 CODO 90° Rosca Hembra Giratoria Métrica con asiento cono 24° con Junta Tórica - H.T. DIN 3861

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	Figura	O-Ring	A (mm)	C (mm)	H (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.							
L90C24 1 6 M16	0505505513067	6	4	1/4"	M16X1,5	1	6,5X1,5	30,0	1,5	48,0	22,0
L90C24 2 6 M16	0505505513068	6	4	1/4"	M16X1,5	2	6,5X1,5	30,0	1,8	31,0	19,0
L90C24 1 8 M16	0505505513069	8	5	5/16"	M16X1,5	1	6,5X1,5	33,0	1,5	51,0	22,0
L90C24 2 8 M16	0505505513070	8	5	5/16"	M16X1,5	2	6,5X1,5	30,0	1,5	31,0	19,0
L90C24 2 6 M18	0505505513071	6	4	1/4"	M18X1,5	2	8,5X1,5	30,0	2,0	39,5	22,0
L90C24 2 8 M18	0505505513072	8	5	5/16"	M18X1,5	2	8,5X1,5	33,0	2,0	41,5	22,0
L90C24 1 10 M18	0505505513073	10	6	3/8"	M18X1,5	1	8,5X1,5	35,3	2,0	52,8	24,0
L90C24 2 10 M18	0505505513074	10	6	3/8"	M18X1,5	2	8,0X1,5	37,0	1,5	35,0	22,0
L90C24 2 6 M20	0505505513075	6	4	1/4"	M20X1,5	2	10,5X2,0	30,0	2,5	41,0	24,0
L90C24 2 8 M20	0505505513076	8	5	5/16"	M20X1,5	2	10,5X2,0	33,5	2,5	44,0	24,0
L90C24 2 10 M20	0505505513077	10	6	3/8"	M20X1,5	2	10,5X2,0	35,8	2,5	46,3	24,0
L90C24 1 12 M20	0505505513078	12	8	1/2"	M20X1,5	1	10,5X2,0	41,0	2,5	61,0	27,0
L90C24 2 10 M22	0505505513079	10	6	3/8"	M22X1,5	2	12,0X2,0	35,3	2,5	46,8	27,0
L90C24 1 12 M22	0505505513080	12	8	1/2"	M22X1,5	1	12,0X2,0	41,0	2,5	61,0	27,0
L90C24 2 12 M22	0505505513081	12	8	1/2"	M22X1,5	2	11,0X2,0	42,0	2,5	42,5	27,0
L90C24 2 10 M24	0505505513082	10	6	3/8"	M24X1,5	2	13,0X2,0	35,3	3,0	46,3	30,0
L90C24 2 12 M24	0505505513083	12	8	1/2"	M24X1,5	2	13,0X2,0	41,0	3,0	53,0	30,0
L90C24 1 16 M24	0505505513084	16	10	5/8"	M24X1,5	1	13,0X2,0	56,5	2,5	67,5	30,0
L90C24 2 16 M30	0505505513085	16	10	5/8"	M30X2	2	16,3X2,4	56,5	3,0	60,5	36,0
L90C24 1 20 M30	0505505513086	20	12	3/4"	M30X2	1	16,3X2,4	65,5	3,0	81,0	36,0
L90C24 2 20 M36	0505505513087	20	12	3/4"	M36X2	2	20,3X2,4	66,2	3,0	70,0	41,0
L90C24 2 22 M36	0505505513088	22	14	7/8"	M36X2	2	20,3X2,4	71,2	3,0	71,0	41,0
L90C24 1 25 M36	0505505513089	25	16	1"	M36X2	1	20,3X2,4	78,0	3,0	88,0	41,0
L90C24 2 25 M42	0505505513090	25	16	1"	M42X2	2	25,3X2,4	78,0	5,0	77,5	50,0
L90C24 1 32 M42	0505505513091	32	20	1-1/4"	M42X2	1	25,3X2,4	91,5	5,0	101,5	50,0
L90C24 2 32 M52	0505505513092	32	20	1-1/4"	M52X2	2	33,3X2,4	93,0	6,5	89,0	60,0
L90C24 2 40 M52	0505505513093	40	24	1-1/2"	M52X2	2	33,3X2,4	109,4	6,5	102,5	60,0

Figura 1






Figura 2



L90C24

Junta Tórica para RACORES ROSCA Métrica de cono 24° - DIN

Ref.	Código	Rosca	D (mm)	B (mm)
ORDINC24 4,5	0505505513094	M14X1,5	4,5	1,5
ORDINC24 6,5	0505505513095	M16X1,5	6,5	1,5
ORDINC24 8	0505505513096	M18X1,5	8,0	1,5
ORDINC24 10	0505505513097	M20X1,5	10,0	1,5
ORDINC24 11	0505505513098	M22X1,5	11,0	2,0
ORDINC24 13	0505505513099	M24X1,5	13,0	2,0
ORDINC24 16,3	0505505513100	M30X2	16,3	2,4
ORDINC24 20,3	0505505513101	M36X2	20,3	2,4
ORDINC24 25,3	0505505513102	M42X2	25,3	2,4
ORDINC24 33,3	0505505513103	M52X2	33,3	2,4



O Ring

ORDINC24



Consulte a nuestro departamento técnico para aplicaciones específicas.





RACORES PARA MANGUERAS

**RACOR INOX 316 CODO 45° Rosca Hembra Giratoria Métrica
con asiento cono 24° con Junta Tórica - H.T. DIN 3865**

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Rosca	Figura	O-Ring	A (mm)	C (mm)	H (mm)	S2 (mm)
		dn	dash	pulg.							
L45C24 1 6 M16	0505505513104	6	4	1/4"	M16X1,5	1	6,0X1,5	50,4	1,5	28,3	22,0
L45C24 2 6 M16	0505505513105	6	4	1/4"	M16X1,5	2	6,5X1,5	38,4	1,8	16,3	19,0
L45C24 1 8 M16	0505505513106	8	5	5/16"	M16X1,5	1	6,0X1,5	52,2	1,5	28,9	22,0
L45C24 2 6 M18	0505505513107	6	4	1/4"	M18X1,5	2	7,5X1,5	43,4	2,0	21,3	22,0
L45C24 1 10 M18	0505505513108	10	6	3/8"	M18X1,5	1	7,5X1,5	54,3	2,0	29,6	24,0
L45C24 2 10 M18	0505505513109	10	6	3/8"	M18X1,5	2	8,0X1,5	43,8	1,5	17,3	22,0
L45C24 2 6 M20	0505505513110	6	4	1/4"	M20X1,5	2	9,0X1,5	45,5	2,5	23,4	24,0
L45C24 2 8 M20	0505505513111	8	5	5/16"	M20X1,5	2	9,0X1,5	48,1	2,5	24,3	24,0
L45C24 2 10 M20	0505505513112	10	6	3/8"	M20X1,5	2	9,0X1,5	49,7	2,5	25,0	24,0
L45C24 1 12 M20	0505505513113	12	8	1/2"	M20X1,5	1	9,0X1,5	67,8	2,5	32,8	27,0
L45C24 2 12 M20	0505505512154	12	8	1/2"	M20X1,5	2	10,0X1,5	42,8	2,5	19,0	24,0
L45C24 2 10 M22	0505505513114	10	6	3/8"	M22X1,5	2	10,0X2,0	49,6	2,5	25,3	27,0
L45C24 1 12 M22	0505505513115	12	8	1/2"	M22X1,5	1	10,0X2,0	68,1	2,5	33,2	27,0
L45C24 2 12 M22	0505505513116	12	8	1/2"	M22X1,5	2	10,0X2,0	49,6	2,5	20,7	27,0
L45C24 2 12 M24	0505505513117	12	8	1/2"	M24X1,5	2	12,0X2,0	62,5	3,0	27,5	30,0
L45C24 1 16 M24	0505505513118	16	10	5/8"	M24X1,5	1	12,0X2,0	80,7	2,5	35,9	30,0
L45C24 W 12 M20	0505505512145	16	10	5/8"	M24X1,5	2	13,0X2,0	49,7	3,0	22,9	30,0
L45C24 2 16 M30	0505505513119	16	10	5/8"	M30X2	2	16,3X2,4	75,8	3,0	31,0	36,0
L45C24 1 20 M30	0505505513120	20	12	3/4"	M30X2	1	16,3X2,4	90,5	3,0	42,4	36,0
L45C24 2 20 M30	0505505513121	20	12	3/4"	M30X2	2	16,3X2,4	65,8	2,5	26,7	36,0
L45C24 2 20 M36	0505505513122	20	12	3/4"	M36X2	2	20,3X2,4	82,7	3,0	32,6	41,0
L45C24 2 22 M36	0505505513123	22	14	7/8"	M36X2	2	20,3X2,4	84,4	3,0	34,0	41,0
L45C24 1 25 M36	0505505513124	25	16	1"	M36X2	1	20,3X2,4	99,7	3,0	44,2	41,0
L45C24 2 25 M42	0505505513125	25	16	1"	M42X2	2	25,3X2,4	92,3	5,0	36,8	50,0
L45C24 1 32 M42	0505505513126	32	20	1-1/4"	M42X2	1	25,3X2,4	110,8	5,0	50,0	50,0
L45C24 2 32 M52	0505505513127	32	20	1-1/4"	M52X2	2	33,3X2,4	103,4	6,5	41,2	60,0
L45C24 2 40 M52	0505505513128	40	24	1-1/2"	M52X2	2	33,3X2,4	115,9	6,5	45,1	60,0

Figura 1






Figura 2



L45C24

RACOR INOX 316 RECTO A TUBO DIN2353 / SERIE LIGERA

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Tubo (D)	A (mm)	C (mm)
		dn	dash	pulg.			
EADINL 03 6	0505505511174	5	03	3/16"	6	28,5	22,0
EADINL 04 6	0505505511175	6	04	1/4"	6	29,0	22,0
EADINL 05 10	0505505511176	8	05	5/16"	10	31,0	23,0
EADINL 06 10	0505505511177	10	06	3/8"	10	32,0	23,0
EADINL 06 12	0505505511178	10	06	3/8"	12	33,5	23,0
EADINL 08 12	0505505511179	12	08	1/2"	12	33,0	23,0
EADINL 06 15	0505505511180	10	06	3/8"	15	35,5	25,0
EADINL 08 15	0505505511181	12	08	1/2"	15	35,5	25,0
EADINL 08 18	0505505511182	12	08	1/2"	18	36,5	26,0
EADINL 10 18	0505505511183	16	10	5/8"	18	41,0	26,0
EADINL 10 22	0505505511184	16	10	5/8"	22	44,0	28,0
EADINL 12 22	0505505511185	20	12	3/4"	22	44,0	28,0
EADINL 16 22	0505505511186	25	16	1"	22	46,0	28,0
EADINL 16 28	0505505511187	25	16	1"	28	47,0	30,0
EADINL 20 35	0505505511188	32	20	1-1/4"	35	56,0	36,0
EADINL 24 42	0505505511189	38	24	1-1/2"	42	62,0	40,0




EADINL

RACORES PARA MANGUERAS



RACOR INOX 316 RECTO A TUBO DIN2353 / SERIE PESADA


Ref.	Código	Diámetro de manguera			Tubo (D)	A (mm)	C (mm)
		dn	dash	pulg.			
EADINP 04 8	0505505511190	6	04	1/4"	8	31,0	24,0
EADINP 05 8	0505505511191	8	05	5/16"	8	33,0	24,0
EADINP 06 8	0505505511192	10	06	3/8"	8	33,0	24,0
EADINP 04 10	0505505511193	6	04	1/4"	10	35,0	26,0
EADINP 04 12	0505505511194	6	04	1/4"	12	34,5	26,0
EADINP 05 12	0505505511195	8	05	5/16"	12	35,5	26,0
EADINP 06 14	0505505511196	10	06	3/8"	14	39,5	29,0
EADINP 08 14	0505505511197	12	08	1/2"	14	40,0	29,0
EADINP 12 14	0505505511198	20	12	3/4"	14	45,5	29,0
EADINP 08 16	0505505511199	12	08	1/2"	16	41,0	30,0
EADINP 10 16	0505505511200	16	10	5/8"	16	45,5	30,0
EADINP 10 20	0505505511201	16	10	5/8"	20	52,5	36,0
EADINP 12 20	0505505511202	20	12	3/4"	20	52,5	36,0
EADINP 12 25	0505505511203	20	12	3/4"	25	56,0	40,0
EADINP 16 25	0505505511204	25	16	1"	25	57,0	40,0
EADINP 16 30	0505505511205	25	16	1"	30	63,0	44,0
EADINP 20 30	0505505511206	32	20	1-1/4"	30	64,0	44,0
EADINP 16 38	0505505511207	25	16	1"	38	69,0	50,0
EADINP 20 38	0505505511208	32	20	1-1/4"	38	70,0	50,0



EADINP

RACOR INOX 316 CODO 90° A TUBO DIN2353 / SERIE LIGERA

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Tubo (D)	A (mm)	C (mm)	H (mm)
		dn	dash	pulg.				
EADINL90 03 6	0505505511209	5	03	3/16"	6	26,5	22,0	42,5
EADINL90 04 6	0505505511210	6	04	1/4"	6	30,0	22,0	45,5
EADINL90 05 8	0505505511211	8	05	5/16"	8	34,0	24,0	50,5
EADINL90 06 8	0505505511212	10	06	3/8"	8	35,8	24,0	52,8
EADINL90 05 10	0505505511213	8	05	5/16"	10	34,0	23,0	49,5
EADINL90 06 10	0505505511214	10	06	3/8"	10	35,3	23,0	51,8
EADINL90 06 12	0505505511215	10	06	3/8"	12	35,3	23,0	53,8
EADINL90 08 12	0505505511216	12	08	1/2"	12	41,0	23,0	59,0
EADINL90 06 15	0505505511217	10	06	3/8"	15	35,8	25,0	53,8
EADINL90 08 15	0505505511218	12	08	1/2"	15	41,0	25,0	59,0
EADINL90 08 18	0505505511219	12	08	1/2"	18	41,0	26,0	60,0
EADINL90 10 18	0505505511220	16	10	5/8"	18	56,5	26,0	64,5
EADINL90 10 22	0505505511221	16	10	5/8"	22	56,5	28,0	66,5
EADINL90 12 22	0505505511222	20	12	3/4"	22	65,5	28,0	76,0
EADINL90 16 22	0505505511223	25	16	1"	22	76,7	28,0	81,5
EADINL90 16 28	0505505511224	25	16	1"	28	76,7	30,0	83,5
EADINL90 20 35	0505505511225	32	20	1-1/4"	35	91,5	36,0	100,5




EADINL90



RACORES PARA MANGUERAS

RACOR INOX 316 CODO 90° A TUBO DIN2353 / SERIE PESADA

Ref.	Código	Diámetro de manguera			Tubo (D)	A (mm)	C (mm)	H (mm)
		dn	dash	pulg.				
EADINP90 04 8	0505505511226	6	04	1/4"	8	30,0	24,0	52,5
EADINP90 04 10	0505505511227	6	04	1/4"	10	30,0	26,0	53,0
EADINP90 04 12	0505505511228	6	04	1/4"	12	30,0	26,0	57,5
EADINP90 05 12	0505505511229	8	05	5/16"	12	33,0	26,0	60,5
EADINP90 06 14	0505505511230	10	06	3/8"	14	35,3	29,0	63,8
EADINP90 08 14	0505505511231	12	08	1/2"	14	41,0	29,0	69,0
EADINP90 12 14	0505505511232	20	12	3/4"	14	66,2	29,0	83,0
EADINP90 08 16	0505505511233	12	08	1/2"	16	42,0	30,0	73,0
EADINP90 10 16	0505505511234	16	10	5/8"	16	56,5	30,0	77,5
EADINP90 10 20	0505505511235	16	10	5/8"	20	56,5	36,0	84,5
EADINP90 12 20	0505505511236	20	12	3/4"	20	65,5	36,0	95,5
EADINP90 12 25	0505505511237	20	12	3/4"	25	65,5	40,0	98,0
EADINP90 16 25	0505505511238	25	16	1"	25	76,7	40,0	103,5
EADINP90 16 30	0505505511239	25	16	1"	30	78,0	40,0	109,5
EADINP90 20 30	0505505511240	32	20	1-1/4"	30	91,5	44,0	120,5
EADINP90 16 38	0505505511241	25	16	1"	38	76,7	50,0	115,5
EADINP90 20 38	0505505511242	32	20	1-1/4"	38	91,5	50,0	126,5




EADINP90

ADAPTADORES ROSCADOS

RACOR ADAPTADOR INOX 316 - Rosca Macho BSP con 60° a Rosca Macho BSPP con Junta Tórica

Ref.	Código	Rosca		O-Ring	A (mm)	B (mm)	L (mm)	S1 (mm)
		E	F					
AXD G01 G01	0505505513129	G1/8"	G1/8"	7.65 X 1.78	10,0	9.5	27,0	14,0
AXD G02 G02	0505505513130	G1/4"	G1/4"	10.77 X 2.62	12,0	10,0	30,0	19,0
AXD G02 G03	0505505513131	G1/4"	G3/8"	13.94 X 2.62	12,0	11.5	32,0	22,0
AXD G03 G03	0505505513132	G3/8"	G3/8"	13.94 X 2.62	13.5	11.5	33,0	22,0
AXD G03 G02	0505505513133	G3/8"	G1/4"	10.77 X 2.62	13.5	10,0	31.5	22,0
AXD G04 G04	0505505513134	G1/2"	G1/2"	17.12 X 2.62	16,0	14,0	41,0	27,0
AXD G04 G05	0505505513135	G1/2"	G3/4"	23.47 X 2.62	16,0	15.5	45.5	32,0
AXD G045 G04	0505505513136	G5/8"	G1/2"	17.12 X 2.62	17.5	14,0	44.5	30,0
AXD G05 G05	0505505513137	G3/4"	G3/4"	23.47 X 2.62	18.5	15.5	46,0	32,0
AXD G05 G04	0505505513138	G3/4"	G1/2"	17.12 X 2.62	18.5	14,0	45.5	32,0
AXD G06 G04	0505505513139	G1"	G1/2"	17.12 X 2.62	20.5	14,0	50.5	41,0
AXD G06 G06	0505505513140	G1"	G1"	29.74 X 3.53	20.5	18,0	53,0	41,0
AXD G06 G05	0505505513141	G1"	G3/4"	23.47 X 2.62	20.5	15.5	52,0	41,0
AXD G07 G07	0505505513142	G1-1/4"	G1-1/4"	37.69 X 3.53	20.5	20,0	58.5	50,0
AXD G08 G08	0505505513143	G1-1/2"	G1-1/2"	44.04 X 3.53	23,0	21.5	62.5	55,0




AXD G

ADAPTADORES ROSCADOS



RACOR ADAPTADOR MACHO – MACHO INOX 316 Rosca BSP CONO 60°

Ref.	Código	Rosca		A (mm)	B (mm)	L (mm)	S1 (mm)
		E	F				
1B G01 G01	0505505513144	G1/8"	G1/8"	10,0	10,0	26,0	14,0
1B G01 G02	0505505513145	G1/8"	G1/4"	10,0	12,0	28,0	19,0
1B G01 G03	0505505513146	G1/8"	G3/8"	10,0	13,5	31,5	22,0
1B G01 G04	0505505513147	G1/8"	G1/2"	10,0	16,0	36,0	27,0
1B G02 G02	0505505513148	G1/4"	G1/4"	12,0	12,0	30,0	19,0
1B G02 G03	0505505513149	G1/4"	G3/8"	12,0	13,5	33,5	22,0
1B G02 G04	0505505513150	G1/4"	G1/2"	12,0	16,0	38,0	27,0
1B G02 G045	0505505513151	G1/4"	G5/8"	12,0	17,5	39,5	30,0
1B G02 G05	0505505513152	G1/4"	G3/4"	12,0	18,5	41,5	32,0
1B G03 G03	0505505513153	G3/8"	G3/8"	13,5	13,5	35,0	22,0
1B G03 G04	0505505513154	G3/8"	G1/2"	13,5	16,0	39,5	27,0
1B G03 G045	0505505513155	G3/8"	G5/8"	13,5	17,5	41,0	30,0
1B G03 G05	0505505513156	G3/8"	G3/4"	13,5	18,5	43,0	32,0
1B G03 G06	0505505513157	G3/8"	G1"	13,5	20,5	47,0	41,0
1B G04 G04	0505505513158	G1/2"	G1/2"	16,0	16,0	42,0	27,0
1B G04 G045	0505505513159	G1/2"	G5/8"	16,0	17,5	43,5	30,0
1B G04 G05	0505505513160	G1/2"	G3/4"	16,0	18,5	45,5	32,0
1B G04 G06	0505505513161	G1/2"	G1"	16,0	20,5	50,0	41,0
1B G04 G07	0505505513162	G1/2"	G1-1/4"	16,0	20,5	53,5	50,0
1B G045 G045	0505505513163	G5/8"	G5/8"	17,5	17,5	45,0	30,0
1B G045 G05	0505505513164	G5/8"	G3/4"	17,5	18,5	47,0	32,0
1B G045 G06	0505505513165	G5/8"	G1"	17,5	20,5	51,5	41,0
1B G045 G07	0505505513166	G5/8"	G1-1/4"	17,5	20,5	55,0	50,0
1B G05 G05	0505505513167	G3/4"	G3/4"	18,5	18,5	48,0	32,0
1B G05 G06	0505505513168	G3/4"	G1"	18,5	20,5	52,5	41,0
1B G05 G07	0505505513169	G3/4"	G1-1/4"	18,5	20,5	56,0	50,0
1B G05 G08	0505505513170	G3/4"	G1-1/2"	18,5	23,0	58,5	55,0
1B G06 G06	0505505513171	G1"	G1"	20,5	20,5	55,5	41,0
1B G06 G07	0505505513172	G1"	G1-1/4"	20,5	20,5	58,0	50,0
1B G06 G08	0505505513173	G1"	G1-1/2"	20,5	23,0	60,5	55,0
1B G06 G09	0505505513174	G1"	G2"	20,5	25,5	64,0	70,0
1B G07 G07	0505505513175	G1-1/4"	G1-1/4"	20,5	20,5	58,0	50,0
1B G07 G08	0505505513176	G1-1/4"	G1-1/2"	20,5	23v	60,5	55,0
1B G07 G09	0505505513177	G1-1/4"	G2"	20,5	25,5	64,0	70,0
1B G08 G08	0505505513178	G1-1/2"	G1-1/2"	23,0	23,0	63,0	55,0
1B G08 G09	0505505513179	G1-1/2"	G2"	23,0	25,5	66,5	70,0
1B G09 G09	0505505513180	G2"	G2"	25,5	25,5	69,0	70,0
1B G10 G10	0505505513181	G2-1/2"	G2-1/2"	32,0	32,0	81,0	90,0
1B G11 G11	0505505513182	G3"	G3"	36,0	36,0	92,0	100,0



1B G

Mangueras FLEXITEF
personalizadas.






ADAPTADORES ROSCADOS

RACOR ADAPTADOR INOX 316 - Rosca Macho BSP CONO 60° A Rosca Macho NPT

Ref.	Código	Rosca		A (mm)	B (mm)	L (mm)	S1 (mm)
		E	F				
AXE G01 N01	0505505513183	G1/8"	NPT 1/8"	10,0	10,5	26,0	14,0
AXE G01 N02	0505505513184	G1/8"	NPT 1/4"	10,0	15,0	31,0	17,0
AXE G02 N02	0505505513185	G1/4"	NPT 1/4"	12,0	15,0	33,0	19,0
AXE G02 N01	0505505513186	G1/4"	NPT 1/8"	12,0	10,5	28,0	19,0
AXE G02 N03	0505505513187	G1/4"	NPT 3/8"	12,0	16,0	34,0	19,0
AXE G02 N04	0505505513188	G1/4"	NPT 1/2"	12,0	19,5	39,5	22,0
AXE G03 N03	0505505513189	G3/8"	NPT 3/8"	13,5	16,0	37,5	22,0
AXE G03 N01	0505505513190	G3/8"	NPT 1/4"	13,5	15,0	36,0	22,0
AXE G03 N04	0505505513191	G3/8"	NPT 1/2"	13,5	19,5	41,0	22,0
AXE G03 N05	0505505513192	G3/8"	NPT 3/4"	13,5	19,5	43,0	30,0
AXE G04 N04	0505505513193	G1/2"	NPT 1/2"	16,0	19,5	45,5	27,0
AXE G04 N03	0505505513194	G1/2"	NPT 3/8"	16,0	16,0	42,0	27,0
AXE G04 N05	0505505513195	G1/2"	NPT 3/4"	16,0	19,5	45,5	30,0
AXE G04 N06	0505505513196	G1/2"	NPT 1"	16,0	25,5	52,5	36,0
AXE G045 N04	0505505513197	G5/8"	NPT 1/2"	17,5	19,5	47,0	30,0
AXE G045 N05	0505505513198	G5/8"	NPT 3/4"	17,5	19,5	47,0	30,0
AXE G05 N05	0505505513199	G3/4"	NPT 3/4"	18,5	19,5	49,0	32,0
AXE G05 N02	0505505513200	G3/4"	NPT 1/4"	18,5	15,0	43,5	32,0
AXE G05 N03	0505505513201	G3/4"	NPT 3/8"	18,5	16,0	45,5	32,0
AXE G05 N04	0505505513202	G3/4"	NPT 1/2"	18,5	19,5	49,0	32,0
AXE G05 N06	0505505513203	G3/4"	NPT 1"	18,5	25,5	55,0	36,0
AXE G06 N06	0505505513204	G1"	NPT 1"	20,5	25,5	59,0	41,0
AXE G06 N04	0505505513205	G1"	NPT 1/2"	20,5	20,0	52,5	41,0
AXE G06 N05	0505505513206	G1"	NPT 3/4"	20,5	19,5	53,0	41,0
AXE G06 N07	0505505513207	G1"	NPT 1-1/4"	20,5	26,5	60,0	46,0
AXE G07 N07	0505505513208	G1-1/4"	NPT 1-1/4"	20,5	26,5	62,0	50,0
AXE G07 N06	0505505513209	G1-1/4"	NPT 1"	20,5	25,5	61,0	50,0
AXE G07 N08	0505505513210	G1-1/4"	NPT 1-1/2"	20,5	27,5	63,0	50,0
AXE G08 N08	0505505513211	G1-1/2"	NPT 1-1/2"	23,0	27,5	65,5	55,0
AXE G08 N07	0505505513212	G1-1/2"	NPT 1-1/4"	23,0	26,5	64,5	55,0
AXE G08 N09	0505505513213	G1-1/2"	NPT 2"	23,0	27,5	67,5	65,0
AXE G09 N09	0505505513214	G2"	NPT 2"	25,5	27,5	70,0	70,0
AXE G09 N07	0505505513215	G2"	NPT 1-1/4"	25,5	26,5	69,0	70,0
AXE G09 N08	0505505513216	G2"	NPT 1-1/2"	25,5	27,5	70,0	70,0



AXE G N




Disponemos de una gran variedad de mangueras industriales.

ADAPTADORES ROSCADOS



RACOR ADAPTADOR MACHO – MACHO INOX 316 Rosca Macho-Macho Rosca NPT


Ref.	Código	Rosca		A (mm)	B (mm)	L (mm)	S1 (mm)
		E	F				
1N N01 N01	0505505513217	N1/8"	N1/8"	10,5	10,5	27,0	12,0
1N N01 N02	0505505513218	N1/8"	N1/4"	10,5	15,0	31,0	17,0
1N N01 N03	0505505513219	N1/8"	N3/8"	10,5	16,0	32,0	19,0
1N N02 N02	0505505513220	N1/4"	N1/4"	15,0	15,0	36,0	17,0
1N N02 N03	0505505513221	N1/4"	N3/8"	15,0	16,0	37,0	19,0
1N N02 N04	0505505513222	N1/4"	N1/2"	15,0	19,5	41,5	22,0
1N N02 N05	0505505513223	N1/4"	N3/4"	15,0	19,5	43,5	27,0
1N N03 N03	0505505513224	N3/8"	N3/8"	16,0	16,0	38,0	19,0
1N N03 N04	0505505513225	N3/8"	N1/2"	16,0	19,5	43,5	22,0
1N N03 N05	0505505513226	N3/8"	N3/4"	16,0	19,5	45,5	27,0
1N N04 N04	0505505513227	N1/2"	N1/2"	19,5	19,5	47,0	22,0
1N N04 N05	0505505513228	N1/2"	N3/4"	19,5	19,5	49,0	27,0
1N N04 N06	0505505513229	N1/2"	N1"	19,5	25,5	56,0	36,0
1N N05 N05	0505505513230	N3/4"	N3/4"	19,5	19,5	49,0	27,0
1N N05 N06	0505505513231	N3/4"	N1"	19,5	25,5	55,0	36,0
1N N05 N07	0505505513232	N3/4"	N1.1/4"	19,5	26,5	59,0	46,0
1N N06 N06	0505505513233	N1"	N1"	25,5	25,5	62,0	36,0
1N N06 N07	0505505513234	N1"	N1.1/4"	25,5	26,5	64,0	46,0
1N N06 N08	0505505513235	N1"	N1.1/2"	25,5	27,5	68,0	50,0
1N N07 N07	0505505513236	N1.1/4"	N1.1/4"	26,5	26,5	66,0	46,0
1N N07 N08	0505505513237	N1.1/4"	N1.1/2"	26,5	27,5	69,0	50,0
1N N08 N08	0505505513238	N1.1/2"	N1.1/2"	27,5	27,5	70,0	50,0
1N N08 N09	0505505513239	N1.1/2"	N2"	27,5	27,5	72,0	65,0
1N N09 N09	0505505513240	N2"	N2"	27,5	27,5	72,0	65,0



1N

RACOR ADAPTADOR INOX 316 Rosca Macho BSP cono 60° a Rosca Hembra Giratoria cono 60°

Ref.	Código	Rosca		A (mm)	B (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
		E	F					
2B G01 G01	0505505513241	G1/8"	G1/8"	10,0	5,5	25,0	14,0	14,0
2B G02 G02	0505505513242	G1/4"	G1/4"	12,0	5,5	29,0	19,0	19,0
2B G02 G03	0505505513243	G1/4"	G3/8"	12,0	6,3	30,5	19,0	22,0
2B G02 G04	0505505513244	G1/4"	G1/2"	12,0	7,5	32,0	19,0	27,0
2B G03 G03	0505505513245	G3/8"	G3/8"	13,5	6,3	34,0	22,0	22,0
2B G03 G02	0505505513246	G3/8"	G1/4"	13,5	5,5	32,5	22,0	19,0
2B G03 G04	0505505513247	G3/8"	G1/2"	13,5	7,5	35,5	22,0	27,0
2B G04 G04	0505505513248	G1/2"	G1/2"	16,0	7,5	40,0	27,0	27,0
2B G04 G02	0505505513249	G1/2"	G1/4"	16,0	5,5	37,0	27,0	19,0
2B G04 G03	0505505513250	G1/2"	G3/8"	16,0	6,3	38,5	27,0	22,0
2B G04 G045	0505505513251	G1/2"	G5/8"	16,0	9,5	40,5	27,0	30,0
2B G04 G05	0505505513252	G1/2"	G3/4"	16,0	10,9	41,0	27,0	32,0
2B G045 G045	0505505513253	G5/8"	G5/8"	17,5	9,5	42,0	30,0	30,0
2B G045 G04	0505505513254	G5/8"	G1/2"	17,5	7,5	41,5	30,0	27,0
2B G045 G05	0505505513255	G5/8"	G3/4"	17,5	10,9	42,5	30,0	32,0
2B G05 G05	0505505513256	G3/4"	G3/4"	18,5	10,9	44,5	32,0	32,0
2B G05 G04	0505505513257	G3/4"	G1/2"	18,5	7,5	43,5	32,0	27,0
2B G05 G06	0505505513258	G3/4"	G1"	18,5	11,7	46,0	32,0	41,0
2B G06 G06	0505505513259	G1"	G1"	20,5	11,7	50,0	41,0	41,0
2B G06 G05	0505505513260	G1"	G3/4"	20,5	10,9	49,0	41,0	32,0
2B G06 G07	0505505513261	G1"	G1-1/4"	20,5	11,0	52,0	41,0	50,0
2B G07 G07	0505505513262	G1-1/4"	G1-1/4"	20,5	11,0	54,0	50,0	50,0
2B G07 G06	0505505513263	G1-1/4"	G1"	20,5	11,7	52,0	50,0	41,0
2B G07 G08	0505505513264	G1-1/4"	G1-1/2"	20,5	13,0	54,5	50,0	55,0
2B G07 G09	0505505513265	G1-1/4"	G2"	20,5	16,0	57,5	60,0	70,0
2B G08 G08	0505505513266	G1-1/2"	G1-1/2"	23,0	13,0	57,0	55,0	55,0
2B G09 G09	0505505513267	G2"	G2"	25,5	16,0	64,5	70,0	70,0

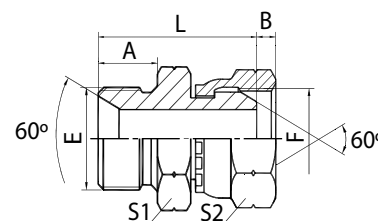


2B G



ADAPTADORES ROSCADOS

RACOR MANGUITO INOX 316 - Roscas Hembra Cilíndrica

Ref.	Código	Rosca		L (mm)	S1 (mm)
		E	F		
7B G01 G01	0505505513268	G1/8"	G1/8"	22,0	14,0
7B G01 G02	0505505513269	G1/8"	G1/4"	24,0	19,0
7B G01 G03	0505505513270	G1/8"	G3/8"	26,0	22,0
7B G02 G02	0505505513271	G1/4"	G1/4"	24,0	19,0
7B G02 G03	0505505513272	G1/4"	G3/8"	29,0	22,0
7B G02 G04	0505505513273	G1/4"	G1/2"	31,0	27,0
7B G03 G03	0505505513274	G3/8"	G3/8"	26,0	22,0
7B G03 G04	0505505513275	G3/8"	G1/2"	33,0	27,0
7B G03 G05	0505505513276	G3/8"	G3/4"	34,0	32,0
7B G04 G04	0505505513277	G1/2"	G1/2"	32,0	27,0
7B G04 G045	0505505513278	G1/2"	G5/8"	36,0	30,0
7B G04 G05	0505505513279	G1/2"	G3/4"	36,0	32,0
7B G045 G045	0505505513280	G5/8"	G5/8"	36,0	30,0
7B G05 G05	0505505513281	G3/4"	G3/4"	36,0	32,0
7B G05 G06	0505505513282	G3/4"	G1"	43,0	41,0
7B G06 G06	0505505513283	G1"	G1"	40,0	41,0
7B G06 G07	0505505513284	G1"	G1-1/4"	46,0	50,0
7B G07 G07	0505505513285	G1-1/4"	G1-1/4"	44,0	50,0
7B G07 G08	0505505513286	G1-1/4"	G1-1/2"	48,0	55,0
7B G07 G09	0505505513287	G1-1/4"	G2"	56,0	70,0
7B G08 G08	0505505513288	G1-1/2"	G1-1/2"	45,0	55,0
7B G08 G09	0505505513289	G1-1/2"	G2"	56,0	70,0
7B G09 G09	0505505513290	G2"	G2"	54,0	70,0




7B G

RACOR ADAPTADOR CODO 90° INOX 316 Rosca Macho BSP cono 60 A

Rosca H Giratoria BSP cono 60°

Ref.	Código	Rosca		A (mm)	B (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
		E	F				
2B9 G01 G01	0505505513291	G1/8"	G1/8"	19,8	5,5	11,0	14,0
2B9 G02 G02	0505505513292	G1/4"	G1/4"	24,5	5,5	14,0	19,0
2B9 G02 G03	0505505513293	G1/4"	G3/8"	24,5	6,3	14,0	22,0
2B9 G03 G03	0505505513294	G3/8"	G3/8"	27,5	6,3	16,0	22,0
2B9 G03 G02	0505505513295	G3/8"	G1/4"	27,5	5,5	16,0	19,0
2B9 G04 G04	0505505513296	G1/2"	G1/2"	34,5	7,5	22,0	27,0
2B9 G04 G03	0505505513297	G1/2"	G3/8"	34,5	6,3	22,0	22,0
2B9 G045 G045	0505505513298	G5/8"	G5/8"	35	9,5	22,0	30,0
2B9 G045 G04	0505505513299	G5/8"	G1/2"	35	7,5	22,0	27,0
2B9 G05 G05	0505505513300	G3/4"	G3/4"	40	10,9	27,0	32,0
2B9 G06 G06	0505505513301	G1"	G1"	46	11,7	33,0	41,0
2B9 G07 G07	0505505513302	G1-1/4"	G1-1/4"	50,5	11,0	41,0	50,0
2B9 G08 G08	0505505513303	G1-1/2"	G1-1/2"	57,5	13,0	48,0	55,0
2B9 G09 G09	0505505513304	G2"	G2"	70	16,0	63,0	70,0

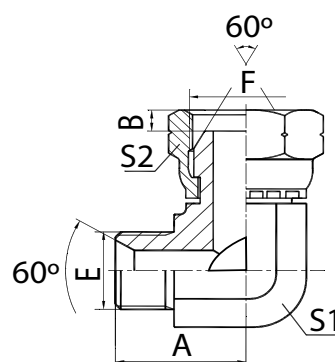


2B9 G

ADAPTADORES ROSCADOS




RACOR CODO 90° INOX 316 - Roscas Hembra Cilíndrica

Ref.	Código	Rosca		A (mm)	B (mm)	S1 (mm)
		E	F			
7B9 PK G01 G01	0505505513305	G1/8"	G1/8"	20,0	20,0	16,0
7B9 PK G02 G02	0505505513306	G1/4"	G1/4"	22,5	22,5	19,0
7B9 PK G03 G03	0505505513307	G3/8"	G3/8"	26,0	26,0	24,0
7B9 PK G04 G04	0505505513308	G1/2"	G1/2"	31,0	31,0	27,0
7B9 PK G05 G05	0505505513309	G3/4"	G3/4"	34,0	34,0	33,0
7B9 PK G06 G06	0505505513310	G1"	G1"	42,0	42,0	41,0
7B9 PK G07 G07	0505505513311	G1-1/4"	G1-1/4"	48,0	48,0	50,0
7B9 PK G08 G08	0505505513312	G1-1/2"	G1-1/2"	53,0	53,0	60,0
7B9 PK G09 G09	0505505513313	G2"	G2"	62,0	62,0	70,0



RACOR "T" INOX 316 - Rosca Central Hembra Giratoria BSP cono 60° a extremos Rosca Macho BSP cono 60°

Ref.	Código	Rosca			A (mm)	B (mm)	C (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
		E	F	G					
BB G02 G02	0505505513314	G1/4"	G1/4"	G1/4"	24,5	5,5	24,5	14,0	19,0
BB G03 G03	0505505513315	G3/8"	G3/8"	G3/8"	27,5	6,3	27,5	16,0	22,0
BB G04 G04	0505505513316	G1/2"	G1/2"	G1/2"	34,5	7,5	34,5	22,0	27,0
BB G05 G05	0505505513317	G3/4"	G3/4"	G3/4"	40,0	10,9	40,0	27,0	32,0
BB G06 G06	0505505513318	G1"	G1"	G1"	46,0	11,7	46,0	33,0	41,0
BB G07 G07	0505505513319	G1-1/4"	G1-1/4"	G1-1/4"	50,5	11,0	50,5	41,0	50,0
BB G08 G08	0505505513320	G1-1/2"	G1-1/2"	G1-1/2"	57,5	13,0	57,5	48,0	55,0



Cada Manguera Personalizada es sometida
a pruebas hidráulicas para garantizar
su rendimiento y seguridad.

LAS MEJORES MARCAS REPRESENTADAS PARA LAS MEJORES SOLUCIONES



Conducciones para Tratamiento de Aguas - Mangueras industriales e Instalaciones de Fluidos

Tubos y Conexiones - Soluciones para fluidos

Control de Procesos y Conducción Técnica de Fluidos

Racores y Accesorios Aire Comprimido

Componentes y Accesorios Tecnología Neumática

Complementos Aire Comprimido

Eficiencia y servicios Red Aire Comprimido



Consulte nuestro catálogo general para obtener información detallada sobre todos nuestros productos



Soluciones Técnicas Conducción de Fluidos y aire Comprimido

HEADQUARTER:

· Barcelona

MAIN BRANCHES:

· España (Bilbao - Madrid - Sevilla - Tarragona - Valencia)
· Portugal

Pol. Ind. l'Ametlla Park · c/ Seva, 2
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BCN) Spain

T. +34 937 811 612

comercial@accesfluid.com

www.accesfluid.com