



AIRTON - MANGUERA DE CAUCHO ALTA PRESIÓN PARA AIRE COMPRIMIDO 40 BAR

Rollo de 40 m. 

Posibilidad de venta por metros. 

CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo interior: caucho NBR.
- . Refuerzo: capas de acero, alta resistencia.
- . Cubierta: caucho NBR.
- . Presión de servicio: 40 bar.
- . Temperatura de servicio: -40°C a +70°C.
- . Resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.

PRINCIPAL APLICACIÓN:


- . Minería, canteras, construcción, nieve artificial, PET y aire comprimido de alta presión.

COLOR:

- . Amarillo.

NORMAS:

- . ISO 1307.
- . Opcional aprobación U.S. MSHA (resistencia a la llama).

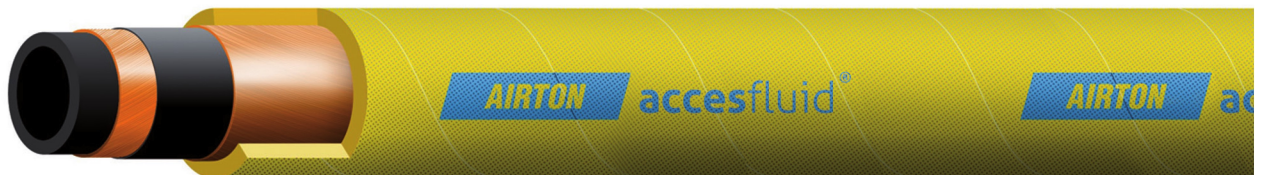

AIRTON



Tubo interior
Caucho NBR




Refuerzo
Acero



Cubierta
Caucho NBR



Temperatura servicio
-40°C a +70°C



Presión servicio
40 bar

PARA PEDIR REFERENCIA		Dimensiones en mm		Presión trabajo	Presión rotura	Radio curvatura	Peso
Ref.	- Formato*	Ø int.	Ø ext.	bar	bar	mm	gramos/m
AIRTON25X36	-	25,4	36	40	160	305	884
AIRTON32X43	-	32	43	40	160	384	1138
AIRTON38X50	-	38	50	40	160	456	1600
AIRTON51X66	-	51	66	40	160	612	2450

* Indicar en el recuadro en blanco, el formato requerido: R (rollo completo 100 m.) o M (longitud metros)