

ALL COLOR



Rollo de 40 m.




CARACTERÍSTICAS:

- . Tubo Interior: UPE (polietileno de peso molecular alto).
- . Refuerzo: textil sintético de alta resistencia.
- . Cubierta: de goma EPDM, negra, lisa, antiestática ($r < 10^{-6} \text{ Ohm}$), resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos.
- . Temperatura: de -35°C a $+100^{\circ}\text{C}$

PRINCIPAL APLICACIÓN:

- . Manguera polivalente adecuada para transporte de pinturas, barnices y una amplia gama de disolventes.

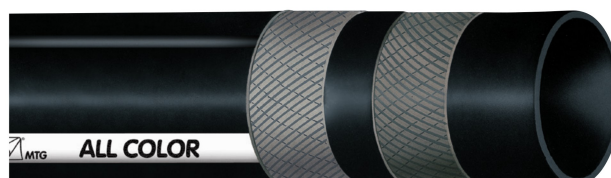

ALL COLOR

CONSULTE
COMPATIBILIDADES QUÍMICAS



Tubo interior
UPE



Refuerzo textil
Sintético de alta
resistencia



Cubierta
Goma EPDM negra
antiestática

Ref.	Dimensiones en mm		Radio curvatura mm	Presión trabajo bar	Vacío m H ₂ O	Peso Kg/m
	Ø int.	Ø ext.				
ALLCOLOR6X13-R	6	13	40	18	-0,5	0,12
ALLCOLOR8X15-R	8	15	50	18	-0,5	0,14
ALLCOLOR10X17-R	10	17	60	18	-0,4	0,17

CONECTANDO SOLUCIONES

- . TUBOS TÉCNICOS
- . MANGUERA INDUSTRIAL
- . MANGUERA COMPOSITE
- . TUBOS METÁLICOS FLEXIBLES



Soluciones personalizadas. Diseño y producción integral.
Amplia gama de conexiones. Mangueras de $\varnothing 3/4"$ a $8"$
Pruebas de hidrostática, elongación y conductividad.
Posibilidad de emisión de certificado, marcaje y personalización.
Pruebas "in situ".

SECTORES Y APLICACIONES

Diseñamos y producimos íntegramente conexiones con una amplia gama de tubos, mangueras y conductos flexibles junto con racores y accesorios con máximas exigencias de calidad.

Accesfluid, como distribuidor y fabricante de productos destinados al sector industrial: racores, tuberías y mangueras, válvulas, enchufes rápidos, instrumentación, filtración, etc. está presente en sectores tan exigentes como la industria química, farmacéutica, petróleo y gas, alimentación, ingeniería; mejorando los procesos de trabajo, la calidad y la seguridad en todo tipo de aplicaciones y entornos diversos.

Disponemos de prensas con
capacidad para prensar mangueras
de $\varnothing 3/4"$ hasta $8"$

